


egēbant®

www.egebant.com.tr

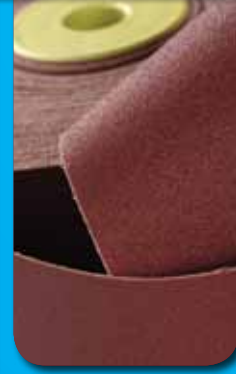

BİNA BAKIM

İŞ GÜVENLİĞİ

YAPIŞKANLI BANTLAR

MAKİNELER

AŞINDIRICILAR



egēbant®

► www.egebant.com.tr



3M

DYNABRADE



Honeywell

OSBORN

SPERIAN

NaxoFlex

e1

Sektörün dünyaca ünlü markalarından, yüzlerce çeşit üstün kaliteli ürün...

Egebant, tüm dünyada ağaç ve metal endüstrisine en kaliteli zımparaları üreten 3M, Klingspor ve Naxoflex firmalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Aynı zamanda Sicad ve 3M markalı kendinden yapışkanlı bantların, 3M ve Honeywell markalı iş güvenliği ürünlerinin, Dynabrade markalı hava destekli el aletlerinin ve 3M markalı Bina bakım ürünlerinin en güçlü tedarikçisi olmakla birlikte, kendi Egebant markası altında kaliteli ürünleri pazara sunmaktadır.

Egebant, 12.000 m² arsa üzerine inşa edilen, modern 14.000 m² kapalı fabrika binası, üretim, depolama ve ofis alanlarıyla 150 kişilik bir ekibe ev sahipliği yapmaktadır. Kapalı otoparkı, güvenlik sistemi, toplantı ve seminer salonlarıyla Egebant alanındaki liderliğini sürdürmektedir.

Egebant , müşteri odaklı servis ve ürün hizmetini, aktif satış ekibi ve bayileri ile tüm ülke geneline yaymaktadır. Sahada çalışan satış ekibi, yerinde hizmet, demo uygulamaları ve eğitim programlarıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Egebant 40 yılı aşkın bir süredir, kendi markasını ve ismini başarılı bir şekilde büyüterek yoluna devam etmektedir.

INDEX



AŞINDIRICILAR

RULO ZIMPARALAR	6
BANT ZIMPARALAR / KALİBRE ZIMPARALAR	7
VELCRO DİSK ZIMPARALAR	8
YAPIŞKANLI DİSK ZIMPARALAR	9
PLAKA ZIMPARALAR	10
SÜNGER ZIMPARALAR	11
KLINGSPOR MOP ZIMPARALAR	12
DİSK ZIMPARALAR	14
ELYAF ZIMPARALAR	15
KLINGSPOR LASTİK BAĞLANTILI TAŞLAR	17
ZIMPARA TAŞLARI	19
3M CUBITRON BANT ZIMPARALAR	20
3M TRIZACT BANT ZIMPARALAR	21
3M ZIMPARALAR	22
3M FİNİSAJ ÜRÜNLERİ	23
OSBORN FIRÇALAR	24



MAKİNELER

DYNABRADE HAVALI EL ALETLERİ	28
PAD & AKSESUAR	33
EGEBANT BANT ZIMPARA MAKİNELERİ	34



YAPIŞKANLI BANTLAR

KOLİ KAPATMA BANTLARI	36
MASKELEME BANTLARI	37
İŞARETLEME BANTLARI	38
DUCK TAPE (BEZ) BANT	38
SABİTLEME BANTLARI	39
FİLAMANT BANT	39
YÜZEY KORUMA BANTLARI	40
ALÜMİNYUM BANTLAR	41
TRANSFER BANTLARI	42
İNCE ÇİFT TARAFLI BANTLAR	43
FİLM TAŞIYICILI BANTLAR	43
KÖPÜK BANTLAR	44
VHB BANTLAR	45
OTOMOTİV VHB BANTLAR	46
ÖZEL NİTELİKLİ BANTLAR	47
SÖKÜLEBİLİR SABİTLEME SİSTEMLERİ	48
BUMPON	49
PRİMER	49
ÇİFT KOMPONENTLİ YAPIŞTIRICILAR	50
SCOTCH-WELD	51
SPREY YAPIŞTIRICILAR	53
JET MELT YAPIŞTIRICILAR	53
SU BAZLI YAPIŞTIRICILAR	54
SOLVENT BAZLI YAPIŞTIRICILAR	54
SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ	55

INDEX

İŞ GÜVENLİĞİ

HASSAS MONTAJ ELDİVENLERİ (PU)	58
HASSAS MONTAJ ELDİVENLERİ (NİTRİL)	59
MONTAJ ELDİVENLERİ	60
ÖRME VE PAMİR ELDİVENLER	61
DERİ ELDİVENLER	62
KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVENLER	63
KAYNAKÇI ELDİVENLERİ	65
ISIYA DAYANIKLI ELDİVENLER	66
KİMYASAL ELDİVENLER	67
HASSAS MUAYENE ELDİVENLERİ	68
ELEKTRİKÇİ ELDİVENLERİ	69
GÖZLÜKLER	70
YÜZ KORUMA	71
TULUMLAR	72
TEKNİK KİYAFETLER	73
TOZ MASKELERİ	74
GAZ MASKELERİ VE FİLTRELERİ	77
FİLTRELER	78
MOTORLU VE HAVA BESLEMELİ SOLUNUM SİSTEMLERİ	79
KULAK TIKAÇLARI	80
KULAKLIKLAR	81
BAŞ KORUYUCULAR	82
AYAK KORUYUCULAR	83
EMİCİ ÜRÜNLER	84
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI	85
DÜŞÜŞ TUTUCULAR	86



BİNA BAKIM

YAPI VE MİMARİ ÜRÜNLER	88
DYCEM	89
KAYDIRMAZ BANTLAR	90
GÜNEŞ KONTROL VE GÜVENLİK FİMLERİ	91
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	92



egēbant®

AŞINDIRICILAR

RULO ZIMPARALAR	6	ELYAF ZIMPARALAR	15
BANT ZIMPARALAR / KALİBRE ZIMPARALAR	7	KLINGSPOR LASTİK BAĞLANTILI TAŞLAR	17
VELCRO DİSK ZIMPARALAR	8	ZIMPARA TAŞLARI	19
YAPIŞKANLI DİSK ZIMPARALAR	9	3M CUBITRON BANT ZIMPARALAR	20
PLAKA ZIMPARALAR	10	3M TRIZACT BANT ZIMPARALAR	21
SÜNGER ZIMPARALAR	11	3M ZIMPARALAR	22
KLINGSPOR MOP ZIMPARALAR	12	3M FİNİSAJ ÜRÜNLERİ	23
DİSK ZIMPARALAR	14	OSBORN FIRÇALAR	24

Rulo Zımparalar



Genel Özellikler

- Genel amaçlı kullanıma uygun çeşitli genişliklerdeki rulo formundaki zımparalardır.
- Farklı uygulamalar için farklı mesnet sertlikleri mevcuttur.

ÜRÜN	KUM	GENİŞLİK	MESNET	MİNERAL	KULLANIM YERİ
LS309JF	P60-600	1550	JF BEZ	ALOX	AHŞAP / METAL
KL361JF	P40-600	1650	JF BEZ	ALOX	METAL/ AHŞAP
CS310X	P16-600	1550	X-BEZ	ALOX	AHŞAP / METAL
LS309XH	P40-320	1550	X-BEZ	ALOX	AHŞAP / METAL
CS341X	P80-500	1550	X-BEZ	ALOX / SULU KULLANIM	METAL/PASLANMAZ
CS412Y	P24-120	1550	Y-BEZ	ALOX	METAL
CS322X	MANTAR	1550	X-BEZ		CAM İÇİN
CS321X	P80-800	1550	X-BEZ	SİC / SULU KULLANIM	SERAMİK,CAM PLASTİK
CS330X	P400-800	1550	X-BEZ	SİC / SULU KULLANIM	PASLANMAZ
CS320Y	P12-180	1550	Y-BEZ	SİC / SULU KULLANIM	SERAMİK,CAM PLASTİK
CS326Y	P120-600	1550	Y-BEZ	ALOX / AGLOMERA	PASLANMAZ
CS411X	P24-120	1550	X-BEZ	ZİR	PASLANMAZ
CS411Y/CS416Y	P24-120	1550	Y-BEZ	ZİR	PASLANMAZ
PS21F	P36-400	1650	F-KAĞIT	ZİR	PASLANMAZ
PS22F	P24-400	1650	F-KAĞIT	ALOX	AHŞAP
PS33 B/C	P40-1500	1250	B/C KAĞIT	ALOX	BOYA / DOLGU / CİLA
CS318JF	P60-400	1550	JF BEZ	ALOX	AHŞAP
CS325Y	P80-800	1550	Y-BEZ	SİC / AGLOMERA	METAL
CS329Y	P80-600	1550	Y-BEZ	ALOX / AGLOMERA	METAL
CS313JF	P80-400	1550	JF BEZ	ALOX	METAL
PS8	P60-2000	1180	A/C KAĞIT	SİC / SU ZIMPARASI	BOYA,DOLGU,CİLA
PS19F	P24-80	1250	F-KAĞIT	SİC	MERMER
PS27W	P180-600	1440	D-KAĞIT	SİC	BOYA / VERNİK / DOLGU
PS33W	P150-800	1250	B/C KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK / DOLGU / AHŞAP
PS73W	P1000-1500	1250	B-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK / DOLGU / AHŞAP
PS61F	P40-280	1650	F-KAĞIT	SERAMİK	PASLANMAZ ÇELİK
CS538Z	P36-180	1650	Y-BEZ	SİC	AHŞAP / SUNTA / MDF
CS631JF	P60-400	1550	JF BEZ	SERAMİK	METAL / PASLANMAZ / ÇELİK
CS631XF	P60-100	1550	XF-BEZ	SERAMİK	METAL / PASLANMAZ / ÇELİK
CS811Y	P24-60	1550	Y-BEZ	ZİR	METAL / PASLANMAZ / ÇELİK
CS910Y	P24-120	1550	Y-BEZ	SERAMİK	METAL / PASLANMAZ / ÇELİK
CS912Y	P24-180	1550	Y-BEZ	SERAMİK	METAL / PASLANMAZ / ÇELİK
KL385JF	P40-600	1250	JF BEZ	ALOX	AHŞAP / METAL
PS24F	P80-800	1650	F-KAĞIT	SİC	AHŞAP / METAL / MERMER

Bant Zımparalar / Kalibre Zımparalar




Genel Özellikler


- Zımparalama ve aşındırma uygulamaları için iki ucu birleştirilerek üretilir.
- Uygulamaya göre özel ölçü veya özel dizayn yapılabilir
- Kağıt ve bez mesnetli olabilir
- Yüksek gerilme kuvvetine dayanıklıdır.




Bant Zımpara Yapıştırma Şekilleri




Normal yapışma




Geçme film yapışma



Düz film yapışma



Çift kazıma yapışma



Üst Film Yapışma

ÜRÜN	KUM	MESNET	MİNERAL	KULLANIM YERİ
CS411X	P24-120	X-BEZ	AL. ZİR.	METAL / AHŞAP
LS307X	36-240	X-BEZ	ALOX	METAL / AHŞAP
CS321X	P100-800	X-BEZ	SİC	CAM
CS322X	MANTAR	X-BEZ		CAM / METAL
CS326Y	P80-200	Y	ALOX	METAL
CS330X	P220-800	X-BEZ	SİC	METAL
CS410X	P36-180	X-BEZ	ALOX	PASLANMAZ ÇELİK
CS416Y	P24-120	Y	AL. ZİR.	METAL / PASLANMAZ ÇELİK
CS912Y	P24-180	Y	SERAMİK	METAL / PASLANMAZ ÇELİK
CS910Y	P24-120	Y	SERAMİK	METAL / PASLANMAZ ÇELİK

ÖLÇÜLER				
530X75	1750X50	7100X100	6900X150	1250X100
610X100	1920X150	7100X120	3250X1350	6900X100
240X130	2000X50	7100X150	1500X50	2150X1150
350X200	3500X50	1900X1100	6900X120	2600X1100
1150X100	3500X100	2100X1150	2620X1350	2800X1650
3250X1650				

İstediğiniz ölçüde ürün yapılabilmektedir.


Velcro Disk Zımparalar




Genel Özellikler

- Genel amaçlı el aletleriyle kullanım içindir.
- Değişik ve özel ölçü ve geniş bir delik formunda üretilebilir.
- Sulu veya kuru uygulamalarda kullanılabilir.
- Ahşap, metal, vb. malzemelerde kullanılır.


ÜRÜN	KUM	ÖLÇÜ	MESNET	MİNERAL	KULLANIM YERİ
PS21F	P36-500	115/125/150/180	F-KAĞIT	ZİRKONYUM	ÇELİK / PASLANMAZ ÇELİK
PS24F	P36-800	115/125/150/180	F-KAĞIT	ALOX	MERMER / AHŞAP
PS30D	P40-320	115/125/150/180	D-KAĞIT	ALOX	AHŞAP / BOYA
PS33	P40-600	115/125/150/180	B/C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
PS33W	P150-800	115/125/150/180	B/C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
PS73W	P1000-1500	115/125/150/180	B/C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
CS310X	P24-600	115/125/150/180	X- SERT BEZ	ALOX	METAL / AHŞAP
NAXOMAX	P36-400	115/125/150/180	E-KAĞIT	ALOX	AHŞAP / METAL
CRONOFINISH	P40-600	115/125/150/180	C-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
LS309XH	P40-320	115/125/150/180	X-BEZ	ALOX	METAL / AHŞAP




P1
10 Delik
115x280 mm
Delik Çap 10 mm




P5
8 Delik
93x230 mm
Delik Çap 10 mm




D1
9 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




D5
8 Delik (dış)
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




P2
8 Delik
93x230 mm
Delik Çap 10 mm




P6
14 Delik
115x280 mm
Delik Çap 10 mm




D2
8 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




D6
8 Delik (dış)
6 Delik (iç)
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




P3
8 Delik
93x230 mm
Delik Çap 10 mm




P7
10 Delik
115x230 mm
Delik Çap 10 mm




D3
6 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




D7
8 Delik (dış)
8 Delik (iç)
Çap 150 mm
Göbekte 1 delik
Delik Çap 10 mm




P4
8 Delik
93x180 mm
Delik Çap 10 mm



P8
10 Delik
80x133 mm
Delik Çap 10 mm



D4
8 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm



D8
6 Delik
Çap 96 mm
Delik Çap 10 mm


Yapışkanlı Disk Zımparalar




Genel Özellikler

- Genel amaçlı el aletleriyle kullanım içindir.
- Değişik ve özel ölçü ve geniş bir delik formunda üretilebilir.
- Sulu veya kuru uygulamalarda kullanılabilir.
- Ahşap, metal, vb. malzemelerde kullanılır.


ÜRÜN	KUM	ÖLÇÜ	MESNET	MİNERAL	KULLANIM YERİ
PS21F	P36-500	115/125/150/180	F-KAĞIT	ZİRKONYUM	ÇELİK / PASLANMAZ ÇELİK
PS24F	P36-800	115/125/150/180	F-KAĞIT	ALOX	MERMER / AHŞAP
PS30D	P40-320	115/125/150/180	D-KAĞIT	ALOX	AHŞAP / BOYA
PS33	P40-600	115/125/150/180	B/C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
PS33W	P150-800	115/125/150/180	B/C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
PS73W	P1000-1500	115/125/150/180	B/C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
CS310X	P24-600	115/125/150/180	X- SERT BEZ	ALOX	METAL / AHŞAP
NAXOMAX	P36-400	115/125/150/180	E-KAĞIT	ALOX	AHŞAP / METAL
NAXOWOOD	P36-400	115/125/150/180	C-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR	BOYA / VERNİK YÜZEYLER / AHŞAP
LS309XH	P40-320	115/125/150/180	X-BEZ	ALOX	METAL / AHŞAP




P1
10 Delik
115x280 mm
Delik Çap 10 mm




P5
8 Delik
93x230 mm
Delik Çap 10 mm




D1
9 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




D5
8 Delik (dış)
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm



P2
8 Delik
93x230 mm
Delik Çap 10 mm




P6
14 Delik
115x280 mm
Delik Çap 10 mm




D2
8 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




D6
8 Delik (dış)
6 Delik (iç)
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm



P3
8 Delik
93x230 mm
Delik Çap 10 mm




P7
10 Delik
115x280 mm
Delik Çap 10 mm




D3
6 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm




D7
8 Delik (dış)
8 Delik (iç)
Çap 150 mm
Göbekte 1 delik
Delik Çap 10 mm



P4
8 Delik
93x180 mm
Delik Çap 10 mm



P8
10 Delik
80x133 mm
Delik Çap 10 mm




D4
8 Delik
Çap 150 mm
Delik Çap 10 mm



D8
6 Delik
Çap 96 mm
Delik Çap 10 mm

Plaka Zımparalar

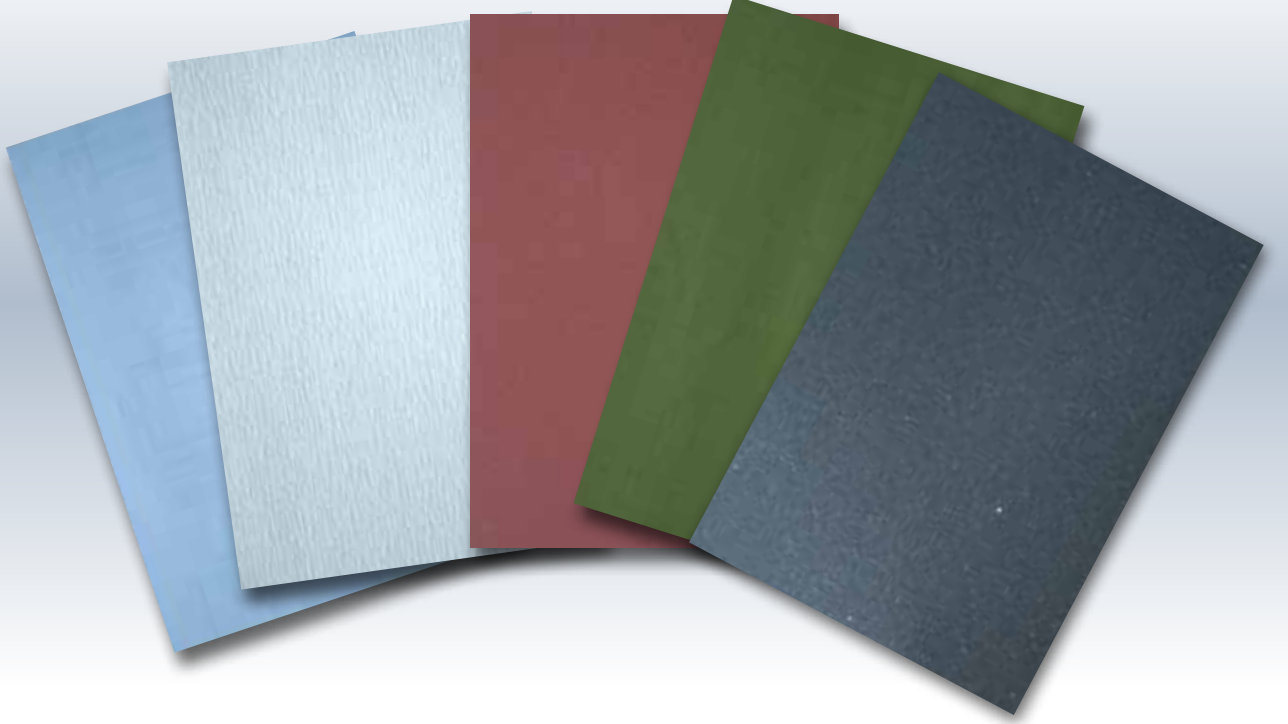


Genel Özellikler

- Genel amaçlı el veya el aletleriyle kullanım içindir.
- Değişik ölçü ve şekilde üretilebilir.
- Sulu veya kuru uygulamalarda kullanılabilir.
- Ahşap, metal, tekstil vb. malzemelerde kullanılır.
- Arkası yapışkanlı yada cırtlı olarak da üretilebilir.

ÜRÜN	KUM	ÖLÇÜ	MESNET	MİNERAL	KULLANIM YERİ
PS8	P60-2000	230X280	A-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR	BOYA / VERNİK YÜZEYLER
PS11	P60-2000	230X280	A/C-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR	BOYA / VERNİK YÜZEYLER
PS12	P400-1200	230X280	A-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR	BOYA / VERNİK YÜZEYLER
PS22	P40-400	230X280	E-KAĞIT	ALOX	AHŞAP YÜZEYLER
PS24	P80-800	230X280	F-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR / ANTİSATİK	BOYA / VERNİK YÜZEYLER
PS33	P40-1500	230X280	C-KAĞIT	ALOX	BOYA / VERNİK YÜZEYLER
PS73		230X280	E-KAĞIT	ALOX	AHŞAP / METAL
NAXOMAX	P40-400	230X280	F-KAĞIT	ALOX	AHŞAP YÜZEYLER
CRONOFINISH	P220-600	230X280	E-KAĞIT	SİLİSYUM KARBÜR	METAL
CS310X	P40-600	230X280	X-BEZ	ALOX	ÇELİK
LS309XH	P40-320	230X280	X-BEZ	ALOX	ÇELİK
KL361JF	P40-600	230X280	JF-BEZ	ALOX	ÇELİK
KL385JF	P40-600	230X280	X-BEZ	ALOX	ÇELİK

Sünger Zımparalar

SÜNGER DİSK PLAKA ZIMPARALAR

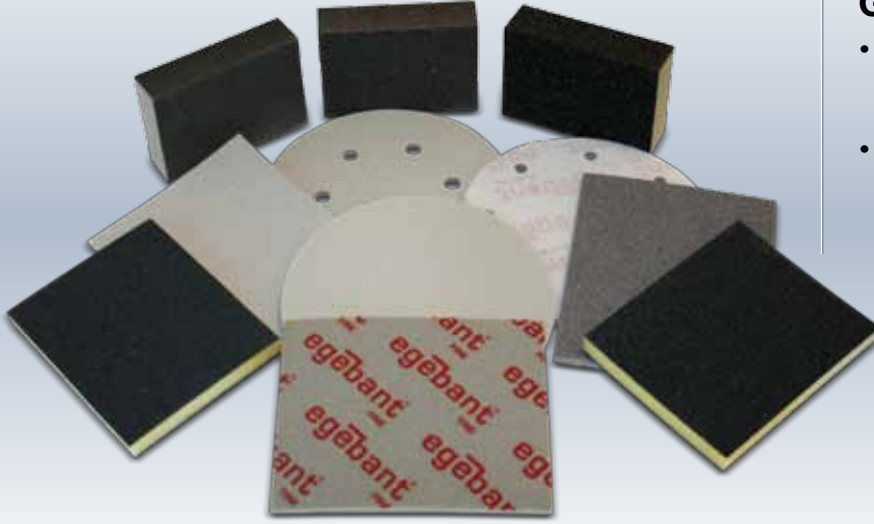

Genel Özellikler

- Ahşap ve boyalı yüzeylerde profil zımparalama için çeşitli kumlarda ve esnekliklerde sunulmaktadır.
- Sünger tabaka sayesinde profilli yüzeylere tam temas sağlar

ÖLÇÜ (ÇAP)	TİP	KUM
96x66x25 mm	Kübik	60-220
96x123x12,5mm	Yatık	60-220
115x140x5mm	Tek Taraflı	Medium, Fine, Super Fine, Ultra Fine, Micro Fine
Çap: 150 Velcro	Düz - Delikli	Medium, Fine, Süper Fine

RULO SÜNGER ZIMPARALAR




Genel Özellikler

Ahşap ve boyalı yüzeylerde el ve titreşimli makinelerde kullanılabilen rulo sünger zımparalar, sünger mesneti sayesinde homojen bir zımparalama imkanı sağlamaktadır.

ÖLÇÜ	KUM	Adet / Koli
115 mm x 25 mt	40-1500	1

Klingspor Mop Zımparalar

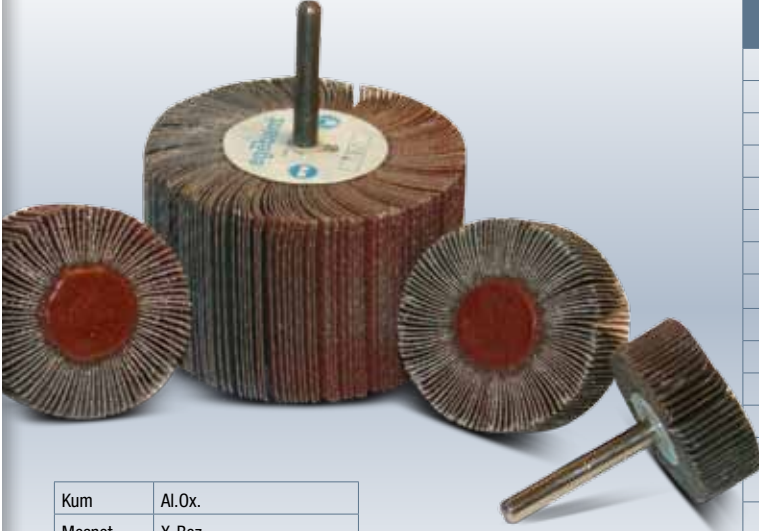

Kum	Al.Ox.
Mesnet	X-Bez
Uygulama	Metal, Paslanmaz yüzeyler

Genel Özellikler

- Ulaşılması zor veya küçük alanlarda talaş kaldırma ve finisaj işlemleri için kullanılır.
- El makinaları ile kullanım içindir.

SAPLI MOP ZIMPARA	40-80 KUM	100-180 KUM	220-320 KUM	Adet / Kutu
	30 x 10 x 6			100
	30 x 15 x 6			100
	40 x 15 x 6			50
	40 x 20 x 6			50
	40 x 25 x 6			50
	40 x 30 x 6			50
	50 x 10 x 6			20
	50 x 15 x 6			20
	50 x 20 x 6			20
	50 x 25 x 6			20
	50 x 30 x 6			20
	50 x 40 x 6			20
	60 x 10 x 6			20
	60 x 15 x 6			20
	60 x 20 x 6			20
	60 x 25 x 6			20
	60 x 30 x 6			20
	60 x 40 x 6			10
	60 x 50 x 6			10
	80 x 15 x 6			10
	80 x 20 x 6			10
	80 x 25 x 6			10
	80 x 30 x 6			10
	80 x 40 x 6			9
	80 x 50 x 6			9

KLINGSPOR MOP ZIMPARA



Kum	Al.Ox.
Mesnet	X-Bez
Uygulama	Metal, Paslanmaz yüzeyler

MOP ZIMPARA	24-36-40 KUM	50-60 KUM	80-120 KUM	150-220 KUM	240-320 KUM	400 KUM	Adet / Kutu
			100 x 50				2
			100 x 100				1
			150 x 30				1
			150 x 50				1
			165 x 30				3
			165 x 50				2
			200 x 50				1
			250 x 50				1
			300 x 30				1
			300 x 50				1
			350 x 50				1
			350 x 100				1
			380 x 75				1
			410 x 30				1
			410 x 50				1
			410 x 100				1

Genel Özellikler

- Metal malzemelerin düz veya dairesel yüzeylerinde yüzey düzeltme, talaş kaldırma, finisaj ve polisaj amaçlı kullanılır.
- Hem alüminyum oksit minerali hem de zirkonyum minerali olarak mevcuttur.
- Özellikle paslanmaz çelikten mamül eşya imalatında kullanılır.

Klingspor Mop Zımparalar

EGEBANT CSD MOPLAR

Genel Özellikler

- Boya vernik kazımak pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır. Metal ahşap ve boyalı yüzeyler için uygundur.



ÖLÇÜ
100X13
150X13
100X10X6
100X20X6
100X100X20

RENKLER
Siyah
Mavi
Mor

V-MOP



Genel Özellikler

- Köşe kaynaklarını temizlemek için kullanılır.

Kum	Al.Ox.
Mesnet	X-Bez
Uygulama	Kaynak

V-MOP	Kum P40 - P400	Adet / Kutu
	160X14mm	10
	160X20mm	10

WSM 617



Genel Özellikler

- Taşlama motoru ile kullanıma uygun M14 Mop

Kum	Al.Ox.
Mesnet	X-bez
Uygulama	Kaynak

WSM 617	Kum P40 - P120	Adet / Kutu
	115X20MM	5

8500 dld Taşlama Motorlarına Uygundur.

Disk Zımparalar

FLAP DİSKLER



Genel Özellikler

- Yaprak zımparaların cam elyaf bir diskin çevresine yapıştırılması ile imal edilen ürünlerdir. Taşlama, çapak alma yüzey düzeltme işlemlerinde kullanılır.

Al.Oxid	Zirkonyum
Konik	Konik
Fiber Mesnet	

SMT 617	115x22	SMT 627	115x22	SMT 624	115x22	Adet / Koli
40		40		40		10
60		60		60		10
80		80		80		10

SURFACE FLAP DİSKLER




Genel Özellikler

- Flap disk sonrası çizgileri yumuşatmak için kullanılan elyaf zımpara kaplı flap disklerdir.

Zirkonyum	Zirkonyum
Konik	Düz
Plastik Mesnet	

SMT 800	115x22	SMT 619	115x22	SMT 618	115x22	Adet / Koli
CRS - P120		40		40		10
MED - P220		60		60		10
VFN - P320		80		80		10

FİBER DİSK ZIMPARALAR

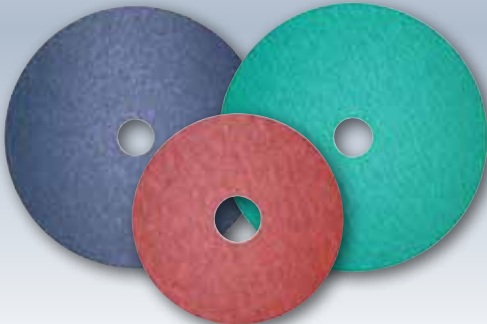

Genel Özellikler

- Taşlama amaçlı kullanılan fiber mesnetli zımparalardır. Alox, Zir ve Sic olarak çeşitli sektörlerde kullanılır.

CS 561	Al. Oxid	KIRMIZI
CS 565	Zirkonyum	MAVİ
CS 570	Zirkonyum + Multibond	YEŞİL


	ÖLÇÜ	KUM							Adet / Koli
CS561 - Metal	115x22	16	24	36	40	50	60	80 - 240	25
	180x22	16	24	36	40	50	60	80 - 240	25
CS565 / 570 - Paslanmaz	115x22	16	24	36	40	50	60	80 - 240	25
	180x22	16	24	36	40	50	60	80 - 240	25

Elyaf Zımparalar

Genel Özellikler

- Çapak Alma, temizleme ve yüzey hazırlama için kullanılan elyaf ürünlerdir. Yüzeyden talaş kaldırmadan çalışır. İstenilen ölçülerde üretim yapılabilir.

EGEBANT ELYAF RULO

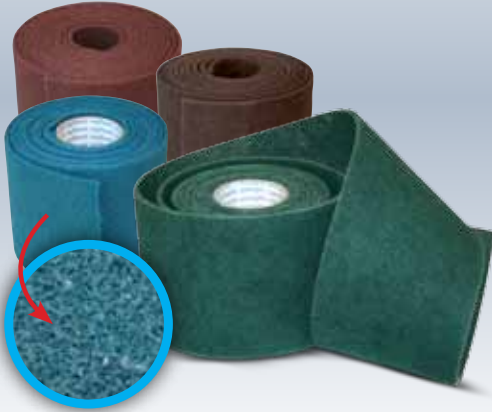

A.	Al.Ox.	Kırmızı	Coarse	Kaba	P100 - P120
S.	SiC	Siyah/Gri	Medium	Orta	P180 - P220
Z.	ZİR	Mavi	Fine	İnce	P280 - P320
			Very Fine	Çok İnce	P320 - P360
			Ultra Fine	Ultra İnce	P500 - P600

EGEBANT ELYAF RULO
A.COARSE
A.MED
A.FINE
A.V.FINE
S.MED
S.FINE
S.V.FINE
S.U.FINE
Z.MED
Z.FINE
Z.V.FINE

EGEBANT ELYAF PLAKA VE DİSKLER



EGEBANT ELYAF	PLAKA	PLAKA	DISK	Adet / Kutu
A.COARSE				
A.MED				
A.FINE				
A.V.FINE				
S.MED				
S.FINE	230 x 280	158 x 224	çap 150	10
S.V.FINE				
S.U.FINE				
Z.MED				
Z.FINE				
Z.V.FINE				

EGEBANT ELYAF SURFACE BANTLAR

Genel Özellikler

- Özellikle paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde satinaj amaçlı kullanılan elyaf bant zımpara.



KUM Bilgisi
Acoarse
a.med
a.v.fine

ÖLÇÜ
457X19
457X13
1150X100
2000X50
7100X100
7100X150

ELYAF MOP ZIMPARALAR



Genel Özellikler

- Metal paslanmaz çelik ve ahşap sektöründe kullanılan zımpara ve elyafların birbirini takip ettiği mop türüdür.
- Metal ve paslanmaz çelikte satinaj amaçlı ahşapta ise yüzey hazırlamak amacı ile kullanılır.



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik ve metal sektörü için satinaj amaçlı el ile kullanıma uygun mop çeşididir.

A.Medium	S.Medium	Z.Medium	Kombinasyon seçimi		
A.Fine	S.Fine	Z.Fine	MEDIUM	FINE	VERY FINE
A.Very Fine	S.Very Fine	Z.Very Fine	P40 - P80	P100 - P180	P220 - P400

SAPLI ELYAF MOP	SAPLI KOMBİ MOP	Adet / Kutu
40 x 20 x 6		50
50 x 20 x 6		20
50 x 30 x 6		20
60 x 15 x 6		20
60 x 30 x 6		20
80 x 40 x 6		9
80 x 50 x 6		9

A.Medium	S.Medium	Z.Medium	S.U.Fine
A.Fine	S.Fine	Z.Fine	
A.Very Fine	S.Very Fine	Z.Very Fine	

Kombinasyon seçimi			
MEDIUM	FINE	VERY FINE	S.U. FINE
P40 - P80	P100 - P180	P220 - P400	P500 - P600

ELYAF MOP	KOMBİ MOP	Adet / Kutu
	100 x 50	2
	100 x 100	1
	150 x 30	3
	150 x 50	2
	165 x 30	3
	165 x 50	2
	200 x 30	1
	200 x 50	1
	250 x 30	1
	250 x 50	1
	300 x 30	1
	300 x 50	1
	350 x 30	1
	350 x 50	1
	350 x 100	1
	400 x 30	1
	400 x 50	1
	400 x 100	1

MDF veya REÇİNE Göbekli

KUYUMCU DİSKLERİ	ELYAF MOP	KOMBİ MOP	ZIMPARA
			100 x 10
			100 x 15
			100 x 20
			100 x 30

ELYAF ve KOMBİ MOPLAR İÇİN

A.Medium	S.Medium	Yeşil
A.Fine	S.Fine	
A.Very Fine	S.Very Fine	

Kombinasyon seçimi		
MEDIUM	FINE	VERY FINE
P40 - P80	P100 - P180	P220 - P400

MOP FLANŞI	Alüminyum	Set / Kutu
100		1
150		1
165		1
200		1
250		1
300		1
350		1

Klingspor Lastik Bağlantılı Taşlar




Genel Özellikler

- Zımpara kumu emdirilmiş kauçuk zımparalardır.
- Metal ve paslanmaz çelik sektöründe kullanılmaya uygundur.

RFM 652	SFM 656	RFS 651	SFK 655	Adet / Kutu
	40 x 30 x 6 - KUM 60			10
	40 x 30 x 6 - KUM 120			
	50 x 30 x 6 - KUM 60			
	50 x 30 x 6 - KUM 120			
	60 x 30 x 6 - KUM 60			
	60 x 30 x 6 - KUM 120			
	60 x 30 x 6 - KUM 240			
	80 x 50 x 20 - KUM 60			
	80 x 50 x 20 - KUM 120			
	80 x 50 x 20 - KUM 240			

DESEN LASTİK ve ZIMPARALAR

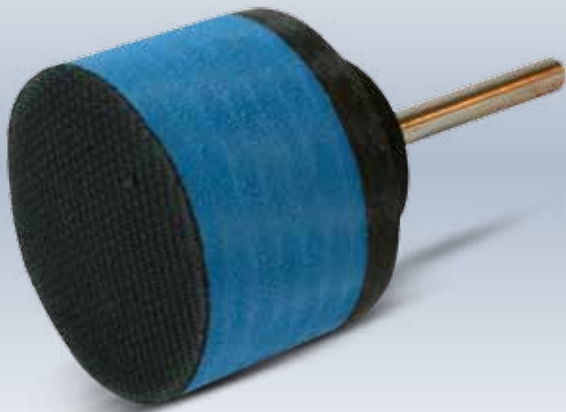

Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik sektöründe kullanılmaya uygundur.

A.Medium	S.Medium	Desen Lastik	Disk Elyaf	Adet / Kutu
A.Fine	S.Fine		Çap 40 mm	10
A.Very Fine	S.Very Fine		Çap 50 mm	

HIZLI BAĞLANTILI ZIMPARALAR



Genel Özellikler

- Tüm metaller, mermer, plastik ve her türlü yüzeyde talaş kaldırma, şekil verme ve parlatma amacıyla kullanılabilir
- Makinaya takılıp, sökülmesi çok kolaydır.

ÖLÇÜ (ÇAP)	KUM CİNSİ	KUM	Adet / Koli
25 mm	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	100
50 mm	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	
75 mm	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	
100 mm	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	

SPIRA BANT ZIMPARALAR



Genel Özellikler

- Metal yüzeylerde kanal şeklinde ulaşılması zor yerlerin zımparalanması için kullanılır.
- Aynı ölçülerde saplı lastikleri de mevcuttur.

ÖLÇÜ (ÇAP)	YÜKSEKLİK	KUM CİNSİ	KUM	Adet / Koli
12 mm, 15 mm	İsteğe Bağlı	Alox, Sic, Zir	24-400	50
20 mm, 25 mm	İsteğe Bağlı	Alox, Sic, Zir	24-400	50
30 mm, 40 mm	İsteğe Bağlı	Alox, Sic, Zir	24-400	50
50 mm, 60 mm	İsteğe Bağlı	Alox, Sic, Zir	24-400	10
76 mm, 76 mm	İsteğe Bağlı	Alox, Sic, Zir	24-400	10

RADIAL DİSK



Genel Özellikler

- Avuç içi taşlama makinası ile kullanılan, zımpara ve sert naylon elyaf malzemeden üretilen, boya sökmek, pas kaldırmak ve yüzey temizlemek amaçlı kullanılan üründür.

ÖLÇÜ (ÇAP)	KUM CİNSİ	KUM	Adet / Koli
115x20	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	1
150x20	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	1
180x20	Alox, Zir, Sic, Naylon, Elyaf	24-400	1

STAR ZIMPARALAR



Genel Özellikler

- Profilli ahşap yüzeylerin zımparalanmasında kullanılmak üzere yumuşak bezli zımparadan üretilmiştir.

ÖLÇÜ (ÇAP)	KUM CİNSİ	KUM	Adet / Koli
100/180 mm	Alox	40-400	1

Zımpara Taşları

ÇAPAK ALMA TAŞLARI



Genel Özellikler

- Metal, paslanmaz çelik ve mermer sektörü için orijinal Alman malı çapak alma taşlarıdır.

Özellik	A - Al.Oxid C - SiC
Uygulama:	Genel amaçlı çapak alma taşları
Kullanım:	Kuru

ÖLÇÜ	Metal A24 EXTRA	Paslanmaz A24 N SUPRA	Mermer C24 R SUPRA	Adet / Koli
100 x 6 x 16				10
115 x 6 x 22				10
125 x 6 x 22				10
180 x 6 x 22				10
180 x 8 x 22				10
230 x 6 x 22				10
230 x 8 x 22				10

KESME TAŞLARI



Genel Özellikler

- Metal, paslanmaz çelik ve mermer sektörü için orijinal Alman malı çapak alma taşlarıdır.

Özellik	A - Al.Oxid C - SiC
Uygulama:	Genel amaçlı kesme taşları
Kullanım:	Kuru

ÖLÇÜ	Metal A24 EXTRA	Paslanmaz A24 N SUPRA	Mermer C24 R SUPRA	Adet / Koli
100 x 2,5 x 16				25
115 x 2,5 x 22				25
125 x 2,5 x 22				25
180 x 3,0 x 22				25
230 x 3,0 x 22				25

İNCE KESME TAŞLARI



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik için üretilmiş olan orijinal Alman malı ince kesme taşlarıdır.
- Çapaksız ve hızlı kesim sağlar

Özellik	INOX
Uygulama:	Paslanmaz çelikte çapaksız kesim
Kullanım:	Kuru

ÖLÇÜ	A60 TZ SPECIAL	A46 TZ SPECIAL	Adet / Koli
115 x 1,0 x 22			25
115 x 1,6 x 22			25
180 x 1,6 x 22			25
230 x 1,9 x 22			25

3M Cubitron Zımparalar



Genel Özellikler

3M™ Cubitron™ özel bir aşındırıcı mineraldir. Tanecikleri zayıf kristal bağlara sahiptir. Bundan dolayı, mikro parçaların kopması sayesinde mineraller çalışma sırasında kendi kendine bileme özelliğine sahiptir. Ayrıca, çalışma sırasında kopan parçalar ısınma seviyesini 300 °C'ye kadar düşürmektedirler. Bunun sayesinde Cubitron™ minerallerini içeren bant zımparalar yüksek aşınmaya karşı dayanıklılık özelliğine sahiptirler, işlenen malzemeyi aşın ısıtmayıp çalışma ömrü boyunca düzgün ve yüksek kaliteli iş ağırlamaktadır.

3M™ 777F Bant Zımparalar

3M™ Cubitron™ mineral içermektedir. Suya dayanıklı polyesterli bez mesnetlidir, ısınmaya karşı dayanım veren kaplamaya sahiptir. Paslanmaz çelikte ve renkli metallerin işlenmesinde kullanılmaktadır.

Kum	Bant Geniřliđi (mm)	Bant Boyu (mm)
P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180	9 - 1320	260 - 10500

3M™ 964F

3M™ 964F sert bant zımpara, suya dayanıklı polyester mesnetlidir. Paslanmaz ve alařım çelik işlemlerinde kullanılır.

Kum	Bant Geniřliđi (mm)	Bant Boyu (mm)
P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120	9 - 1320	260 - 10500

3M™ Cubitron™ II 982C Fiber Disk

36+, 60+ ve 80+ sınıfları için karbon veya paslanmaz çelik üzerindeki en sert zımparalama uygulamalarınız için ihtiyacınız olan her şey. Cubitron™ II aşındırıcı devrimine katılın ve verimliliđinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.

Parça No.	Ürün	Kum	Çap	Maks RPM
27769	Disk	36+	100mm	15,200
27779		60+	100mm	15,200
27771		80+	100mm	15,200
55075		36+	115mm	13,500
27623		60+	115mm	13,500
27627		80+	115mm	13,500
55073		36+	125mm	12,000
27624		60+	125mm	12,000
27628		80+	125mm	12,000
27698		36+	180mm	8,500
27624		60+	180mm	8,500
27741		80+	180mm	8,500

3M™ 984F Cubitron™ II Aşındırıcı Bant Seçim Kılavuzu

Cubitron II bantların geliştirilmiş etkinliđi ve dayanıklılıđı sayesinde, artık her zaman kullandığınız banda benzer veya daha ince kum bant zımpara ile de, daha hızlı kesim yapabilir ve bandınızı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Cubitron II banda geçerek yüzey görünümünden ödün vermeden, daha az aşamayla çalışmanızı tamamlayabilirsiniz.

Klasik Ürün Sınıfı	Önerilen Cubitron II Deđişimi	Olası Geliřmeler	
		Daha Hızlı Kesim, Daha Uzun Ömür	İşleme aşamalarının azalması
24	36+	√	
36	36+	√	
	60+		√
40	36+	√	
	60+		√
50	36+	√	
	60+	√	
	80+		√
60	60+	√	
	80+		
80	80+	√	
100	80+	√	

3M Trizact Bant Zımparalar



3M™ 307EA

3M™ 307EA Alüminyum Oksit mineralli bant zımparalar esnek mesnet yapısına sahiptir. Sadece kuru işlemler için uygundur. Hafif veya orta basınçlı uygulamalar için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik, titanyum, nikel ve kobalt alaşımları, krom, sert çelik ve renkli metallerin işlenmesinde kullanılır. Karbon ve paslanmaz çeliklerin aşındırılmasında cila kullanmadan polisajlı yüzey elde etmek mümkündür.

Kum	Bant Genişliği (mm)	Bant Boyu (mm)
A6, A16, A30, A45, A65, A80, A100	9 - 610	260 - 10500

3M™ 237AA

3M™ 237AA Alüminyum Oksit mineralli yarı esnek bant zımparalar paslanmaz çelik, titanyum, nikel ve kobalt alaşımlarının, krom, sert çelik ve takım çelikleri, renkli metallerin finisajında ve temizleme işlemlerinde kullanılır. Orta seviyeli basınç altında sadece kuru işlemler için uygundur. Karbonlu ve paslanmaz çeliklerin aşındırılmasında cila kullanmadan polisaj seviyesinde yüzey elde etmek mümkündür.

Kum	Bant Genişliği (mm)	Bant Boyu (mm)
A6, A16, A30, A45, A65, A80, A100, A160	9 - 660	260 - 10500


3M™ 253FA

3M™ 253FA Alüminyum Oksit mineralli yarı esnek bant zımparalar, suya dayanıklı polyester mesnetlidir. Paslanmaz çelik, nikel, kobalt alaşımları ve renkli metallerin işlenmesinde kullanılır. Düşük basınçlı çalışmaya uygundur. Karbonlu ve paslanmaz çeliklerin işlenmesinde cila kullanmadan polisaj seviyesinde yüzey elde etmek mümkündür.

Kum	Bant Genişliği (mm)	Bant Boyu (mm)
A6, A16, A30, A45, A65, A100	9 - 635	260 - 10500

3M Zımparalar

3M™ 255P Hook-it™



3M™ 255P Hook-it™ diskler Alüminyum Oksit mineralleridir. orta ağırlıkta kağıt mesnetli ve Hook-it™ (Cırt) bağlantılıdır. Özel bir kaplamaya sahiptir ve bu kaplama sayesinde çalışma esnasında zımpara minerallerinin arasının dolması engellenir. Bundan Dolayı Daha uzun ömürlüdür. Metal, ahşap, suni mermer, CTP ve benzeri malzemelerin yüzey temizliğinde kullanılır. 125mm çapındaki diskler 3 değişik şekilde bulunabilir. Toz tahliyesi için 5 veya 8 delikli ve düz. 150 mm çapındaki diskler de üç şekilde bulunabilir: toz tahliyesi için 6 veya 9 delikli veya düz.

3M™ 7 Delikli Aşındırıcı Diskler 260L



Alüminyum oksit mineralli ince film tabanlı diskler. Uzun süre dayanır ve toz biriktirmez. Uygulamalar, primer zımparalama için P600, katıştırma için P800/ P1000 ve çapakların ve pürüzlerin giderilmesi için P1200/P1500. Boya düzeltme uygulamaları için teknik olarak ileri düzeyde aşındırıcılar. Yumuşak bir Ara Yüz Tabanı (Hookit aşındırıcı aksesuarlarına bakın) ile kullanılan bu ürünler, günümüz otomobillerinin kıvrımlı yüzeylerine mükemmel uyum sağlar.

Parça No.	Ürün	Sınıf	Boyut	Konfigürasyon	Adet / Paket	Adet / Kutu
50242	Aşındırıcı Disk	P600	150mm 7 Delik	601A	50	5
50241		P800				
50240		P1000				
50239		P1200				
50238		P1500				

3M™ Trizact™ İnce Kumlu Finisaj Diskleri



Trizact P1000 astar zımparasında matlaştırma sıvısı veya jeline alternatif olarak panel matlaştırmak için kullanılır. Trizact P1500 aşındırıcı disk, pürüz giderme sürecinde bir ilk adım olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Trizact P1500'ü kullandıktan sonra finisaj işini Trizact P3000'le ve renk kodlu polisaj sistemiyle bitirmenizi öneririz.

Parça No.	Ürün	Sınıf	Boyut	Adet / Paket	Adet / Kutu
50341	Trizact™ 1000	P1000	150 mm	15	4
05600	Trizact™ 1500	P1500		25	
50414	Trizact™ 3000	P3000		15	

3M™ Softback Yumuşak Sünger Zımparalar



Ulaşılması zor alanlar, şekillendirme ve kenar düzeltme içindir. Elle zımparalama uygulamaları, kritik veya ulaşılması güç alanlar ve üst katman uygulamasından önce son finisaj için idealdir. Kritik renkler için ultra ince / mikro ince; finisaj primerleri için süper ince; primer uygulamalarından önceki zımparalama için orta ve ince.

Parça No.	Ürün	Sınıf	Tanım	Boyut	Adet / Paket	Adet / Kutu
03808	Yumuşak Zımparalama Süngeri	P180	Medium	115mm x 140mm	20	10
03809		P320	Fine			
03810		P500	Superfine			
02601		P800	Ultrafine			6
02600		P1000	Microfine			

3M Finisaj Ürünleri

3M™ 9374 Perfect-it™ III Fast Cut Pasta



İnce zımpara çiziklerini gidermek için hızlı ve kalın mineralli sınıf pasta. Yeni ve eski boyalarda çok parlak finiş elde etmede etkili.

- Hızlı ve etkili
- İnce, çok parlak finisaj

3M™ 9375 Perfect-it™ III İnce Pasta



Kimyasal formülü Perfect-it III Fast Cut Pasta ile aynı olan, hızlı ve daha ince bir pasta. Hafif oksitlenme, fazla püskürtme, ufak çizikler ve katıştırma çizgilerinin giderilmesi için idealdir. 3M Perfect-it III Pasta Tabanı 09550 kullanarak uygulayın.

- İnce çizikleri daha hızlı giderir
- HS, MS veya OEM boyalar için
- Minimum saçılma, çok parlak finisaj

3M 9376 Perfect-it™ III Cila 1 lt



Kimyasal formülü Perfect-it III Fast Cut Pasta ile uyumlu ciladır. Yüksek parlaklık elde etmek için idealdir.

3M 82878 Final Finish



Pasta çiziklerini harelerini ve yüksek parlaklık elde etmek için uygun ciladır. (Galon)

3M 50417 Perfect-it™ III Fast Cut Plus Pasta 1 kg



Hızlı Parlatma pastası. Boyalı & Vernikli yüzeylerde parlatma işleminde kullanılır. Hızlı kesme özelliği sayesinde kısa sürede en iyi parlaklığın elde edilmesi mümkündür.

3M 50383 Perfect-it™ III Ultrafina™ SE



Hare giderici cila. Boyalı & Vernikli yüzeylerde parlatma işlemi sonrası yüzeyde oluşan harenemelerin giderilmesinde kullanılır.

3M 6044 1 lt – 3m 6046 19 lt



Özellikle marin sektörü için geliştirilmiş hızlı kesen ve yüksek parlaklık sağlayan pasta.

3M™ 9639 Finesse-it™ Kolay Temizlenen Finisaj Pastası



Toz pürüzleri gibi ufak kusurları gidermek için yeni ve eski refiniş boya üzerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Makine ile uygulanır. Çok kısa sürede yüksek parlaklık verir. Aşağıda belirtilen uygun Finesse-it aksesuarı takılarak polisaj makinesiyle dakikada 1500-2500 devirle uygulanmalıdır.

- Kolay uygulanır
- Derin parlaklık sağlar

Osborn Fırçalar

DAİREVİ FIRÇALAR BURGULU



Genel Özellikler

- Kaynak dikişi temizleme, çapak alma, boya kazıma, pas sökme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
0002 - 631 151	Çelik	0,5	115x22	1
0002 - 653 151	Çelik	0,5	178x22	1
0002 - 622 151	Çelik	0,5 / M14	100	1

DAİREVİ FIRÇALAR KIVRIMLI



Genel Özellikler

- Yüzey temizleme, çapak alma ve boya kazıma gibi işlemler için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
9902 - 544 461	Çelik	0,3	150x21	1
9902 - 554 461	Çelik	0,3	178x23	1
9902 - 566 162	Çelik	0,3	200x30	1
0002 - 512 161	Çelik	0,3 / M14	100	1
2812 - 522 051	Pirinç	0,27 / M14	115	1

ÇANAK FIRÇALAR BURGULU



Genel Özellikler

- Pas sökme, çapak alma, metal yüzey temizleme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
0002 - 608 151	Çelik	0,5 / M14	65	1
0008 - 608 152	Çelik	0,5 / M14	75	1
0002 - 608 153	Çelik	0,5 / M14	80	1
0002 - 608 154	Çelik	0,5 / M14	100	1
0002 - 608 351	Paslanmaz	0,5 / M14	65	1

ÇANAK FIRÇALAR KIVRIMLI



Genel Özellikler

- Boya kazıma, çapak alma, yüzey temizleme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
0002 - 613 161	Çelik	0,3 / M14	60	1
0002 - 613 162	Çelik	0,3 / M14	75	1
0002 - 613 163	Çelik	0,3 / M14	80	1
0002 - 613 164	Çelik	0,3 / M14	100	1
0002 - 613 361	Paslanmaz	0,3 / M14	60	1
0002 - 613 363	Paslanmaz	0,3 / M14	80	1

Osborn Fırçalar

SAPLI DAİREVİ FIRÇALAR KIVRIMLI



Genel Özellikler

- Çapak alma, boya kazıma, pas sökme ve yüzey temizleme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
0008 - 600 221	Çelik	0,3	50x7	20
0008 - 600 321	Çelik	0,3	63x9	20
0008 - 600 421	Çelik	0,3	75x10	10
0008 - 600 521	Çelik	0,3	100x12	10
0002 - 505 341	Paslanmaz	0,2	60x12	10
0002 - 506 341	Paslanmaz	0,2	70x11	10

SAPLI ÇANAK FIRÇALAR KIVRIMLI



Genel Özellikler

- Çapak alma, boya kazıma, pas sökme ve yüzey temizleme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
0008 - 509 163	Çelik	0,3	25	12
0008 - 600 821	Çelik	0,3	50	20
0008 - 600 921	Çelik	0,3	75	10

DAİREVİ FIRÇALAR FİLAMANT



Genel Özellikler

- Çapak alma, yüzey temizleme, yüzey parlatma işlemleri uygundur.

Ürün Kodu	Mineral	Kum	Ölçü	Adet / Kutu
9902 - 515 050	SiC	P80	200x18	1
9902 - 515 051	SiC	P120	200x18	1
9902 - 515 053	SiC	P320	200x18	1
9902 - 515 056	SiC	P80	250x20	1
9902 - 515 057	SiC	P120	250x20	1
9902 - 515 058	SiC	P320	250x20	1

ÇANAK FIRÇALAR FİLAMANT



Genel Özellikler

- Çapak alma, yüzey temizleme, yüzey parlatma işlemleri uygundur.

Ürün Kodu	Mineral	Kum	Ölçü	Adet / Kutu
1802 - 608 914	SiC	P180	100x25	1

Osborn Fırçalar

SAPLI PARMAK FIRÇALAR FİLAMANT



Genel Özellikler

- Çapak alma ve yüzey temizleme, işlemleri uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Kum	Ölçü	Adet / Kutu
1802 - 509 911	SiC	P180	10	12
1802 - 509 912	SiC	P180	15	12
1802 - 509 913	SiC	P180	22	12
1802 - 509 914	SiC	P180	28	12
0812 - 509 913	Al.Ox.	P80	25	12
1812 - 509 913	Al.Ox.	P180	25	12

SAPLI SİLİNDİR FIRÇALAR FİLAMANT



Genel Özellikler

- Yüzey geliştirme (honlama'dan önce ve sonra) ve çapak alma işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel	Son 3 Hane / Kum	Son 3 Hane / Kum	Ölçü	Adet / Kutu
0003 - 056 ...	SiC	308 / P120		8x50	12
0003 - 056 ...	SiC	310 / P120		10x50	12
0002 - 056 ...	SiC	311 / P120	331 / P320	13x50	12
0002 - 056 ...	SiC	312 / P120	332 / P320	16x50	12
0002 - 056 ...	SiC	313 / P120	333 / P320	19x65	12
0002 - 056 ...	SiC	314 / P120	334 / P320	22x65	12
0002 - 056 ...	SiC	315 / P120	335 / P320	25x65	12
0002 - 056 ...	SiC	316 / P120	336 / P320	32x65	12

EL FIRÇALAR TAHTA SAPLI



Genel Özellikler

- Yüzey temizleme ve pas sökme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel / Düz	Kalınlık / Özellik	Ölçü	Adet / Kutu
0001 - 152 133	Çelik	0,35 / 4 Sıra	295x145	12
0001 - 152 134	Çelik	0,35 / 5 Sıra	295x145	12
0003 - 162 133	Çelik	0,35 / 3 Sıra / kaynak	295x145	12
0003 - 162 333	Paslanmaz	0,35 / 3 Sıra / kaynak	295x145	12

EL FIRÇALAR PLASTİK SAPLI



Genel Özellikler

- Yüzey temizleme ve pas sökme işlemleri için uygundur.

Ürün Kodu	Tel / Kıvrımlı	Kalınlık	Ölçü	Adet / Kutu
0008 - 462 291	Çelik	0,3	265x140	24
0008 - 462 391	Paslanmaz	0,3	265x140	24
0008 - 462 591	Pirinç	0,3	265x140	24



egēbant®

MAKİNELER

DYNABRADE HAVALI EL ALETLERİ	28
PAD & AKSESUAR	33
EGEBANT BANT ZIMPARA MAKİNELERİ	34

Dynabrade Havalı El Aletleri

Bant Zımpara Makineleri



Genel Özellikler

- Metal endüstrisinde dar ve girift parçalarda kaynak ve çapak temizliğinde kolaylık sağlar.
- Özellikle köşe kaynaklarında kullanımı son derece kolaydır.

KOD	AÇIKLAMA
11475	Dynabelter Belt Tool Standart Duty
11476	Dynabelter Belt Tool Heavy Duty
14010	Dynafiler Versatility Kit
15302	Dynafiler III Abrasive Belt Machine Versatility Kit
14000	Dynafiler Abrasive Belt Machine
14200	Dynangle Versatility Kit
40320	Dynafiler II Abrasive Belt Machine
40324	Dynafiler II Abrasive Belt Machine Versatility Kit (Metric Collet)
40330	Dynafiler II Abrasive Belt Machine (Vacuum)

Finisaj Makineleri



Genel Özellikler

- Metal endüstrisinde özellikle düz yüzeylerde finisaj işleminde kullanılan düz finisaj makinalarıdır.
- Çeşitli devirde olmak üzere önden ve arkadan egzostlu tipleri mevcuttur.
- Hafifliği ve motor güçleri sayesinde kolay ve uzun süreli kullanılabilir.
- Düz yüzeylerde taşlanmış görüntüyü üzerinde kullanılan zımpara ve Scotch brite mop kullanarak sağlamak mümkündür.

KOD	AÇIKLAMA
13102	Lightweight Dyninger Finishing Tool
13202	Dynastraight Finishing Tool
13205	Dynastraight Finishing Tool
13400	Dynisher Finishing Tool
13509	Dynisher Finishing Tool
13411	Dynisher Finishing Tool Versatility Kit
13450	Dynisher Finishing Tool
13460	Dynisher Versatility Kit
51301	Dynastaright Flapper Finishing Tool
52050	4" Lightweight Dyninger Finishing Tool (1/4" Colet)
13320	Industrial Dynazip Tool



Dynabrade Havalı El Aletleri

Random Orbital Sander Makineler



Genel Özellikler

- Özellikle düz yüzeylerde tercih edilen orbital makineler, çalışma prensibi sayesinde yüzeyde çizgi bırakmaz.
- 3", 3-1/2", 5", 6", 8" ve 11" olmak üzere yine vakum türlerine göre bir çok çeşidi mevcuttur.
- Yapılacak işe bağlı olarak ta 2,5mm, 5mm ve 10mm eksantrik hareketli modelleri de mevcuttur.
- Mevcut en hafif makine olup kullanımı son derece kolaydır.
- Makine tabanlarının velcro veya yapışkanlı modelleri ile birlikte çeşitli delik sayılarda tipleri de (vakum için) mevcuttur.
- Yuvarlak tiplerinin yanında dikdörtgen olan modelleri de mevcuttur.
- Otomotiv ve mobilya sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde tercih edilen makinalardır.

KOD	AÇIKLAMA
56800	3-1/2" Non-Vacuum Dynorbital Supreme Random Orbital Sander
56803	3-1/2" Vac-Ready Dynorbital Supreme Random Orbital Sander
56819	5" Central Vac-Ready Dynorbital Supreme Random Orbital Sander
56829	6" Vac-Ready Dynorbital Supreme Random Orbital Sander
56830	6" Central Vac-Ready Dynorbital Supreme Random Orbital Sander
59100	3" Non-Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59110	3" Non-Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59114	3" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59015	3-1/2" Non-Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59019	3-1/2" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59034	3-1/2" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59024	5" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59039	5" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59028	6" Basic Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59029	6" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59044	6" Central Vacuum Dynorbital Spirit Random Orbital Sander
59118	3" HiVac Central Vacuum Dynorbital Spirit
57811	Dynabug Orbital Sander (Vac-Ready)
57814	Dynabug Orbital Sander (Central Vac-Ready)
57910	Dynafine Sander Versatility Kit
57920	Dynabug "Model T" 1/4-Sheet Finishing Sander Non-Vacuum
58000	Dynafine Blacksplash Sander
58010	Dynafine Blacksplash Sander Versatility Kit
58500	Dynabug II Orbital Sander (Non-Vacuum)
58505	Dynabug II Orbital Sander (Central Vac-Ready)
58506	Dynabug II Orbital Sander (Central Vac-Ready)
58507	Dynabug II Orbital Sander (Non-Vacuum)
58435	6" Non-Vac DynaLocke Dual Action Sander
58439	6" Central Vac-Ready DynaLocke Dual Action Sander
51410	Mini-Dynorbital Random Orbital Sander
51415	Mini-Dynorbital Random Orbital Sander Kit
53400	Mini- Dynorbital Random Orbital Sander
58480	Two-Hand Dynorbital Makine /11" Non-Vacuum
58485	Two-Hand Dynorbital Makine /11" Central Vacuum
58410	Two-Hand Dynorbital Makine /8" Non-Vacuum
58411	Two-Hand Dynorbital Makine /8" Self-Generated Vacuum
58414	Two-Hand Dynorbital Makine /8" Central-Vacuum
58419	Two-Hand Dynorbital Makine/6" Self-Generated -Vacuum
58420	Two-Hand Dynorbital Makine /6" Central -Vacuum
58435	Dual Action Makine /6" Non-Vacuum
58436	Dual Action Makine /6" Central-Vacuum
58442	Gear Driven Sander / 6" Non-Vacuum
58444	Gear Driven Sander /6" Central -Vacuum
58041	Two-Hand Gear Driven Sander /11" Central-Vacuum

Dynabrade Havalı El Aletleri

Polisaj Makineleri



Genel Özellikler

- Özellikler otomotiv sektöründe olmak üzere boya rötuş işlemi ihtiyaç olan yerlerde tercih edilir.
- Çeşitli devirlerde modelleri mevcut olup son derece hafif ve kullanımı rahat makinelerdir.
- Boya veya vernik sonrası parlatma işlemi için kullanılmaktadır.

KOD	AÇIKLAMA
57502FR	Mini-Dynorbital Random Orbital Sander, Includes 54034 and 54018
58037	Right Angle Mini-Orbital Sander 32mm
58039	Right Angle Mini-Orbital Sander 32mm
57126	3" Dynabuffer
58455	5" Dynabuffer
53420	Angle-Head Die Grinder
53440	Angle-Head Rotary Buffer
51392	Right - Angle Buffer
51393	Right -Angle Buffer
51396	Right -Angle Buffer
51397	Right -Angle Buffer
51400	7 Degree Offset Rotary Buffer
51405	7 Degree Offset Rotary Buffer Versatility Kit
51430	4"-5" Buffer
51472	6" Sander Polisher

Kalıpçı Taşlama Makineleri



Genel Özellikler

- Çeşitli devir, boyut ve ağırlıkta tipleri mevcut olup kalıpların parlatılmasında kullanılan makinelerdir.
- Saplı zımpara ve Scotch Brite mop başta olmak üzere taş veya çeşitli parlatma keçeleri ile kalıpları parlatmak mümkündür.
- Alternatifli devir sayıları ve motor güçleri sayesinde her uygulamaya çözüm imkanı sağlamaktadır.
- Çalışma parçası ve ortamına göre önden egzostlu veya arkadan egzostlu olmak üzere çeşitleri mevcuttur.
- Son derece hafif olup yüksek motor gücü kapasitesi sayesinde kullanımı oldukça kolaydır.

KOD	AÇIKLAMA
51303	Straight Line Die Grinder
51307	Straight Line Die Grinder
51313	Straight Line Die Grinder
51315	Straight Line Die Grinder
51317	Straight Line Die Grinder
51330	Router
51350	File Board Sander
51370	Right Angle Disc Sander 4"
51731	Pencil Grinder
51742	Pencil Grinder
52200	1/4" Collet Die Grinder
52204	7 Degree Offset Die Grinder
52206	7 Degree Offset Die Grinder
52211	7 Degree Offset Die Grinder
52232	Straight Line Die Grinder
52251	7 Degree Offset Die Grinder
52252	6 mm Collet Die Grinder
52258	Straight Line Die Grinder
52261	7 Degree Offset Die Grinder
52264	Straight Line Die Grinder
52283	Straight Line Die Grinder
52405	7 Degree Offset Disc Sander 2"
52412	7 Degree Offset Disc Sander 3"
52455	7" Depressed Center Wheel Grinder
52558	Right Angle Disc Sander 3"
52625	Right Angle Depressed Central Wheel Grinder 5"
52639	Right Angle Depressed Central Wheel Grinder 5"
52689	Straight Line Die Grinder

Dynabrade Havalı El Aletleri

Taşılama Makineleri



Genel Özellikler

- Metal yüzeylerde kaynak ve çapakların temizlenmesi kesme işlemlerinin yapılması uygulamalarında kullanılan makinelerdir.
- 2", 8" e kadar olmak üzere çeşitli şekil ve devirlerde modelleri mevcuttur.
- Motor kapasitesi son derece yüksek olan makinelerde aşındırma veya kesme işlemi çok kısa sürede gerçekleştirilebilir.
- Aşındırıcı olarak fiber disk, çapak alma, kesme taşları ve scotch brite gibi aşındırıcıların tamamını kullanmak mümkündür.



KOD	AÇIKLAMA
50303	Vertical Depressed Central Wheel 4-1/2"-5"
50307	Vertical Disc Sander 4-1/2"-5"
50324	Pistol Grip Sander 4"
50345	Right Angle Disc Sander 4-1/2"-5"
50349	Right Angle Disc Sander 7"
50350	Right Angle Disc Sander 7"
50370	Self Generated Vacuum Right Angle Disc Sander 3"
51313	6 mm Collet Die Grinder
51371	Right Angle Disc Sander 4-1/2"
51811	Straight Line Pencil Grinder
52400	7 Degree Offset Disc Sander 2"
52402	7 Degree Offset Disc Sander 2"
52410	7 Degree Offset Disc Sander 3"
52412	7 Degree Offset Disc Sander 3"
53410	Angle-Head Disc Sander
52430	7 Degree Offset Cut-Off Wheel Tool 4"
52431	7 Degree Offset Cut-Off Wheel Tool 4"
52438	7 Degree Offset Vacuum Cut-Off Wheel Tool 5"
52455	Vertical Depressed Central Wheel 7"
52500	7 Degree Offset Disc Sander 2"
52515	Right Angle Disc Sander 4-1/2"
52516	Right Angle Disc Sander 4-1/2"
52557	Right Angle Disc Sander 3"
52560	Right Angle Disc Sander 4"
52561	Right Angle Disc Sander 4-1/2"-5"
52576	Extension Cut-Off Wheel Tool 3"-6"
52620	Right Angle Depressed Central Wheel Grinder
52625	Right Angle Depressed Central Wheel Grinder

Dynabrade Havalı El Aletleri

Matkap & Eğe Makineler



KOD	AÇIKLAMA
12201	Stockade Reciprocating Filer
12205	Stockade Reciprocating Saw
12206	Stockade Reciprocating Saw Kit
12207	Stockade Reciprocating Saw Versatility Kit
12250	Dynadie III Reciprocating Filer
51331	Router Versatility Kit
53060	Pistol Grip Drill
53080	7 Degree Offset Drill
53090	Pistol Grip Drill
53095	Pistol Grip Drill
53210	7 Degree Offset Self Generated Vacuum Drill
53455	Mini Angle Head Drill

Genel Özellikler

- Çeşitli devir ve açılarda modelleri mevcut olup elektrikli matkaplara nazaran son derece hafif matkaplardır.
- Yüksek motor gücü ve çeşitlilikleri sayesinde her türlü malzemelerde delik delme veya aşındırma işlemi yapılabilir.

Toz Toplama Üniteleri



KOD	AÇIKLAMA
61302	Portable Vacuum System (36 Litre)
61303	Portable Vacuum System (64 Litre)
61304	Portable Vacuum System (36 Litre)
61305	Portable Vacuum System (64 Litre)
61306	Portable Vacuum System (36 Litre)
61307	Portable Vacuum System (64 Litre)
64625	Pneumatic Portable Vacuum System (36 Litre)

Genel Özellikler

- Aşındırma işlemi esnasında ortamda oluşan tozun toplanmasında kullanılmaktadır.
- Vakum kapasitelerine bağlı olarak aynı anda 2 adet zımpara makinesi çalıştırmak mümkündür.
- Yüksek toz emiş kapasitesi sayesinde ortamdaki tozun toplanması ve temiz bir ortamın elde edilmesi mümkündür.
- Kolay taşınabilirliği sayesinde işletmenin her alanında kullanılabilir.

Pad & Aksesuar

Genel Özellikler

- Dairesel ve dikdörtgen zımpara makinalarında kullanılan aksesuar ve altlıklardır.
- Çap, delik sayısı, bağlantı tipi ve formları bakımından zengin çeşitliliği ile her türlü aşındırma işlemine çözüm sunabilmektedir.



KOD	AÇIKLAMA
56144	Vacuum Hook Face/Short Nap 76mm- 3 holes
56145	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 76mm
56086	Non-Vacuum Premium Urethan/Vinyl Face 76mm
56087	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 76mm
54311	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 90mm
56098	Non-Vacuum Premium Urethan/Vinyl Face 90mm
56102	Non-Vacuum Premium Low-Profile Urethane 125mm
56104	Vacuum Premium Low-Profile Urethane 125mm
56106	Non-Vacuum Premium Low-Profile Urethane 125mm
56155	Vacuum Hook Face/Short Nap 125mm
56157	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 125mm
56196	Vacuum Hook Face/Short Nap 125mm
56105	Vacuum Premium Low-Profile Urethane 150mm
56183	Vacuum Hook Face/Short Nap 150mm
56107	Non-Vacuum Premium Low-Profile Urethane 150mm
56188	Vacuum Premium Urethane 150mm
56196	Vacuum Hook Face/Short Nap 125mm
56197	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 150mm
56198	Vacuum Hook Face/Short Nap 150mm
54327	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 150mm
54328	Vacuum Hook Face/Short Nap 150mm
54331	Vacuum Hook Face/Short Nap 150mm (8+1 hole)
56235	Vacuum Premium Low-Profile Urethane 203mm
56236	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap 203mm
57388	Vacuum Hook Face/Short Nap 6 hole Pattern
50606	Non-Vacuum Hook Face/Long Nap
57850	Non-Vacuum Vinyl Face
57851	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap
57852	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap
57855	Vacuum Vinyl Face
56323	Vacuum Hook Face Delta 7 hole
56319	Vacuum Hook Face 8 hole
56315	Non-Vacuum Hook/Face
56355	Vinyl PSA Discs
57950	Non-Vacuum Vinyl/Face
57952	Non-Vacuum Vinyl/Face
57951	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap
57953	Non-Vacuum Hook Face/Short Nap
53974	Interface Pad 3"
53980	Interface Pad 6"
51344	Roloc Disc Pad 2"
51346	Roloc Disc Pad 3"
51347	Roloc Disc Pad 3"
54018	Rubber Face Foam Pad
54088	Vinyl Face Foam Pad
95842	Air Lube
95541	Grase Gun
95542	Grase Tube 10 oz.
95722	1/4" Mandrell
95734	1/4" Flow Control Dynaswivel
94472	Dynacushion 127mm x 90mm
94495	Dynacushion 100mm x 90mm
94507	Dynacushion 273mm x 76mm
97566	Safety Coupler
97567	Safety Coupler
95674	Steel and Brass Coupler
95675	Plug
95676	NTP Steel and Brass Coupler/Plug
50682	Exhaust Hose 25mm x 1,83m
50683	Dust Bag

Egebant Bant Zımpara Makineleri

Elektrikli Zımpara Makineleri

Genel Özellikler

- Metal endüstrisinde özellikle küçük parçalarda kaynak ve çapak temizliğinde kullanılır.
- Yatay ve dikey çalışan modelleri mevcuttur.
- Parçaları makinada kullanılan aşındırıcıya tutarak işlem gerçekleştirilebilir.


TİP	KOLİ ADET
BM 1250	100
EB 125 SULU	100
BM 2000	100
PTX 500	100



Genel Özellikler

- Metal endüstrisinde düz yüzeylerin finisajında kullanılan devir ayarlı elektrikli el aletidir.
- Çeşitli mop zımpara, Scotch Brite mop ve üzerine takılabilen lastik ile yine zımpara ve Scotch Brite bant kullanılabilir.
- Özellikle paslanmaz sektöründe satine edilmiş yüzey görüntüsünü bu makine ve kullanılan aşındırıcılar ile elde etmek son derece kolaydır.



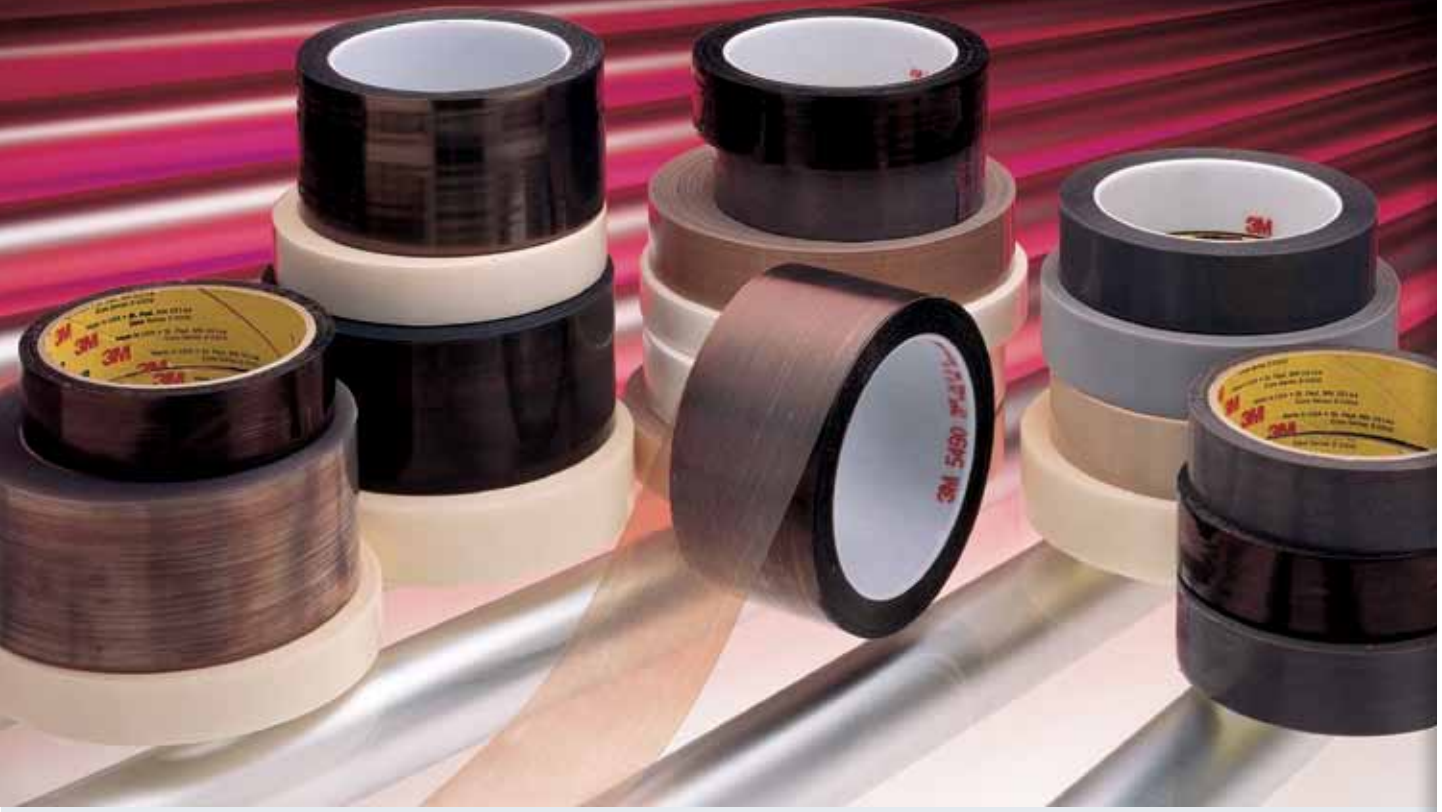

egēbant®

YAPIŞKANLI BANTLAR

KOLİ KAPATMA BANTLARI	36	OTOMOTİV VHB BANTLAR	46
MASKELEME BANTLARI	37	ÖZEL NİTELİKLİ BANTLAR	47
İŞARETLEME BANTLARI	38	SÖKÜLEBİLİR SABİTLEME SİSTEMLERİ	48
DUCK TAPE (BEZ) BANT	38	BUMPON	49
SABİTLEME BANTLARI	39	PRİMER	49
FİLAMENT BANT	39	ÇİFT KOMPONENTLİ YAPIŞTIRICILAR	50
YÜZEY KORUMA BANTLARI	40	SCOTCH-WELD	51
ALÜMİNYUM BANTLAR	41	SPREY YAPIŞTIRICILAR	53
TRANSFER BANTLARI	42	JET MELT YAPIŞTIRICILAR	53
İNCE ÇİFT TARAFLI BANTLAR	43	SU BAZLI YAPIŞTIRICILAR	54
FİLM TAŞIYICILI BANTLAR	43	SOLVENT BAZLI YAPIŞTIRICILAR	54
KÖPÜK BANTLAR	44	SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ	55
VHB BANTLAR	45		

Koli Kapatma Bantları



Genel Özellikler

- Genel amaçlı paketleme bandıdır.
- Hafif ve orta ağırlıklı koli kapatılması için uygundur.
- Otomatik makine ve el dispenserleri ile kullanıma uygundur.
- İstenilen en ve boyda üretim yapılabilir.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
PP 5231	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf/Kahve	25 mic.	140	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.
PP31	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf/Kahve/Beyaz	28 mic.	140	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.
PP30S	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf/Kahve/Beyaz	28 mic.	140	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.
PP35	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf/Kahve/Beyaz	35 mic.	140	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.
PVC 330	PVC	Doğal Kauçuk	Şeffaf/Kahve/Beyaz	33 mic.	70	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.
Kraft Bant	Kraft Kağıt	Doğal Kauçuk	Kahve	105 mic.	6	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.
3M 371	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf/Kahve/Beyaz	28 mic.	140	60	Genel Amaçlı paketleme bandıdır.

Maskeleme Bantları



Genel Özellikler

- İz bırakmadan sökülebilmek
- Solvente karşı dayanıklı
- Sıcaklık dayanımı
- Kolay yırtılma
- Kontrollü açılım
- Şekil verilebilme
- Yüksek ilk yapışma

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Kalınlık	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
MSK60	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi bir çok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
MSK6280	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	100 (30')	Isı dayanımı yüksek, ıslak zımparalamaya ve tiner gibi kimyasallara dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 100 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
MSK100	Su geçirmez Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	150 mic.	120(30')	Isı dayanımı çok yüksek, ıslak zımparalama ve dolgu malzemelerine dayanıklı, tiner gibi kimyasallara dayanıklı ve infrared ışığa dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 120 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Maskopri	Krep Kağıt-PE Film	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Özellikle otomotiv ve inşaat sektörüne kullanımı uygun elektrostatik yüklü yüksek yoğunluklu PE maskeleme bandıdır.
P40	PET	Silikon	60 mic.	180 (30')	Yüksek sıcaklık toz boya maskeleme bandıdır.
Ecopack 15	Kağıt	Doğal Kauçuk	105 mic.	60	Otomotiv sektöründe kullanılan genel amaçlı maskeleme bandıdır.
3M 2214	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	130 mic.	66	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
3M 232	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	160 mic.	121 (30')	Isı dayanımı çok yüksek, ıslak zımparalama ve dolgu malzemelerine dayanıklı, tiner gibi kimyasallara dayanıklı ve infrared ışığa dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 120 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
3M 250	Düz Kağıt	Doğal Kauçuk	150 mic.	121 (30')	Yüksek sıcaklık dayanımı olan boya test amaçlı kullanılır.
3M 2525	Düz Kağıt	Doğal Kauçuk	240 mic.	149 (1')	Kalın ve ısı dayanımı yüksektir. Boya test amaçlı kullanılmaktadır.
3M 218	Yeşil Mat Finish/ Polipropilen Film	Doğal Kauçuk	120 mic.	121 (30')	Solvente dayanıklı, şekil verilebilir, iz bırakmadan açılma sağlayan yüksek sıcaklığa uygun maskeleme bandıdır.
3M 2090	Mavi Krep Kağıt	Sentetik Yapışkan	130 mic.	93 (30')	Dış mekan uygulamalarına uygun. Uzun süreli iz bırakmadan maskeleme imkanı sağlar.
3M 8901	Polyster	Silikon	60 mic.	204	Çok yüksek sıcaklık maskeleme bandıdır. Özellikle ağır sanayide metal maskeleme bandı olarak kullanılmaktadır.
3M 471	Vinil	Kauçuk	130 mic.	90	Renk kodlama, yer işaretleme ve maskeleme.
3M 4737T	Mavi Vinil	Kauçuk	130 mic.	163 (120')	Yüksek ısıya dayanıklı maskeleme bandıdır.
3M 3434	Mavi Krep Kağıt	Kauçuk	180 mic.	110	Genel amaçlı otomotiv sektöründe kullanılan maskeleme bandıdır.
3M 2610	3M 2610	Kauçuk	175 mic.	160	Otomotiv sektöründe kullanılan yüksek sıcaklık maskeleme bandıdır.

İşaretleme Bantları



Genel Özellikler

- Yüksek ilk yapışma ve iz bırakmadan sökülme
- Değişik renk seçenekleri
- Renk kodlama, yer işaretleme ve maskeleme
- Yüksek aşınmaya, nem, asit ve benzeri kimyasallara uzun süreli dayanım.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
3M 471	Vinil	Kauçuk	Sarı, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Siyah, Beyaz	130 mic.	130	90	Renk kodlama ve yer işaretleme. Maskeleme ve dekorasyon, yüzey korumada kullanılabilir.
3M 764 I	Vinil	Kauçuk	Sarı, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Siyah, Beyaz	125 mic.	180	40	Renk kodlama ve yer işaretleme. Maskeleme ve dekorasyon, yüzey korumada kullanılabilir.
3M 5702	Vinil	Kauçuk	Siyah & Sarı Şeritler	140 mic.	170	90	Renk kodlama ve yer işaretleme. Maskeleme ve dekorasyon, yüzey korumada kullanılabilir.
3M 766	Vinil	Kauçuk	Siyah & Sarı Şeritler	125 mic.	180	40	Renk kodlama ve yer işaretleme. Maskeleme ve dekorasyon, yüzey korumada kullanılabilir.
3M 767	Vinil	Kauçuk	Kırmızı - Sarı	125 mic.	180	40	Genel kullanım.

Duck Tape (Bez) Bant




Genel Özellikler

- Elle yırtılabilir
- Neme karşı dayanıklı
- Birçok yüzeye yapışabilir
- Yüksek kopma dayanımı
- Su geçirmez, bir çok tamir uygulamaları için uygundur.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
TPL 201	PE Kaplı Bez	Sentetik Kaucuk	Siyah, Beyaz, Gri	180 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttir.
3M 3903	Kabartma Vinil	Kauçuk	Gri, Siyah, Mavi, Yeşil, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Gümüş	160 mic.	129	121	Genel amaçlı bez banttir.
3M 2902	PE Kaplı Bez	Kauçuk	Gümüş, Siyah, Beyaz, Sarı	50 mic.	10	65	Genel amaçlı bez banttir.
3M 3998	PE Kaplı Bez	Kauçuk	Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi	320 mic.	25	50	Genel amaçlı bez banttir.

Sabitleme Bantları

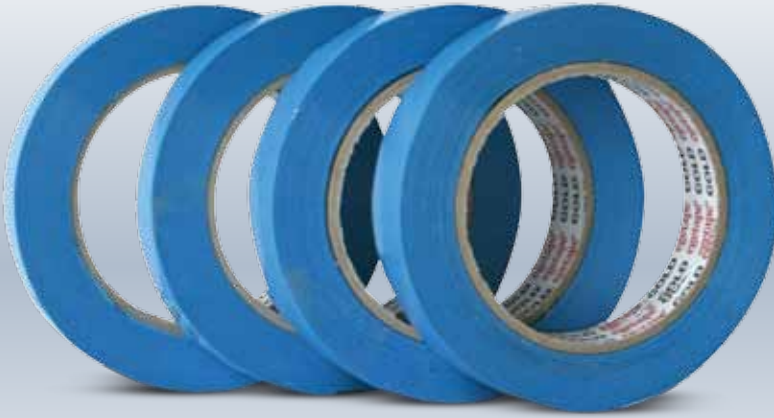

Genel Özellikler

- Yapışma sonrası yüzeyde iz bırakmama
- Beyaz Eşya Sektöründe de plastik ve metal parçaların sabitlenmesinde kullanılır.
- UV dayanımı yüksektir.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
PP550	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi	55 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
TS 790	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi	85 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
TS 850	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi	113 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.

Filament Bant



Genel Özellikler

- Cam elyaflarla güçlendirilmiş paketleme ve demetleme bandıdır.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
FG10	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kaucuk	Şeffaf/Beyaz	120 mic.		60	Düz örgülü paletleme bandıdır.
FGBD	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kaucuk	Şeffaf/Beyaz	120 mic.		60	Çapraz örgülü paletleme bandıdır.
3M 8956	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kaucuk	Şeffaf/Beyaz	130 mic.	8,5	60	Düz örgülü paletleme bandıdır.
3M 8959	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kaucuk	Şeffaf/Beyaz	140 mic.	6	60	Çapraz örgülü paletleme bandıdır.
ST300	MOPP	Sentetik Kaucuk	Şeffaf	50 mic.		60	Yiyecek ve içecek paketlerinde taşıma bandı olarak kullanılmaktadır.
GL96	Cam Elyaf	Silikon	Beyaz	165 mic.	3,5	250	Sıcaklık dayanımı yüksek cam elyaflarla güçlendirilmiş tek taraflı bez banttir.
3M 361	Cam Elyaf	Silikon	Beyaz	190 mic.	10	232	Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır.

Yüzey Koruma Bantları



Genel Özellikler

- Çizilmeye ve darbelere karşı koruma
- İz bırakmadan kolayca sökülebilmeye
- Metal, cam, plastik gibi çok çeşitli yüzeylerde kullanım

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
185.09.AA	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	100	120	Ayna gibi rijid yüzeyler için uygundur.
202.09.AA	Polyolefins	Solvent Bazlı Akriolik	Şeffaf	90	120	Genel amaçlı koruma bandıdır.
215.02.220A	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	30	120	Genel amaçlı koruma bandıdır.
218.03.210A	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	35 - 38	120	Boyalı yüzeyler, çelik ve PVC bazlı ürünlerin korunmasında kullanılmaktadır.
220.03.210A	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	35 - 38	120	Orta düzeyde yapışkanlığa sahiptir. PVC, çelik ve boyalı yüzeylerin korunmasında kullanılmaktadır.
220.05.AA	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	50	120	Ahşap, çelik, PVC ve boyalı yüzeylerin korunmasında kullanılmaktadır. Orta düzeyde yapışma kuvveti vardır.
220.05.AP	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Siyah ve Beyaz	50	120	Ahşap, çelik, PVC ve boyalı yüzeylerin korunmasında kullanılmaktadır. Orta düzeyde yapışma kuvveti vardır.
232.06.AB	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Mavi	60	120	Düşük yapışma kuvveti vardır. Çok kolay açılma özelliği vardır.
276.05.AA	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	50	120	Çok parlak yüzeylerin korunmasında kullanılmaktadır. Düşük yapışma direnci vardır.
280.05.AA	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	55	120	Yüksek düzeyde yapışkanlığa sahiptir. Halı uygulamalarında kullanılmaktadır. UV dayanımı yüksektir.
282.09.AA	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	105	120	Orta düzeyde yapışkanlığa sahiptir. Halı uygulamalarında kullanılmaktadır. UV dayanımı yüksektir.
290.03.210A	Polyolefins	Su Bazlı Akriolik	Şeffaf	40	120	Düşük düzeyde yapışkanlığa sahiptir. Halı uygulamalarında kullanılmaktadır. UV dayanımı yüksektir.
60.05.AB	LDPE	Kauçuk	Mavi	50	60	Genel amaçlı orta düzeyde yapışma sağlayan koruma bandıdır. UV dayanımı yoktur.
65.05.AP	LDPE	Kauçuk	Siyah ve Beyaz	50	60	Genel amaçlı orta düzeyde yapışma sağlayan koruma bandıdır. UV dayanımı yoktur.
65.07.AP	LDPE	Kauçuk	Siyah ve Beyaz	75	60	Genel amaçlı orta düzeyde yapışma sağlayan koruma bandıdır. UV dayanımı yoktur.
65.09.AG	Polyolefins	Kauçuk	Beyaz	90	60	Genel amaçlı orta düzeyde yapışma sağlayan koruma bandıdır. UV dayanımı yoktur.
SF7220	PE	Akriolik	Beyaz	2060	60	Orta kuvvetli yapışkan, hassas yüzeylerin kullanılabilir koruma bandıdır.
3M 7007 ABS	PE	Akriolik	Mavi	70	120	Metal, cam, plastik gibi yüzeylerde kullanılabilir.
3M 8009 RX	PE	Kauçuk	Siyah/Beyaz	80	60	Paslanmaz ve metal sektörü için çok uygundur. Yüksek UV dayanımı bulunmaktadır.
3M 4011 A	PE	Akriolik	Şeffaf	40	120	Metal, cam, plastik gibi yüzeylerde kullanılabilir.
3M 5038 A	PE	Akriolik	Şeffaf	64	120	Metal, cam, plastik gibi yüzeylerde kullanılabilir.
3M 10039 A	PE	Akriolik	Şeffaf	109	120	Metal, cam, plastik gibi yüzeylerde kullanılabilir.

Alüminyum Bantlar



Genel Özellikler

- Nem ve kimyasal maddelere yüksek dayanım
- Isı iletkenliği
- Isı ve ışığı yansıtma
- Alev dayanımı
- Dış ortam dayanımı
- Titreşim sönümlenme ve izolasyon

Genel Uygulamalar

- Termal transfer uygulamaları
- Koruma
- Maskeleye
- Elektro kaplama
- İzolasyon

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Kopma Dayanımı	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
AF3025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	30 mic.	40	150	30 mic. Alüminyum banttır.
AF4025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	40 mic.	40	150	40 mic. Alüminyum banttır.
AF5025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	50 mic.	40	150	50 mic. Alüminyum banttır.
AF7525	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	75 mic.	60	150	75 mic. Alüminyum banttır.
AF12525	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	125 mic.	40	150	125 mic. Alüminyum banttır.
AL135	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	135 mic.	80	150	135 mic. Alüminyum banttır.
AL901	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	30 mic.	57,5	150	30 mic. Alüminyum banttır.
AL902	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	40 mic.	57,5	150	40 mic. Alüminyum banttır.
AL903	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	50 mic.	100	150	50 mic. Alüminyum banttır.
TT9934	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	150 mic.	275	150	150 mic. Alüminyum banttır.
TT9940	BOPP - Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	105	150	BOPP kaplı alüminyum banttır. Kopma dayanımı yüksektir. Beyaz eşya sektöründe ve alüminyum panellerin eklenmesinde ekleme bandı olarak kullanılmaktadır.
3M 425	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	120 mic.		150	Koruma, maskeleye, elektro kaplama, izolasyon uygulamalarında kullanılmaktadır.
3M 420	Kurşun	Kauçuk	Kurşun	160 mic.		106	Röntgen işaretleme, metal kaplama, ağırlık oluşturma ve elektrik iletiminde kullanılmaktadır. Yüksek yoğunluk, asit dayanımı ve esneklik özellikleri bulunmaktadır. Linerlidir.

Transfer Bantları




Genel Özellikler

- Güçlü ilk yapışma
- Nem, UV, sıcaklık ve kimyasal dayanım
- Taşıyıcısız akrilik yapışkan formları
- Conta, köpük, karton ve tekstil ürünlerinde iyi yapışma
- Genel uygulamalarda yüksek performans

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
755	Yok	Akrilik	Şeffaf	15	100	Post-it uygulamalarında kullanılmaktadır.
756	Yok	Akrilik	Şeffaf	50	100	Fotoğraf albüm montajlarında ve bunun yanı sıra bütün kağıt birleştirme çözümlerinde kullanılmaktadır.
3M 927	Yok	Akrilik	Şeffaf	50	121	Conta, köpük, karton yapıştırma
3M 950	Yok	Akrilik	Şeffaf	130	121	Plastik, kauçuk, kumaş yapıştırma
3M 467MP	Yok	Akrilik	Şeffaf	50	232	Tüm uygulamalar için güçlü ve yüksek dayanımlı
3M 468MP	Yok	Akrilik	Şeffaf	130	232	Tüm uygulamalar için güçlü ve yüksek dayanımlı
3M 7952MP	Yok	Akrilik	Şeffaf	50	232	467MP'nin tabaka şekli
3M 7955MP	Yok	Akrilik	Şeffaf	130	232	468MP'nin tabaka şekli
ATG tabancası ile uygulanan bantlar						
3M 924	Yok	Akrilik	Şeffaf	50	120	Kağıt, karton yapıştırma
3M 976	Yok	Akrilik	Şeffaf	50	120	Conta, köpük, karton yapıştırma

İnce Çift Taraflı Bantlar

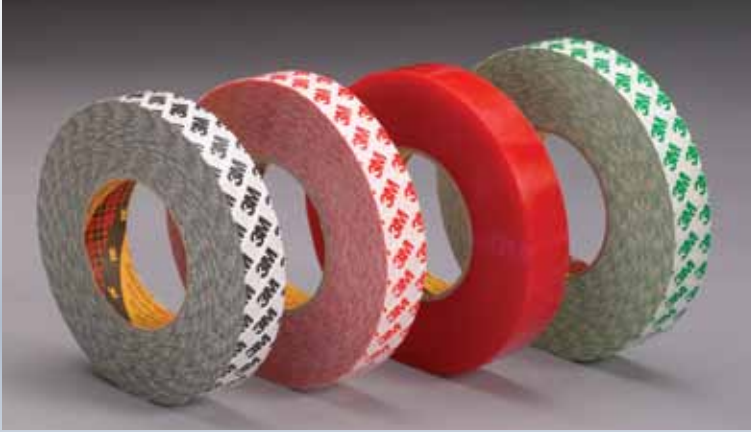

Genel Özellikler

- Yüksek ilk yapışma
- Elle kolay yırtılabilme
- Plastikler ve düşük yüzey enerjili malzemeler için uygun

Non Woven (Dokumasız) Taşıyıcı Bantlar

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
TNT710	Non Woven	Sentetik Kauçuk	Yarı saydam	100	60	Genellikle köpük lamine işlemlerinde, mukavva, metal ve ekleme de kullanılır.
D022A	Non Woven	Akrilik	Yarı saydam	100	120	Genel uygulamalarda ahşap, metal, cam, kağıt, plastik birleştirmelerinde kullanılır.
6750	Non Woven	Akrilik	Mavi	100	200	Yüksek ilk yapışma kuvvetine sahiptir ve yüksek hızlı bobin eklemelemlerde kullanılır.
3M 9084	Kağıt	Akrilik	Yarı şeffaf	100	150	Yüksek performanslı birleştirme çözümleri
3M 9086	Kağıt	Akrilik	Yarı şeffaf	190	150	Yüksek performanslı birleştirme çözümleri
3M 9738	Non Woven	Akrilik	Yarı saydam	110 mic.	150	Yüksek ilk yapışma, bobin ekleme bandı olarak kullanılabilir.

Film Taşıyıcı Bantlar



Genel Özellikler

- Kullanım kolaylığı
- PVC, PET, Bez, Kumaş ve OPP taşıyıcılar
- Akrilik ve kauçuk yapışkan çeşitleri
- Yüksek ve düşük yüzey enerjili ürünlere iyi yapışma
- Yüksek ilk yapışma kuvveti

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
D040	OPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	115	60	Genel amaçlı kullanım
RDA700	OPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	98	60	Genel amaçlı kullanım
8300	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	205	120	Genel uygulamalarda yüksek performans istenen birleştirme çözümlerinde kullanılmaktadır.
D5070	PVC	Modifiye Akrilik	Beyaz	220	90	
3M 9087	PVC	Akrilik	Beyaz	260	85	Yüksek performanslı birleştirme çözümleri
3M 9088	PET	Akrilik	Şeffaf	210	150	Yüksek performanslı birleştirme çözümleri
3M 9088FL	PET	Akrilik	Şeffaf	210	150	Kırmızı film liner
3M 9078	PET	Akrilik	Şeffaf	70 mic.	150	Genel amaçlı kullanım.
3M 9098	PET	Akrilik	Şeffaf	130 mic.	150	Genel amaçlı kullanım.
3M 9737	PET	Akrilik	Şeffaf	90 mic.	150	Genel amaçlı kullanım.
3M 9741	PET	Akrilik	Şeffaf	170 mic.	90	Genel amaçlı kullanım.

Köpük Bantlar



Genel Özellikler

- Esneklik ve boşluk doldurma
- Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırma
- Titreşim ve gürültü izolasyonu
- Darbe dayanımı
- Isıya dayanıklı

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
DF100W	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
DF100B	PE Köpük	Akrilik	Siyah	1	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
2150	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	0,5	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
2205	PE Köpük	Akrilik	Siyah	0,5	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
8916	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,5	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
8920	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	0,8	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
8932	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	2	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
8933	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	3	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
3M 4032	Köpük	Akrilik	Beyaz	0,8	109	Ayna, Mobilya, Metal yapıştırma
3M 9508	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	0,8	100	Kötü hava koşullarına mükemmel direnç
3M 9515	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,5	100	Kötü hava koşullarına mükemmel direnç
3M 9536	PE Köpük	Kauçuk	Beyaz	1	60	Düşük yüzey enerjili plastikler için uygun
3M 8610W	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,15	90	Kötü hava koşullarında mükemmel direnç
3M 4492W	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	0,8	80	Dış hava şartlarına dayanıklı

VHB Bantlar



Genel Özellikler

- Perçin, vida ve kaynak gibi tüm birleştirme yöntemlerine alternatiftir.
- Tek ürünle uzun süreli izolasyon sağlar
- Aşınma, korozyon, kimyasal, nem gibi ağır şartlara dayanıklıdır.
- Toplam ağırlıkta düşüş sağlar
- Titreşim ve ses sönümlenme özelliği sağlar.
- Her türlü malzemeyi birleştirir
- Esneklik sağlar (Kalınlığının 3-5 katına kadar kopmadan esneyebilir.)
- Hızlı ve kolay montaj sağlar
- Temiz çalışma ortamı sağlar
- Tasarım özgürlüğü sağlar

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
3M 9473	P	Akrilik	Şeffaf	0,25	150-260	Yüksek kopma kuvveti, yüksek sıcaklık dayanımı
3M 4905	P/F	Akrilik	Şeffaf	0,5	93-150	Lamine cam, reçineli cam üretimi için idealdir. Şeffaf yüzeylerin birleştirilmesinde kullanılır.
3M 4910	P/F	Akrilik	Şeffaf	1	93-150	Lamine cam, reçineli cam üretimi için idealdir. Şeffaf yüzeylerin birleştirilmesinde kullanılır.
3M 4915	F	Akrilik	Şeffaf	1,5	93-150	Lamine cam, reçineli cam üretimi için idealdir. Şeffaf yüzeylerin birleştirilmesinde kullanılır.
3M 4930	P	Akrilik	Beyaz	0,64	93-150	Yüksek soyulma kuvveti, genel kullanım
3M 4950	P/F	Akrilik	Beyaz	1,1	93-150	Yüksek soyulma kuvveti, genel kullanım
3M 4646	F	Akrilik	Gri	0,6	120-230	Yüksek ısı dayanımı, toz boyaya uygun
3M 4611	F	Akrilik	Gri	1,1	120-231	Yüksek ısı dayanımı, toz boyaya uygun
3M 5925	F	Akrilik	Siyah	0,6	120-232	Düşük yüzey enerjili maddeler ve toz boya için uygun
3M 5952	F	Akrilik	Siyah	1,1	120-233	Düşük yüzey enerjili maddeler ve toz boya için uygun
3M 4433 E	F	Akrilik	Koyu Gri	0,8	90-150	Genel kullanım VHB bant.
3M 4434 E	F	Akrilik	Koyu Gri	1,2	90-150	Genel kullanım VHB bant.

Otomotiv VHB Bantlar



Genel Özellikler

- Dış mekanda kullanılır.
- Araçların trim parçalarını çabuk ve güvenilir bir şekilde birleştirir.
- Sızdırmaz.
- Toleransları ortadan kaldırır.
- Titreşim ve ses sönümlenme özelliği sağlar.
- Dengeli stres dağılımı sağlar.
- Termal genişlemeyi telafi eder.
- Hızlı ve kolay montaj sağlar.
- Temiz çalışma ortamı sağlar.
- Tasarım özgürlüğü sağlar.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
3M 5363	P/F	Akrilik	Koyu Gri	0,4 mm.	150	Metal, Cam, Plastik, Ahşap yapıştırma, dış mekanda kullanılır
3M GT 6008	F	Akrilik	Koyu Gri	0,8 mm.	150	Metal, Cam, Plastik, Ahşap yapıştırma, dış mekanda kullanılır
3M GT 6012	F	Akrilik	Koyu Gri	1,2 mm.	150	Metal, Cam, Plastik, Ahşap yapıştırma, dış mekanda kullanılır
3M PT1100	F	Akrilik	Siyah	1,1 mm.	150	Metal, Cam, Plastik, Ahşap yapıştırma, dış mekanda kullanılır
3M PT1500	F	Akrilik	Siyah	1,50 mm.	150	Metal, Cam, Plastik, Ahşap yapıştırma, dış mekanda kullanılır

Özel Nitelikli Bantlar



Genel Özellikler

- Düşük sürtünme katsayısı
- Yüksek ısı dayanımı
- Aşınmaya ve kimyasal dayanım
- Yapışkan, boya, kir tutmayan; kolay temizlenebilir yüzey

Kaygan Yüzeyle Bantlar

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
3M 5480	PTFE	Silikon	Gri	90 mic.	140	204	Rulo sarma bant
3M 5490	PTFE	Silikon	Gri	90 mic.	150	204	Düz taşıyıcı
3M 5413	Poliamid	Silikon	Kehribar	70 mic.	60	260	Yüksek sıcaklık film bandı
3M 5421	UHMV-PE	Akrilik	Şeffaf	170 mic.	300	107	Genel amaçlı bant
3M 5423	UHMV-PE	Kauçuk	Yarı Şeffaf	280 mic.	300	107	Aşınmaya karşı mükemmel direnç
P40	PET	Silikon	Mavi	60 mic.	160	200	Toz boya maskeleyen banttir



Halı Bantları

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Kalınlık	Sıcaklık Direnci C	Uygulama Alanı
3M 9191	Sekülözkyün	Hot Melt	0,26 mm	66	Halı sabitleme banttir
3M 9195	PTFE	Hot Melt	0,13 mm	66	Halı sabitleme banttir

Askı Bantları

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Kalınlık	Renk	Uygulama Alanı
3M 1072	Polyester	Sentetik Kauçuk	0,6 mm	Şeffaf	Stantlara ürün asma
3M 1075	Polyester	Sentetik Kauçuk	0,6 mm	Şeffaf	Stantlara ürün asma

PE Freezer Tape

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Kopma Dayanımı	Yapışkanlık N/25mm	Uygulama Alanı
TT6400	PE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	58 mic.	30	16	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.

Sızdırmazlık Bandı

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Kalınlık	Kopma Dayanımı	Yapışkanlık N/25mm	Uygulama Alanı
3M 4411	Akrilik	Akrilik	Beyaz / Siyah / Gri	1 mm	110N / cm ²	79,25	Genel amaçlı sızdırmazlık barındırır, boyanabilen, esnek, sürtünme dayanımı yüksek, tek taraflı VHB banttir.
3M 4412	Akrilik	Akrilik	Beyaz / Siyah / Gri	2 mm	110N / cm ²	79,25	Genel amaçlı sızdırmazlık barındırır, boyanabilen, esnek, sürtünme dayanımı yüksek, tek taraflı VHB banttir.

Sökülebilir Sabitleme Sistemleri



Genel Özellikler

- Hızlı, kolay montaj ve söküm imkanı
- Yüksek performanslı yapıştırıcısı ile birleştirilmesi güç plastikler (PE, PP) dahil bir çok yüzeye uygundur.
- Dış mekan ve iç mekan uygulamaları için uygundur.
- Binlerce kez açılıp kapanabilme
- Sınırsız tasarım seçeneği
- Yüksek tutuş gücü
- Uzun ömür

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Cinsi	Renk	Sıcaklık Direnci	Uygulama Alanı
Dual Lock Sökülebilir Sabitleme Sistemleri					
3M SJ 4570	PU	Akrilik	Şeffaf	70	Çok ince ve yüksek performans sağlar.
3M SJ 3540	PU	Kauçuk	Siyah	70	İç mekan uygulamaları için uygundur.
3M SJ 3541	PU	Kauçuk	Siyah	70	İç mekan uygulamaları için uygundur.
3M SJ 3550	PU	Akrilik	Siyah/Beyaz	90	Dış mekan uygulamalarında yüksek performans sağlar. Solvent, UV dayanımı yüksektir.
3M SJ 3551	PU	Akrilik	Siyah/Beyaz	90	Dış mekan uygulamalarında yüksek performans sağlar. Solvent, UV dayanımı yüksektir.
3M SJ 354 D	PU	Kauçuk	Siyah	70	Kısa metrajlı Dual Lock paketidir. 25mm x 5m
Hook & Loop Sökülebilir Sabitleme Sistemleri					
3M SJ 3526	PU	Kauçuk	Siyah/Beyaz/Bej	70	Yüksek yapışma, neme karşı yüksek dayanım
3M SJ 3527	PU	Kauçuk	Siyah/Beyaz/Bej	70	Yüksek yapışma, neme karşı yüksek dayanım
3M SJ 352 D	PU	Kauçuk	Siyah	70	Kısa Metrajlı Hook & Loop paketidir. 25mm x 5m

Bumpon



Genel Özellikler

- Delme ve vidalama zorunluluğunu ortadan kaldırır.
- Titreşim ve gürültüyü emer.
- Sıcaklık, nem ve kimyasallara karşı dayanım gösterir.
- İsteğe göre kaymayı önler veya kolaylaştırır.
- Yapıştığı yüzeyi bozmaz.
- Sınırsız kullanım alanına sahiptir.
- Çok sayıda renkte ve şekildedir.

Ürün Kodu	Materyal	Yapışkan Cinsi	Renk	Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Sertlik	Sıcaklık Direnci °C
3M SJ 5302 A	Poliüretan	Akrilik	Şeffaf	2,2	7,9	A 70-80	120
3M SJ 5306	Poliüretan	Akrilik	Şeffaf	3,8	9,5	A 70-80	120
3M SJ 5378	Poliüretan	Akrilik	Şeffaf	3,3	10	A 70-80	120
3M SJ 5303	Poliüretan	Akrilik	Şeffaf	5	11,1	A 70-80	120
3M SJ 5312	Poliüretan	Akrilik	Şeffaf	3,5	12,7	A 70-80	120
3M SJ 5008	Poliüretan	Kauçuk	Siyah/Beyaz/Gri/Kahve	3,1	12,7	A 65-75	60
3M SJ 5018	Poliüretan	Kauçuk	Siyah/Beyaz/Gri/Kahve	5,8	12,7	A 65-75	60
3M SJ 5744	Poliüretan	Kauçuk	Siyah	4	19	A 65-75	60

Primer



Genel Özellikler

- Düşük yüzey enerjili malzemelerin yapıştırılması için kullanılan yüzey hazırlayıcı kimyasaldır.
- Otomotiv, beyaz eşya ve bir çok alanda kullanımı çok yaygındır.
- Farklı ambalaj şekillerinde satılmaktadır.

Ürün Kodu	Renk	Uygulama Alanı
3M Primer 94	Şeffaf	Genel amaçlı kullanım. Cam ve türevi ürünlerde yüksek performans.
3M Primer 4298	Şeffaf	Genel amaçlı kullanım.

Çift Komponentli Yapıştırıcılar



Genel Özellikler

- Tüm birleştirme yöntemlerine alternatif
- Kaynak mukavemetinde görünmeyen, sonradan yüzey işlemi gerektirmeyen yapısal bağlantılar
- Çevre ve kimyasal dayanım
- Noktasal uygulamalarda dahi çok yüksek yükler altında çalışabilme
- Tabanca ve nozzle ile birlikte kullanılır.

Ürün Kodu	Yapışkan Cinsi	Viskozite	Renk	Kuruma Zamanı (dk.)	Kürlenme Zamanı (dk.)	Kayma Dayanımı (Al-mpa)	Soyma Dayanımı (Al,N/cm)	Uygulama Alanı
3M DP 100	Epoksi	Akışkan	Şeffaf	3-5 dk.	15-20 dk.	9	4	Metal, cam, seramik, plastik
3M DP 105	Epoksi	Çok Akışkan	Şeffaf	4-6 dk.	15-20 dk.	14	62	Metal, cam, seramik, ahşap
3M DP 110	Epoksi	Kısmi Akışkan	Gri-Yarı Şeffaf	8-10 dk.	20-30 dk.	17,6	35	Metal, cam, seramik, plastik
3M DP 190	Epoksi	Kısmi Akışkan	Gri	90 dk.	250-300 dk.	17,6	53	Metal, cam, seramik, ahşap
3M DP 410	Epoksi	Tiksotropik	Kirli Beyaz	8-10 dk.	25-30 dk.	34	100	Metal, cam, seramik, plastik, kompozit
3M DP 460	Epoksi	Kısmi Akışkan	Mat Beyaz	60 dk.	250-300 dk.	31,5	105	Metal, cam, seramik, plastik, kompozit
3M DP 490	Epoksi	Tiksotropik	Siyah	180 dk.	200-240 dk.	30,2	92	Metal, cam, seramik, plastik, kompozit
3M DP 610	Poliüretan	Sıvı	Şeffaf	10-15 dk.	100-200 dk.	22,9	78	Metal, ahşap, seramik, plastik, kompozit
3M DP 801	Akrilik	Kısmi Akışkan	Yeşil	2-4 dk.	5-7 dk.	13	101	Metal, seramik, plastik, ahşap
3M DP 810	Akrilik	Kısmi Akışkan	Yeşil	7-10 dk.	10-15 dk.	22,9	52,6	Metal, seramik, Plastik, ahşap
3M DP 8005	Akrilik	Kısmi Akışkan	Kirli Beyaz	2-3 dk.	10-15 dk.	SF (PP)	28 (PE)	Poliyeten (PP, PPE, TPE, plastik, cama metal yapıştırma

Scotch-Weld



Etil Siyanoakrilatlar

- Komponent birleştirme
- Bakım
- Onarım
- Pek çok yüzeyin birleştirilmesi için uygun ürün gamı

Modifiye Kauçuk Siyanoakrilatlar

- Darbelere, titreşime, yüksek baskıya, sıcaklığa ve neme karşı üstün direnç
- Mükemmel soyma ve kesme gücü
- Beyaz ve siyah renkleri mevcut

Yüksek Sıcaklık Siyanoakrilatlar

- Daha yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren uygulamalar için
- Otomotiv endüstrisindeki hoparlör üretimi ve elektronik uygulamaları için

Yüze Özel Siyanoakrilatlar

- Gözenekli ve asidik yüzeylerin birleştirilmesi için
- Hızlıdır ve düşük nem koşullarında bile kürlenir.
- Sıradan siyanoakrilatların başarısız olduğu durumlarda bile kürlenir

Az Kokulu Siyanoakrilatlar

- Daha az iz bırakır - birleştirilen alan beyazlaşmaz.
- Estetik olarak kritik uygulamalar için idealdir.
- Azaltılmış ventilasyon gereksinimi

Metal Birleştirme için Siyanoakrilatlar

- Metaller için çok güçlü anında birleşme
- Mükemmel boşluk doldurma sağlayan yüksek viskozite seçeneği

Plastik ve Kauçuk Siyanoakrilatlar

- Plastik ve kauçukta üstün performans
- SCOTCH-WELD™ AC77 primer ile kullanıldığında polietilen ve polipropilen gibi birleştirilmesi güç yüzeylerde bile üstün performans sağlar.
- PVC, ABS ve naylon üzerinde üstün performans
- Tıbbi cihazlar için kullanım onayı vardır

Süper Hızlı Siyanoakrilatlar

- Birleştirilmesi güç yüzeylerde ve bazı gözenekli yüzeylerde anında yapışma

Ekstra Hızlı Siyanoakrilatlar

- Pek çok yüzeyde ekstra hızlı birleştirme için geliştirilmiş son teknoloji formülasyon

Scotch-Weld



Ürün Kodu	Özellik	Uygulama Alanları ve özellikleri
ScotchWeld GM10	Anaerobik Conta Yapıştırıcıları	Yüksek sıcaklıktaki sert metal flanş ve yüzeyler için
ScotchWeld GM18	Anaerobik Conta Yapıştırıcıları	Vites kutusu kaplaması, makine kapakları, pompa gövdeleri gibi sert metal flanş ve yüzeyler için
ScotchWeld GM74	Anaerobik Conta Yapıştırıcıları	Vites kutusu kaplaması, makine kapakları, pompa gövdeleri gibi sert metal flanş ve yüzeyler için
ScotchWeld HP42	Anaerobik Hidrolik Sızdırmazlık	15 mm boru çapına kadar hidrolik ve pnömatik boru sistemleri için ince ve orta boru dışlarını birleştirilmesi ve sızdırmazlık sağlanması için
ScotchWeld PS65	Anaerobik Boru Sızdırmazlık	15-80 mm arası boru çapları için orta ve kalın, düz ve konik boru boru dışlarının birleştirilmesi ve sızdırmazlık sağlanması için ve ayrıca titreşimden kaynaklanan gevşemeleri önler.
ScotchWeld PS77	Anaerobik Boru Sızdırmazlık	15-80 mm arası boru çapları için orta ve kalın, düz ve konik boru boru dışlarının birleştirilmesi ve sızdırmazlık sağlanması için ve ayrıca titreşimden kaynaklanan gevşemeleri önler.
ScotchWeld RT20G	Anaerobik Sıkı Geçme	Silindirik parçaların güçlü birleştirmeleri içindir. Aşınmış veya gevşemiş parçalarda boşluk doldurma gerektiğinde sıkı geçme ve pres geçme uygulamaları içindir. RT41 özellikle rulmanları millere birleştirmek için idealdir. RT20G yüksek sıcaklık içindir.
ScotchWeld RT38	Anaerobik Sıkı Geçme	Silindirik parçaların güçlü birleştirmeleri içindir. Aşınmış veya gevşemiş parçalarda boşluk doldurma gerektiğinde sıkı geçme ve pres geçme uygulamaları içindir. RT41 özellikle rulmanları millere birleştirmek için idealdir. RT20G yüksek sıcaklık içindir.
ScotchWeld RT41	Anaerobik Sıkı Geçme	Silindirik parçaların güçlü birleştirmeleri içindir. Aşınmış veya gevşemiş parçalarda boşluk doldurma gerektiğinde sıkı geçme ve pres geçme uygulamaları içindir. RT41 özellikle rulmanları millere birleştirmek için idealdir. RT20G yüksek sıcaklık içindir.
ScotchWeld TL22	Anaerobik Cıvata Sabitleyici	Cıvata sabitleyici ürünler tüm metrik ve imperyal somun ve cıvatalarda titreşimden kaynaklanan gevşemeleri ve sızıntıları önlemek için hazırlanmıştır. TL42 bakım için demontajı gereken parçalar için, TL 43 sınırlı yağ toleransı ile şeffaf yüzeyler için idealdir.
ScotchWeld TL42	Anaerobik Cıvata Sabitleyici	Cıvata sabitleyici ürünler tüm metrik ve imperyal somun ve cıvatalarda titreşimden kaynaklanan gevşemeleri ve sızıntıları önlemek için hazırlanmıştır. TL42 bakım için demontajı gereken parçalar için, TL 43 sınırlı yağ toleransı ile şeffaf yüzeyler için idealdir.
ScotchWeld TL43	Anaerobik Cıvata Sabitleyici	Cıvata sabitleyici ürünler tüm metrik ve imperyal somun ve cıvatalarda titreşimden kaynaklanan gevşemeleri ve sızıntıları önlemek için hazırlanmıştır. TL42 bakım için demontajı gereken parçalar için, TL 43 sınırlı yağ toleransı ile şeffaf yüzeyler için idealdir.
ScotchWeld TL70	Anaerobik Cıvata Sabitleyici	TL 70 ve TL 72 metal bağlantı elemanlarının sabitlenmesi için formüle edilmiştir ve böylece titreşimden kaynaklanan gevşemeleri ve vida dışlarındaki sızıntıyı önler. TL 72 yüksek sıcaklık uygulamaları için idealdir.
ScotchWeld TL72	Anaerobik Cıvata Sabitleyici	TL 70 ve TL 72 metal bağlantı elemanlarının sabitlenmesi için formüle edilmiştir ve böylece titreşimden kaynaklanan gevşemeleri ve vida dışlarındaki sızıntıyı önler. TL 72 yüksek sıcaklık uygulamaları için idealdir.
ScotchWeld RT3500B	Modifiye Kauçuk Siyanoakrilat	Standart siyanoakrilat yapıştırıcılara göre daha iyi darbe, nem ve yüksek sıcaklık dayanımı sağlayan kauçuk katkıli yapıştırıcılar. Boşluk doldurma ve titreşim sönmüleme için. RT 3500B yüksek vizkozite
ScotchWeld RT300B	Modifiye Kauçuk Siyanoakrilat	Standart siyanoakrilat yapıştırıcılara göre daha iyi darbe, nem ve yüksek sıcaklık dayanımı sağlayan kauçuk katkıli yapıştırıcılar. Boşluk doldurma ve titreşim sönmüleme için. RT 3500B yüksek vizkozite
ScotchWeld SF100	Hızlı Siyanoakrilat	Plastik, kauçuk ve diğer yüzeyler için yüksek hızlı birleştirme. SF100, metal ve seramikte de etkilidir. Özellikle XF100 hızlı üretim ortamlarında yüksek performans için formüle edilmiştir.
ScotchWeld SF5	Hızlı Siyanoakrilat	Plastik, kauçuk ve diğer yüzeyler için yüksek hızlı birleştirme. SF100, metal ve seramikte de etkilidir. Özellikle XF100 hızlı üretim ortamlarında yüksek performans için formüle edilmiştir.
ScotchWeld SF20	Hızlı Siyanoakrilat	Plastik, kauçuk ve diğer yüzeyler için yüksek hızlı birleştirme. SF100, metal ve seramikte de etkilidir. Özellikle XF100 hızlı üretim ortamlarında yüksek performans için formüle edilmiştir.
ScotchWeld XF100	Süper Hızlı Siyanoakrilat	Plastik, kauçuk ve diğer yüzeyler için yüksek hızlı birleştirme. SF100, metal ve seramikte de etkilidir. Özellikle XF100 hızlı üretim ortamlarında yüksek performans için formüle edilmiştir.
ScotchWeld EC40	Zor Yüzey Siyanoakrilat	EC40 kauçuk, plastik, ve diğer pek çok yüzeyde hızlı kürlenene çok amaçlı yapıştırıcı. EC1500 yüksek vizkoziteli boşluk doldurma gerektiren uygulamalar ve gözenekli materyallerin birleştirilmesi için yapıştırıcı.
ScotchWeld EC1500	Zor Yüzey Siyanoakrilat	EC40 kauçuk, plastik, ve diğer pek çok yüzeyde hızlı kürlenene çok amaçlı yapıştırıcı. EC1500 yüksek vizkoziteli boşluk doldurma gerektiren uygulamalar ve gözenekli materyallerin birleştirilmesi için yapıştırıcı.
ScotchWeld MC100	Metal Birleştirme Siyanoakrilat	Metale anında yapışma için tasarlanmış ürünler. Alüminyum çerçeve, kablo birleştirme için uygundur.
ScotchWeld MC1500	Metal Birleştirme Siyanoakrilat	Metale anında yapışma için tasarlanmış ürünler. Alüminyum çerçeve, kablo birleştirme için uygundur.
ScotchWeld MC40	Metal Birleştirme Siyanoakrilat	Metale anında yapışma için tasarlanmış ürünler. Alüminyum çerçeve, kablo birleştirme için uygundur.
ScotchWeld PR20	Plastik ve Kauçuk Birleştirme Siyanoakrilat	PR20 plastik ve kauçuk için düşük vizkozite yapıştırıcı. PR40 birleştirilmesi güç plastik ve kauçuklar için maksimum performans.
ScotchWeld PR40	Plastik ve Kauçuk Birleştirme Siyanoakrilat	PR20 plastik ve kauçuk için düşük vizkozite yapıştırıcı. PR40 birleştirilmesi güç plastik ve kauçuklar için maksimum performans.
ScotchWeld PR100	Plastik ve Kauçuk Birleştirme Siyanoakrilat	PR100 EPDM kauçuk ve diğer elastomerler için hızlı kürlenme ve yüksek güç. PR1500 yüksek güçlü birleştirme ve EPDM kauçuk üzerinde darbe dayanımı. PR kodlu ürünler medikal cihazlara uygundur.
ScotchWeld PR1500	Plastik ve Kauçuk Birleştirme Siyanoakrilat	PR100 EPDM kauçuk ve diğer elastomerler için hızlı kürlenme ve yüksek güç. PR1500 yüksek güçlü birleştirme ve EPDM kauçuk üzerinde darbe dayanımı. PR kodlu ürünler medikal cihazlara uygundur.
ScotchWeld LO100	Az Kokulu (Düşük Gaz Salınımı) Siyanoakrilat	LO100 düşük gaz salınımı ve iz bırakmayan formül. İyi havalandırılmamış yüzeyler için ideal.
ScotchWeld HT100	Yüksek Sıcaklık Dayanımı Siyanoakrilat	105 dereceye kadar üstün sıcaklık dayanımlı genel yapıştırıcı.
ScotchWeld EP20	Epoksi Macun Yapısal Yapıştırıcı	Çift komponentli macun çubuk, boruların, tankların ve dökümlerin acil onarımı içindir. Metal, cam, elyaf, plastik veya ahşapı birleştirir.
ScotchWeld SA30	Akrilik Yapısal Yapıştırıcı	Çift komponentli karıştırma gerektirmeyen akrilik yapıştırıcı, metal-metal için ideal. Beyaz eşya ve spor ekipmanlarının üretiminde kullanılır. SA30 KIT, AC38 özel aktivatörü ile beraber gelir.
ScotchWeld SA30 KIT (80 ml SA30+ 20 ml AC38)	Akrilik Yapısal Yapıştırıcı	Çift komponentli karıştırma gerektirmeyen akrilik yapıştırıcı, metal-metal için ideal. Beyaz eşya ve spor ekipmanlarının üretiminde kullanılır. SA30 KIT, AC38 özel aktivatörü ile beraber gelir.
ScotchWeld UV50	UV ile Kürlenene Yapısal Yapıştırıcı	Yüksek vizkozite, genel amaçlı yapıştırıcı. Cam, metal, kristal ve pek çok plastik birleştirmesi için (görünür ışık kullanılarak da kürlenebilir.)
ScotchWeld UV55	UV ile Kürlenene Yapısal Yapıştırıcı	Yüksek vizkozite, genel amaçlı yapıştırıcı. Cam, metal, kristal ve pek çok plastik birleştirmesi için (görünür ışık kullanılarak da kürlenebilir.) UV55, kristal camı kendisine veya metale birleştirmek için orta/yüksek vizkoziteli yapıştırıcı. UV60 metal-cam kombinasyonlarında çok güçlü yapıştırma için
ScotchWeld UV60	UV ile Kürlenene Yapısal Yapıştırıcı	Yüksek vizkozite, genel amaçlı yapıştırıcı. Cam, metal, kristal ve pek çok plastik birleştirmesi için (görünür ışık kullanılarak da kürlenebilir.) UV55, kristal camı kendisine veya metale birleştirmek için orta/yüksek vizkoziteli yapıştırıcı. UV60 metal-cam kombinasyonlarında çok güçlü yapıştırma için
ScotchWeld SC6151	Yüksek Sıcaklık Silikon	Yüksek sıcaklığa dayanıklı. Genel amaçlı kullanım.
ScotchWeld AC11	Aktivatörler ve Primerler	AC11 siyanoakrilatlar için hızlı kürlenene akvitör
ScotchWeld AC64	Aktivatörler ve Primerler	AC64 anaerobik yapıştırıcılar ve mastikler için hızlı kürlenene akvitör
ScotchWeld AC68	Aktivatörler ve Primerler	AC77 zor plastikleri birleştirmek için siyanoakrilat primer
ScotchWeld AC77	Aktivatörler ve Primerler	AC77 zor plastikleri birleştirmek için siyanoakrilat primer
ScotchWeld AC70	Aktivatörler ve Primerler	AC70 hidrokarbon bazlı aerosol çözücü

Sprey Yapıştırıcılar



Ürün Kodu	Kapladığı Alan 500ml	Isı Dayanımı °C	Uygulama Alanları ve özellikleri
3M Sprey 74	4 m ²	49	Sünger, köpük, kumaş, ahşap yapıştırılmasında kullanılır. Hızlı yapışma sağlar.
3M Sprey 75	12 m ²	49	Yeniden sökülebilen takılabilir (Post-it yapışkanı) özelliği vardır. Hafif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Plastik, kağıt, karton, etiket
3M Sprey 76	4 m ²	71	Hali, kumaş, plastik, metal, izolasyon malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Tek yüzeye uygulanabilen güçlü sıcaklık dayanımlı güçlü şeffaf yapıştırıcıdır.
3M Sprey 77	12 m ²	43	Genel amaçlı hızlı spreysel yapıştırıcıdır. Polistren köpüğü bozamaz. Mobilya, kumaş, metal, plastik, izolasyon malzemesi yapıştırılmasında da kullanılır.
3M Sprey 80	4 m ²	93	Neoprene bazlı kontak yapıştırıcısıdır. Yüksek ısı, kimyasal ve plasticiser dayanımı vardır. Lastik, kauçuk, deri, vinil, çelik, levha, plastik, ahşap
3M Sprey 90	4 m ²	71	Düşük yüzeyli plastiklerde iyi yapışma sağlar. PE, PP, ahşap, laminant yapıştırılmasında kullanılır.

Jet Melt Yapıştırıcılar



Ürün Kodu	Renk	Sıcaklık Dayanımı °C	Çekme Kuvveti N/mm ²	Uygulama alanı
3M 3762 LM	Açık Kahve	55	4,1	Mukavva, karton kutu, polistiren 130 °C uygulandığı için köpüğü eritmez. LT / EC tabanca ile uygulanır.
3M 3792 LM	Şeffaf	60	3,8	Mukavva, karton kutu, polietilen yapıştırılmasında kullanılır. 130 °C uygulandığı için köpüğü eritmez. LT / EC tabanca ile uygulanır.
3M 3748V-Q	Açık Sarı	80	1,4	Polipropilen, polietilen epoksi levha gibi düşük yüzey enerjili plastiklerin yapıştırılmasında kullanılır. Uygulama tabancaları EC / TCQ ile uygulanır.
3M 3762 HM	Kahverengi	55	3,1	Karton kutu, sunta ve ahşap ürünlerinin birleştirilmesinde kullanılır. Uygulama tabancaları TC / EC / TCQ / JMII ile uygulanır.
3M 3792 HM	Şeffaf	60	2,8	Karton kutu, sunta ve ahşap ürünlerinin birleştirilmesinde kullanılır. Mobilya ve döşemecilik sektöründe kullanılır. Uygulama tabancaları TC / EC / TCQ / JMII ile uygulanır.

Su Bazlı Yapıştırıcılar



Genel Özellikler

- Su bazlı kontak yapıştırıcılardır.
- Kolay uygulanır, çevre dostu ve ekonomiktir.
- Yanmaz, kolay temizlenir.
- Çabuk kuruma ve güçlü yapışma sağlar.

Ürün Kodu	Yapışkan Cinsi	Kapladığı yüzey m ² (1 lt.)	Uyguma alanı
3M Fast Bond 30	Neopren	18 m ²	Plastik levha, laminant; ahşap, kumaş yapıştırılmalarında kullanılır. Tek komponentli, çift yüzeye uygulandığında mükemmel performans gösterir. Yanmaz kolay temizlenir.
3M Fast Bond 49	Akrilik	20 m ²	İzalasyon malzemeleri, kumaş, kağıt, karton, köpük yapıştırılmalarında kullanılır. Tek yüzeye uygulanır. Hızlı kuruma çabuk yapıştırma sağlar.
3M Fast Bond 100	Neopren	25 m ²	Köpük, sünger, polyester, plastik, kumaş, ahşap gibi bir çok malzemede kullanılır. Köpük ve sünger yapıştırıcısı olarak mobilya ve döşemecilik uygulamalarında çok iyi sonuç verir.
3M Fast Bond 2000	Neopren	18 m ²	Kontraplak, plastik levha, laminant, ahşap, kumaş yapıştırma işlemlerinde kullanılır. Hızlı kuruma, çok güçlü yapışma sağlar. Mobilya kaplamaları için ideal bir üründür.

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar



Genel Özellikler

- Esnek yapışma gücüne sahiptir.
- Pek çok yüzeye ıslak yapışma sağlar.
- Çok güçlü birleştirme sağlar.
- Solvent uçana kadar tekrar yerleştirme sağlar.

Ürün Kodu	Yapışkan Cinsi	Renk	Yapışma Süresi	Isı Direnci (°C)	Uygulama Alanı
3M S/Grip 1099	Nitril	Açık Kahve	10-20 dk.	121	Metal, kauçuk, plastik
3M S/Grip 1300L	Neopren	Sarı	4-8 dk.	149	Metal, kauçuk, plastik
3M S/Grip 847	Nitril	Kahve	10-15 dk.	93	Metal, kauçuk, plastik

Sızdırmazlık Ürünleri



Genel Özellikler

- Baloncuk oluşturmaz
- Nemden etkilenmez
- UV'den etkilenmez
- Çökme ve çatlama yapmaz
- Sızdırmazın içinde boşluk bırakmaz

Ürün Kodu	Yapışkan Cinsi	Renk	Yüzey Kuruma Süresi (dk.)	Kürlenme Zamanı Saat	Son Sertlik Shore A	Uygulama
3M 515	PU	Gri, Siyah, Beyaz	240-420	2mm / 24 Saat	15	Pencere çerçevesi, alüminyum beton ve cam yüzeylerde sızdırmazlık
3M 525	PU	Gri, Siyah, Beyaz	90-150	3mm / 24 Saat	25	Beton sızdırmazlığı için çok esnek
3M 535	PU	Gri, Siyah, Beyaz	60-90	3mm / 24 Saat	40	Beton ve drenaj sızdırmazlığı için
3M 540	PU	Gri, Siyah, Beyaz	60-90	3mm / 24 Saat	40	Kozmatik sızdırmaz duman ve alev dayanımlı
3M 550	PU	Gri, Siyah, Beyaz	50-90	4mm / 24 Saat	45	Genel amaçlı sızdırmaz yapıştırıcı boyanabilir
3M 560	PU	Gri, Siyah, Beyaz	50-60	4mm / 24 Saat	55	Çok güçlü panel birleştirme duman ve alev dayanımlı
3M 590	PU	Siyah	25-40	3,5mm / 24 Saat	60-65	Yapısal ön cam birleştirme 3 saat sonra araç kullanılır
3M 740	Hibrit	Gri, Beyaz	40-60	3,5mm / 24 Saat	30	Kozmatik sızdırmaz düşük organik uçucu bileşik (VOC)
3M 760	Hibrit	Gri, Siyah, Beyaz	10-30	3,5mm / 24 Saat	55	Su seviyesinin altında ve üstünde kullanılabilir. Kurumadan boyanabilir
3M 5200FC	PU	Gri, Siyah, Beyaz	60-120	3,5mm / 24 Saat	60	Tekne gövde ve güverte birleştirmesi, suyun altında ve üstünde sızdırmazlık sağlar. Tık macunu (Armuz macunu)
3M 5200	PU	Gri, Siyah, Beyaz	48 saat	1mm / 24 Saat	68	Tekne gövde ve güverte birleştirmesi, plastik cam pencere yapıştırma



egēbant®

İŞ GÜVENLİĞİ

HASSAS MONTAJ ELDİVENLERİ (PU)	58	TULUMLAR	72
HASSAS MONTAJ ELDİVENLERİ (NİTRİL)	59	TEKNİK KIYAFETLER	73
MONTAJ ELDİVENLERİ	60	TOZ MASKELERİ	74
ÖRME VE PAMİR ELDİVENLER	61	GAZ MASKELERİ VE FİLTRELERİ	77
DERİ ELDİVENLER	62	FİLTRELER	78
KESİLMEYE DAYANIKLI ELDİVENLER	63	MOTORLU VE HAVA BESLEMELİ SOLUNUM SİSTEMLERİ	79
KAYNAKÇI ELDİVENLERİ	65	KULAK TİKAÇLARI	80
ISIYA DAYANIKLI ELDİVENLER	66	KULAKLIKLAR	81
KİMYASAL ELDİVENLER	67	BAŞ KORUYUCULAR	82
HASSAS MUAYENE ELDİVENLERİ	68	AYAK KORUYUCULAR	83
ELEKTRİKÇİ ELDİVENLERİ	69	EMİCİ ÜRÜNLER	84
GÖZLÜKLER	70	YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI	85
YÜZ KORUMA	71	DÜŞÜŞ TUTUCULAR	86

Hassas Montaj Eldivenleri (PU)

Mükemmel hareket kabiliyeti ve küçük kesiklere karşı koruma gerektiren kuru / kirli ortamlarda kavrama işleri için. Üstün hareket kabiliyeti. Yüksek kalite astar ve muntazam kaplama. Silikon içermez. Eldiven mekanik direnç ve hareket kabiliyetini birleştirir. Su geçirmez dış kaplaması aynı zamanda yumuşak yapısı ile parçaların tutulmasını kolaylaştırır.



Uygulamalar

- Montaj ve elektronik parçalar (yan-iletkenler, mikro-işlemciler)
- Küçük parçaların tasnif edilmesi (ev eşyaları, otomotiv endüstrisi, vidalar ve somunlar)
- Elektronikler
- Küçük parçaları toplama, paketlenme ve istifleme
- Mekanik montaj ve yan sanayi (otomotiv endüstrisi)
- İnşaat, plastik sektörü ve kamu işleri
- Tesisat, doğramacılık



2100250



2100251



2400260



2232240



KCL 623



KCL 624



KCL 625



KCL 626

CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388
Honeywell 2100250	Gri polyamid / gri poliüretan kaplama avuç içi ve parmak uçları. Ekonomik versiyon.	4131
Honeywell 2100251	Siyah polyamid / Siyah poliüretan kaplama avuç içi ve parmak uçları. Ekonomik versiyon.	3121
Honeywell 2400250	Gri polyamid / gri poliüretan kaplama avuç içi ve parmak uçları	4121
Honeywell 2400251	Siyah polyamid / gri poliüretan kaplama avuç içi ve parmak uçları	4121
Honeywell 2400260	Ultra ince polyamid örgü eldiven/ parmak uçları ve avuç içinde gri poliüretan kaplama	2121
Honeywell 2132255	Beyaz polyamid / beyaz poliüretan kaplama ve parmak uçları. Ekonomik versiyon.	4131
Honeywell 2232240	Beyaz polyamid / parmak uçlarında beyaz poliüretan kaplama	Küçük riskler
KCL 623	Bakır Polyamid / ESD / EN 1149	2130
KCL 624	Bakır Polyamid / Parmak uçları beyaz PU kaplama ESD / EN 1149	2130
KCL 625	Bakır Polyamid / Avuç içi beyaz PU Kaplama ESD / EN 1149	2131
KCL 626	Siyah Polyamid / Siyah poliüretan kaplama / 3/4 kaplama	2131
KCL 610	Beyaz Polyamid / Beyaz poliüretan kaplama avuç içi (Temiz oda)	2131

Hassas Montaj Eldivenleri (Nitril)

Sıkı örgü eldivene mükemmel destek verir, kirin nüfuz etmesini sınırlar ve iyi bir his sağlar. Havalandırılmış arka kısım eldivenin nefes alabilme yeteneğini artırır. Eldiven mekanik direnç ve hareket kabiliyetini birleştirir. Su geçirmez dış kaplama sayesinde konforlu bir çalışma sunar. Yağlı ortamlarda aşındırıcı parçaların tutulmasında etkilidir.



Uygulamalar

- Mekanik montaj ve yan sanayi (otomotiv endüstrisi)
- Plastik endüstrisi
- İnşaat ve kamu işleri
- Tesisat, doğramacılık
- İnşaat işleri (materyallerin taşınması, karolar, vb.)
- Bahçe işleri
- Cam işleri, ahşap işleri



CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388
Honeywell 2232230	Beyaz polyamid / parmak uçları ve avuç içinde gri su geçirmez nitril kaplama	4121
Honeywell 2232231	Siyah polyamid / parmak uçları ve avuç içinde siyah su geçirmez nitril kaplama	4121
Honeywell 2232233	Ağır polyamid / pamuklu örgü eldiven. Parmak uçları ve avuç içinde pütürlü siyah nitril.	4232
Honeywell 2232234	Siyah polyamid / Parmak uçları ve avuç içinde su geçirmez nitril kaplama. Desenli dış yüzey.	4121
Honeywell 2232270	Siyah polyamid / parmak uçları ve avuç içinde siyah köpük nitril kaplama	4121
Honeywell 2232272	¾ Siyah polyamid / parmaklarda ve avuç içinde siyah köpük nitril kaplama	4121
Honeywell 2232273	Polyamid / Pamuk / Likra astarlı eldiven. Parmaklar ve avuç içinde siyah köpük nitril kaplama.	4121
Honeywell 2232278	Siyah polyamid / parmak uçları ve avuç içinde siyah köpük nitril kaplama	4121
Honeywell 2232236	Siyah polyamid / su geçirmez nitril ile tamamen kaplanmış	4121
KCL 665	Gri Polyamid, / Siyah Nitril kaplama / Avuç içi PU noktali	3121

Montaj Eldivenleri

Nemli ve yağlı ortamlarda kavrama yeteneğine sahip eldiven grubudur. Bu grup nitril ve latex kaplama çeşitleri içermektedir. Uygulama alanına göre farklı kaplama ve bileklik seçenekleri mevcuttur.



Uygulamalar

- İnşaat
- Genel montaj
- Yağlı ortamlarda
- Otomotiv
- Petrokimya



Egebant Sarı



Egebant Mavi



9450



9620



100



445

CE EN 420



EN 388

Ürün Kodu	Açıklama	EN 388
Egebant Sarı	Pamuk Astarlı, Sarı nitril eldiven, Örgü bilekli	2121
Egebant Mavi	Pamuk Astarlı, Mavi nitril eldiven, Örgü bilekli	2121
Honeywell 2094140	Pamuk astarlı, Avuç içi ve parmak uçlarında krepe kaplama	2142
EP 9320	Pamuk Astarlı, Sarı nitril eldiven, Örgü bilekli	4111
EP 9420	Pamuk Astarlı, mavi nitril eldiven, Örgü bilekli	4211
EP 9620	Pamuk Astarlı, Çift katlı mavi nitril eldiven, Emniyet bilekli	4211
EP 9650	Pamuk Astarlı, Çift katlı mavi nitril eldiven, Emniyet bilekli	4221
EP 9450	Pamuk astarlı, tam mavi nitril eldiven, örgü bilekli	4221
KCL 100	Pamuk Astarlı, Sarı nitril eldiven, Örgü bilekli, ESD	3111
KCL 766	Pamuk Astarlı, Sarı nitril kaplama üzeri extra nitril köpük kaplama	2111
KCL 445	Pamuk astarlı, sarı latex eldiven, örgü bilekliği	4242
KCL 447	Pamuk astarlı, sarı tam kaplı latex eldiven, örgü bilekli	2221

Örme ve Pamir Eldivenler

Örgü tekniği eldivenin eli kavramasına ve güzel bir hareket kabiliyeti sağlamasına yardımcı olur. Eldiven maksimum konfor ve ilave dayanıklılık sunar. Temiz bir ortamda küçük parçaların tutulması, soğuk ya da sıcağa karşı koruma sağlamak için iç eldiven olarak kullanılabilir. Eldivenler dıştaki polyamid ile mekanik direnci, içerdeki kaplama pamuk ile de konforu birleştirir.



Uygulamalar

- Montaj
- Paketleme ve rötuş işleri
- Şişeler ile kullanım (kozmetik, parfümler)
- 50 C ye kadar hafif termal koruma.
- Paketleme ve tamamlama işleri
- Saatçilik, mücevherat
- Fotoğrafçılık, gözlük



RU 530

RF 040

RGT 020

2232092

RGT 888

RGT 088

RGT 15899G

RGT 899V

CE EN 420



EN 388

Ürün Kodu	Açıklama	
Honeywell RU 530	%100 hafif-ağır sık dokunmuş pamuk. Beyaz.	Küçük riskler
Honeywell 2132200	%100 polyester eldiven	Küçük riskler
Honeywell RF 040	%100 polyamid eldiven. Renk: beyaz	Küçük riskler
Honeywell RGT020	%100 hafif polyamid örgü	214X
Honeywell 2232092	Polyester / pamuk örgü eldiven. 2 yanda da PVC puantiyeler. Sağ veya sol ele giyilebilir.	1131
Honeywell RGT888	Hafif poli / pamuk örgü. Avuç içinde PVC desenli puantiyeler	224X
Honeywell RGT 088	Hafif poli / pamuk örgü	224X
Honeywell RGT15899G	Ağır polyamid dış / pamuk iç kısım. Avuç içinde kabartma PVC puantiyeler. 15 cm	234X
Honeywell RGT899V	Ağır polyamid dış / pamuk iç kısım. Avuç içinde kabartma PVC puantiyeler. Renk: yeşil	223X
Honeywell RF020	%100 polyamid eldiven. Renk beyaz	Küçük riskler
EP 4345	Polyester/Koton örme eldiven.	Küçük riskler
EP 4425	Abralon örme eldiven	1242
EP 4150	Bandocu eldiveni. Pamuk	Küçük riskler

Deri Eldivenler

İşlenmiş deri bir çok koruyucu eldivende kullanılır, iyi bir aşınma ve yırtılma direnci sağlar. Yarma deri, ağır iş eldivenlerinin üretilmesinde kullanılır ve çok iyi bir aşınma direnci sağlar. İki durumda da deri gerçekten esnektir ve kullanıcılarına yüksek hareket kabiliyeti sağlar. Bu avantajları sayesinde endüstriyel alanda farklı sektörlerde kullanımları yaygındır.



Uygulamalar

- Mekanik montaj ve yan sanayi (otomotiv endüstrisi)
- Plastik endüstrisi
- İnşaat ve Kamu İşleri
- Tesisat, doğramacılık
- İnşaat işleri (materyallerin taşınması, karolar, vb.)
- Bahçe işleri
- Cam işleri, ahşap işleri



CT 1615 CH



2030195



2030395



EP 154



2001615



2001617



2058685

CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388	EN 511
Honeywell CT 1615CH	Tüylü yüzeyi işlenmiş keçi derisi eldiven. Yeşil pamuk sık örgülü arka.	2121	
Honeywell 2030195	Doğal, tüylü yüzeyi işlenmiş inek derisi	2121	
Honeywell 2030395	Tüylü yüzeyi işlenmiş inek derisinden avuç kısmı/ yarma deri arka kısım	3122	
Honeywell 2001615	Tüylü yüzü işlenmiş süet deri eldiven. Thinsulate® astar.	Küçük riskler	
Honeywell 2001617	Suyu iten tüylü yüzü işlenmiş inek derisi eldiven. Fırçalanmış müflonlu astar.	3122	110
Honeywell 2058685	CRYOGENIC, 2 alüminyum/müflon katman ile tam astarlı. Gunn kesim, kanatlı baş parmak. Crispin tipi. 200 mm yarma deri bileklik	3222	220
EP 154	Deri takviyeli montaj eldiveni	3122	
EP 2250	Doğal, tüylü yüzeyi işlenmiş inek derisi	3122	
BG 3417	Deri takviyeli montaj eldiveni	4223	

Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler

Mükemmel hareket kabiliyeti ile kuru ya da hafif yağlı ortamlarda keskin parçaların tutulması için tasarlanmıştır. Eldivenler sıra dışı hareket kabiliyeti ve kavrama göstermenin yanı sıra kesilmeye de dayanır. Dyneema'nın serin dokunuşu ekstra konfor hissi verir.



Uygulamalar

- Mekanik alt yükleniciler için takma ve montaj (otomotiv endüstrisi)
- Çelik çubuklar ve metal sacların tutulması
- Kağıt ve karton uygulamaları (kesici kullanılması)
- Plastik endüstrisinde



CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388
Honeywell 2232245	Dyneema / polyamid örgü eldiven. Avuç içi ve parmak uçlarında gri poliüretan kaplama	4343
Honeywell 2132242	Döndürülmüş Dyneema / Likra / Polyamid. Avuç içi ve parmak uçlarında siyah poliüretan kaplama	4341
Honeywell 2232275	Dyneema®/Lycra®/siyah polyamid. Avuç içi ve parmak uçlarında siyah köpük nitril kaplama	4343
Honeywell 2232110	Orta ağırlıkta Dyneema®/cam/Polyamid örgü eldiven	45XX
Honeywell 2232113	Orta ağırlıkta Dyneema®/cam/Polyamid örgü eldiven Avuç içi ve parmaklarda siyah nitril kaplama	4544
Honeywell 2232515	Orta ağırlıkta siyah kompozit iplik FPC5 teknolojisi. Avuç içi ve parmak uçlarında poliüretan kaplama	4542
Honeywell 2232516	Orta ağırlıkta. Polyamid/Lycra kaplı kompozit iplik. Yarma deri avuç içi.	4543
Honeywell 2054097	Yarma inek derisi eldiven. Dyneema®/cam/ polyamid den örgü eldivenden astar.	4543
Honeywell 2049296	Suyu iten tüylü yüzü işlenmiş inek derisi eldiven. Kevlar® örgü eldivenden tam astar.	2243
KCL 521	HPPE örgü eldiven, avuç içi siyah nitril köpük kaplama	4343
KCL 627	HPPE örgü eldiven, avuç içi siyah Poliüretan kaplama	4341
KCL 655	Cam fiber destekli Polyamid eldiven, avuç içi Poliüretan kaplama	4431
KCL 656	Cam fiber destekli polyamid eldiven, Avuç içi 3/4 mavi nitril köpük kaplama	4432
KCL 658	Cam fiber destekli polyamid eldiven, Avuç içi PU kaplama, extra uzun bileklik	4431

Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler

Aşırı kesilme risklerine karşı koruma. Ergonomik dikişsiz tasarımı ve esnek iç iplik eldiveni kelimenin tam anlamıyla ikinci bir cilt yapar. Dokunma hissinizi kaybetmeden yumuşak bir güç verir. Kuru ortamlarda kesici parçaların tutulmasına yardımcı olur.



Uygulamalar

- Kemikten sıyırma ve oyma
- Sebze ve meyve işleme
- Yiyecek / içecek sağlama, catering
- Yemek dağıtımı
- Balık ayıklama
- Dilimleme makinelerini temizleme
- Otomotiv endüstrisi
- Cam işleri



KCL 923

KCL 992

KCL 995

RGTK 830

2032101

2094141

2032086

4150068

2012953

250000xR0302

CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388	EN 407
Honeywell RGTK 830	Aramid örgü. Orta ağırlıkta. Avuç içinde gri nitril kaplama.	4342	
Honeywell 2032101	%100 Kevlar® örgü eldiven. Ağır. Yarma inek derisiyle takviye avuç içi ve parmaklar.	4443	
Honeywell 2094141	%100 Kevlar® örgü eldiven. Orta ağırlıkta. Avuç içi ve parmak uçlarında mavi krep lateks kaplama.	3344	
Honeywell 2032086	%100 Kevlar® örgü eldiven. Orta ağırlıkta. Sağ ve sol elle giyilebilir.	134X	XIXXXX
Honeywell 2232087	%100 Kevlar® örgü eldiven. Hafif. Sağ ve sol elle giyilebilir.	024X	
Honeywell 4150068	Kevlar® örgü bileklik, çifte kalınlık. Takviyeli baş parmak. Uzunluk: 45 cm.	134X	XIXXXX
Honeywell 2012950	Orta ağırlıkta Dyneema®, korumalı cam ve çelik örgü eldiven, kompozit iplikli. Bakteriyostatik.	254X	
Honeywell 2012953	Hafif Dyneema®, korumalı cam ve çelik örgü eldiven, kompozit iplikli. Bakteriyostatik.	254X	
Honeywell 250000xR0302	CHAINEX 2000, Ayarlanabilir kayış ve basmalı çit-çit sıkıştırma		
KCL 923	Polyamid ve cam fiber, Beyaz	3540	
KCL 992	%100 Kevlar® örgü eldiven, Ağır yarma inek derisiyle takviye avuç içi	3344	41XXXX
KCL 995	%100 Kevlar® örgü eldiven, Ağır yarma inek derisiyle takviye avuç içi ve parmaklar	3344	41XXXX

Kaynakçı Eldivenleri

Kaynak eldivenleri yapılan kaynağın cinsini göre değişiklik arz etmektedir. Kaynak işlemlerinde açığa çıkan ısıya göre ve işlevselliğe göre eldiven tercih edilmelidir. Eldivenlerimiz iyi bir kavrama ve hareket kabiliyeti sağlamaktadır.



Uygulamalar

- Elektrik kaynağı
- Argon
- TIG
- MIG
- Dökümhaneler



2000040



2000041



2000042



2000044



2012804



2058691



2058698



EP 2631



EP 2636

CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388	EN407
Honeywell 2000040	Isıya dayanıklı ve suyu iten yarma deri, fırçalanmış ateşe dayanıklı Jersey® ile tam astarlı yünlü kanvas ile tam astarlı 140 mm bileklik. Kevlar® iplikle dikişler.	4144	413X4X
Honeywell 2000041	Yarma deri eldiven, takviyeli avuç içi. Kevlar® iplikle dikişler. Bileklik, 140 mm.	4133	413X4X
Honeywell 2000042	Takviyeli avuç içli yarma deri eldiven. El kısmı yalıtkan materyal ile tam astarlı Kevlar iplikli dikişler. Kanvas astarlı bileklik, 140 mm	4133	413X4X
Honeywell 2000044	Isıya dayanıklı inek derisi yarma deri. İç kısım pamuklu pedler ile astarlı. Kanvas astarlı 140 mm bileklik.	3132	413X4X
Honeywell 2012804	Tüylü yüzeyi işlenmiş keçi derisinden eldiven. 150 mm yarma deri bileklik.	2111	
Honeywell 2058691	Yarma inek derisi eldiven. Eldivenin arka kısmı alüminize Kevlar® kumaş, tüylü pamuk astar. Tüylü pamuk astarlı ısıya dayanıklı yarma deri avuç içi. Yarma deriden pamuk astarlı bileklik.	3143	41344X
Honeywell 2058698	Sağ el eldiveni. Avuç içi: yarma dana derisi. Arka kısım alüminize preox kumaş. Tamamı astarlı. Avuç içinde doğal dana derisi, yarma deri bileklik, arka kısımda ısıya dayanıklı yarma deri.	4244	41444X
Honeywell 2054044	Isıya dirençli yarma inek derisi eldiven, 150 mm bileklik, Kevlar iplikli dikişler	4122	41314X
EP 2631	Isıya dayanıklı yarma deri, iç kısım cotton astarlı. 140 mm bileklik.	3133	414X4X
EP 2636	Isıya dayanıklı yarma deri, iç kısım kevlar dikişli 150 mm bileklik.	4244	444X4X
EP 2514	Isıya dayanıklı yarma deri, 150 mm yarma deri bileklik.	2122	41XX2X
EP 2540	Tüylü yüzeyi işlenmiş keçi derisinden eldiven. 150 mm yarma deri bileklik.	2111	41XX4X

Isıya Dayanıklı Eldivenler

Isıya dayanımlı eldivenler farklı sıcaklıklardaki malzemelerin tutulması ve taşınmasında kullanılır. 100 C den 700 C ye kadar dayanım farklı ipliklerden imal edilmiş eldivenler ile sağlanmaktadır. Kevlar, Para Aramid, Pamuk, Nomex gibi ısı dayanımı yüksek ipliklerden tasarlanmıştır. İşlevsellik ve konfora göre farklı modeller mevcuttur.



Uygulamalar

- Cam işleri
- Dökümhaneler
- Metal endüstrisi
- Kalıp işleri
- Kağıt sanayi
- Plastik sanayi



CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388	EN407
Honeywell 2270539	Jarse/yünlü. Tamamı çift kalınlıkta astar. Takviyeli arka kısım. Diğer 3 parmağın üstü normal kalınlıkta. Kanvas bileklik. Dayanım 200 C ye kadar.	1222	X2XXXX
Honeywell RGT850	%100 pamuk ağır örgü	113X	X1XXXX
Honeywell RPB1433S	%100 yünlü pamuk astarlı jarse. Kahverengi. Örgü bileklik 14 cm. Dayanım 100 C ye kadar.	0121	X1XXXX
Honeywell RQE1607	%100 pamuklu havlu eldiven. Uzunluk: 26 cm. Dayanım 200 C ye kadar.	1331	X2XXXX
Honeywell RQE9607A	%100 pamuklu havlu eldiven. 15 cm bileklik. Uzunluk: 36 cm. Dayanım 200 C ye kadar.	2331	X2XXXX
Honeywell 2232086	Ağır Kevlar® örgü eldiven. Pamuk iç eldiven ile astarlı. Uzun elastik bileklik. (10 cm) Sağ ve sol ele giyilebilir. Dayanım 200 C ye kadar.	25XX	X2XXXX
Honeywell 2032681	Ağır Kevlar® örgü eldiven. Pamuk örgü eldiven ile astarlı. Alev dayanıklı pamuklu kanvas 15 cm bileklik. Sağ ve sol ele giyilebilir. Uzunluk: 37 cm. Dayanım 350 C ye kadar.	14XX	43XXXX
Honeywell SA40620	Alev almaz para-aramid havludan tek parmaklı eldiven. İlk astar iğne dikişli kumaş Kermel ikinci astar yünden. Üçüncü astar pamuklu müflondan. Uzunluk: 40 cm. Dayanım 500 C ye kadar.	2543	44444X
Honeywell 2280673	%100 Kevlar® eldiven. Avuç içi, baş ve diğer parmaklarda üç kat kalınlık. Dayanım 500 C ye kadar.	2524	44413X
Honeywell IHR040	Cam elyafı, kauçuk ve silikondan tek parmaklı eldiven. İki katman arasına cam elyafı eklenmiş, Kevlar astarlı. Aluminize cam elyafından mamul 20 cm bileklik. Uzunluk: 40 cm	2X4X	44XX34
Honeywell IHR540	Cam elyafı, kauçuk ve silikondan tek parmaklı eldiven. İki katman arasına cam elyafı eklenmiş, Kevlar astarlı. Sağ ve sol ele giyilebilir. Aluminize cam elyafından mamul 20 cm bileklik. Uzunluk: 40 cm	2X4X	44XX34
Honeywell 2275120	Nomex astarlı Zetex sağ el eldiveni. Avuç içinde ve işaret parmağı ve halkalı damarda Kevlar. 900 C ye kadar 20 saniye dayanım.	4542	44431X
Honeywell 2275121	Nomex astarlı Zetex sol el eldiveni. Avuç içinde ve işaret parmağı ve halkalı damarda Kevlar. 900 C ye kadar 20 saniye dayanım.	4542	44431X
KCL 660	Polyester nitril ve pamuk karışımı eldiven. 250 c ye 15 saniye dayanım	1221	X2XXXX

Kimyasal Eldivenler

Eldiven eğer bir kimyasal direnç testinden (hava sızdırma testi) geçtiyse üzerine bir piktogram yerleştirilebilir. Koruyucu eldivenlerin testleri, bedeli ne olursa olsun laboratuvar koşulları altında gerçek kullanım koşullarına olası en yakın şekilde gerçekleştirilir. Kimyasal eldivenler Nitril, Neopren, Latex, PVC, Butiyl ve Vinyl gibi farklı kimyasal maddelerden oluşmaktadır.

Her eldiven farklı kimyasallar için kullanılır.



Uygulamalar

- Boyahaneler
- Kimyasal tesisler
- Gıda hazırlığı
- İlaç sanayi
- Labaratuvar ve sağlık sektörü



CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama	EN 388	EN 374-2	EN 374-3
Honeywell 2094401	Doğal lateks. Pamuk parçalı iç kısım. Elmas desenli dış yüzey. Sarı renk. Kalınlık: 0,42 mm. Uzunluk: 30 cm	1010	VAR	
Honeywell 2095301	Nitril, pamuk parçalı iç kısım. Elmas desenli dış yüzey. Kalınlık: 0,4 mm. Uzunluk: 33 cm	4101		JKL
Honeywell 2095304	Nitril, takviyesiz. Düz iç yüzey. Elmas desenli dış yüzey. Kalınlık: 0,6 mm. Uzunluk: 45 cm	4101		AFJKL
Honeywell 2095010	Neopren/lateks, çifte daldırılmış. Pamuk parçalı iç kısım. Elmas desenli dış yüzey. Kalınlık: 0,72 mm. Uzunluk: 32 cm	3121		VAR
Honeywell 2095020	Neopren, pamuk parçalı iç kısım. Desenli dış yüzey. Kalınlık: 0,60 mm. Uzunluk: 33 cm	3111		AKL
Honeywell 2095030	Neopren, çifte daldırılmış. Sık örgü pamuk taban. Pütürlü dış yüzey. Kalınlık: 1,1 mm. Uzunluk: 30 cm	3121		AKL
Honeywell 2095035	Neopren astarsız eldiven, çifte daldırılmış. %100 pamuk müflonlu astar. Düz dış yüzey	3121		AKL
Honeywell 2008236	PVC eldiven, kevlar müflon avuç içi, pütürlü dış yüzey	4332		AKL
KCL 836	Nitril, para-aramid astar, uzunluk 30 cm, kalınlık, 1,7 mm	3332	VAR	AJL
KCL 730	Nitril, pamuk parçalı iç kısım, elmas desenli dış yüzey, uzunluk 30 cm, kalınlık 0,4 mm	2101	VAR	AJL
KCL 732	Nitril, pamuk parçalı iç kısım, elmas desenli dış yüzey, kalınlık 0,4 mm uzunluk 39 cm	2101	VAR	AJL
KCL 738	Nitril, yün iç kısım, kalınlık 2 mm, uzunluk 30 cm en: 407x2xxxx	3121	VAR	AJL
EP 3635	PVC eldiven, kırmızı, uzunluk 40 cm	4121	VAR	VAR
EP 3669	PVC eldiven, dirsek üstüne kadar.	4121	VAR	VAR
EP 5310	Neopren eldiven, siyah, uzunluk 31 cm, kalınlık 0,70 mm	3121	VAR	AKL

Hassas Muayene Eldivenleri

Hafif, hareket kabiliyeti ve temiz bir ortam gerektiren kısa süreli işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan eldivenlerdir. Yiyecekler ile güvenli temas ve yüksek kaliteyi garanti eder. (İnsan sağlığına zararlı değildir ve bileşenler yiyeceklere transfer olmaz).



Uygulamalar

- Yiyecek hazırlanması
- Laboratuvar işleri
- Kozmetik üretim ve paketlenme
- Mevcut hastane işleri
- Küçük parçaların montajı
- Elektrik sanayi



4580021



4580081



4580195



4580130



4580121



KCL 740

CE EN 420



Ürün Kodu	Açıklama
Honeywell 4580021	Pudralı doğal latex eldiven. Şeffaf. Uzunluk: 25 cm.100 lük paket.
Honeywell 4580081	Pudrasız nitril eldiven. mavi. Uzunluk: 24 cm.100 lük paket.
Honeywell 4580195	%100 pudrasız nitril eldiven Desenli dış yüzey. Açık mavi renk. Kalınlık: 0,2 mm Uzunluk: 27 cm
Honeywell 4580130	%100 ağır lateks eldiven, pudrasız. Desenli dış yüzey. Mavi renk. Kalınlık: 0,3 mm Uzunluk: 33 cm
Honeywell 4580121	Non powdered natural latex glove. Transparent. Length: 24 cm
KCL 740	Pudrasız nitril eldiven, mavi, uzunluk 24 cm kalınlık 0,11 mm ESD
KCL 747	Pudrasız nitril eldiven, mavi, uzunluk 27 cm kalınlık 0,11 mm, Steril eldiven, ESD

Elektrikçi Eldivenleri

Doğal lateks taban mükemmel elektrik yalıtkan nitelikler sunar. Eldivenin kalınlığı 36.000 V'a kadar koruma sunarken yüksek derecede hareket serbestliğinde izin verir. Ergonomik tasarım ile hafif pudralı iç kısım birleşerek ek yumuşaklık sağlayarak konforu artırır ve eldivenin çok kolay bir şekilde giyilip çıkartılmasına izin verir. Kıvrık uçlu eldivenler iki tondadır: bej dış ve kahverengi iç katmanlar eldiven üzerindeki herhangi bir hasarın hemen fark edilmesine izin verir.



CE EN 60903

Uygulamalar

- Trafo Bakımı
- Elektrik arıza
- Yüksek gerilim hatları



KESİK UÇ

KIVRIK UÇ

DERİ DİŞ
ELDİVEN

Ürün No	Sınıf	Çalışma voltajı	Uzunluk	Beden	Kategori	Şekil	Renk
Honeywell 2091903	0	500	360	7-11	AZC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091906	0	1000	410	7-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091907	0	1000	360	8-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091911	1	7500	410	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091912	1	7500	360	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2090221	2	17.000	410	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091921	2	17.000	360	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2090231	3	26.500	410	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091931	3	26.500	360	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091941	4	36.000	410	9-11	RC	KESİK	BEJ
Honeywell 2091908	0	1000	360	9-11	RC	KIVRIK	BEJ
Honeywell 2091913	1	7500	410	9-11	RC	KIVRIK	BEJ
Honeywell 2091922	2	17000	410	9-11	RC	KIVRIK	BEJ
Honeywell 2091932	3	26.500	410	9-11	RC	KIVRIK	BEJ
Honeywell 2091942	4	36.000	410	9-11	AZC	KIVRIK	BEJ
Honeywell 2012897	DÜŞÜK VOLTAJ	2,5-5 KW				DİŞ ELDİVEN	DERİ
Honeywell 2012898	ORTA VOLTAJ	10KW				DİŞ ELDİVEN	DERİ
Honeywell 2012899	YÜKSEK VOLTAJ	20-30 KW				DİŞ ELDİVEN	DERİ

Gözlükler

Üç sınıf gözlük bulunmaktadır. Klasik, konfor ve üstün sınıf. Tüm bu gözlükler EN 166.2001 gereklilerini karşılar, düşük enerjide yüksek hızlı partiküllere karşı korurlar ve yüksek görüş netliği için 1. sınıf optik lens içerirler.



Uygulamalar

- Otomotiv Sanayi
- Metal Endüstrisi
- İlaç Sanayi
- Boya ve Kimya Sanayi
- Gemi İnşaa



CE EN 166-170

Ürün Kodu	Buğulanmaz	PC	Acetat	Renk
3M 71501 TORA	•	•		ŞEFFAF/ BRONZ / AMBER
3M 13225 MAXIM	•	•		ŞEFFAF
3M 2720 - 2721 - 2722	•	•		ŞEFFAF / GRİ / SARI
3M 2730	•	•		ŞEFFAF
3M 2740 - 2741 - 2742	•	•		ŞEFFAF / SİYAH / SARI
3M 2750 - 2751	•	•		ŞEFFAF / SİYAH
3M 2800 - 2802 - 2805		•		ŞEFFAF / AMBER / YEŞİL
3M 2840 - 2841 - 2842	•	•		ŞEFFAF / GRİ / SARI
3M 2844 - 2845 - 2846	•	•		ALTIN SARISI / IR ŞEFFAF 5 / KIRMIZI
3M 2890 / 3M 2890 A	•	•	•	ŞEFFAF
3M VIRTUA	•	•		SİYAH / ŞEFFAF
3M MAXIM 2 x 2	•	•		SİYAH / ŞEFFAF / SARI
3M FAHRENHEİT	•	•	•	ŞEFFAF
Honeywell A 700	•	•		ŞEFFAF / GRİ
Honeywell A 800	•	•		ŞEFFAF / GRİ
Honeywell 1028640	•	•		ŞEFFAF
Honeywell 1011027 XC GÖZLÜK	•	•		ŞEFFAF
Honeywell LG 10		•		ŞEFFAF
Honeywell LG 20	•	•	•	ŞEFFAF
Honeywell 1006193 V MAXX	•	•		ŞEFFAF

Yüz Koruma

Yüz bölgesinde oluşabilecek risklere karşı geliştirilmiş ürün grubudur. Farklı çalışma ortamları için vizör seçenekleri mevcuttur. EN 166: 2001 standartlarına sahiptir. Diğer koruyucu ekipmanlar ile uyumludur. Isıl işlemlerde mükemmel koruma sağlayan farklı modeller vardır.



Uygulamalar

- Taşlama ve çapak alma
- Kaynak ve ısıl işlemler
- Oksijen ile kesim işlemleri
- Talaşlı imalat
- Kimyasal işlemler



CE EN 166-170

Ürün Kodu	Açıklama
Honeywell 1002156	Noris 350 kaynakçı gözlüğü çift lensli
Honeywell1011623	Bionic yüz siperliği, polikarbonat
Honeywell 1011625	Bionic yedek polikarbonat vizör
Honeywell 1011933	Bionic yüz siperliği, acetot vizörlü
Honeywell 1011626	Bionic yedek acetat vizör
Honeywell 1002341	Clearways baş bandı
Honeywell 1002353	Clearways polikarbonat vizör, metal çerçeveli
3M P3EX2	Baret için vizör tutucu (G2000, G3000 baret için)
3M V4H	Şeffaf polikarbonat vizör 1,2 mm kalınlık
3M V4D	Şeffaf asetat vizör, AF
3M PS 100	Kaynak baş maskesi DIN 11
3M 501805	9100V -5/8/9-13 otomatik kararan kaynakçı başlığı
3M 501815	9100X 5181913 otomatik kararan kaynakçı başlığı
3M 501825	9100XX 5/8/9-13 otomatik kararan kaynakçı başlığı
3M 541805	9100FX 9100X otomatik kararan camlı
3M 541815	9100FX 9100X otomatik kararan camlı
3M 541825	9100FX 9100XX otomatik kararan camlı
3M 100V	100V 8-12 Otomatik Kararan camlı

Tulumlar

Vücutumuzun en geniş yüzey alanına sahip kısmı derimizdir. Birçok göz ile görünmeyen risklere karşı koruyucu giysi kullanılması gerekir. Farklı risklere karşı çözüm önerileri mevcuttur.



CE EN 166-170

Uygulamalar

- Boyahane
- Silolar
- Kimyasal tesisler
- Gıda ve ilaç sektörleri
- Laboratuvar



4515



4180143



4520



4530+



4540+



4565



Spacel 3000



Spacel 4000

Ürün Kodu	Açıklama	Tip
Honeywell 4180143	Polypropilen 40g, beyaz	
Honeywell 4180002	Mutex 2 PE Kaplı, beyaz	5, 6
3M 4510	Lamine Kumaş, beyaz, antistatik	5, 6
3M 4515	Nefes alabilen, kumaş, beyaz, mavi, kırmızı, turuncu	5, 6
3M 4520	Nefes alabilen, kumaş, beyaz, antistatik	5, 6
3M 4530+	Nefes alabilen, kumaş, alev sıçramaları ve alkole dayanıklı, mavi	5, 6
3M 4535	Ön yüzey lamine, arka yüzey nefes alabilen özellikte, beyaz, antistatik	5, 6
3M 4540+	Lamine kumaş, beyaz, antistatik	5, 6
3M 4545	Lamine kumaş, beyaz, antistatik	5, 6
3M 4565	Lamine kumaş, dikişleri şerit kaplı, beyaz	4, 5, 6
3M 4570	Özel film kaplı, jet püskürtmeye dayanıklı, gri	3, 4, 5, 6
Honeywell Spacel 3000	PE, 100 mik., sarı	3, 4, 5, 6
Honeywell Spacel 4000	PE, 150 mik, yeşil	3, 4, 5, 6

Teknik Kıyafetler

Kimyasal ve ısı işlemlerde vücudu korumak için EN normlarına uygun ürünler kullanılmalıdır. Bu korumayı sağlarken görünebilirliği artırmak için reflektif malzemeler kullanılmaktadır.



Uygulamalar

- Demir çelik sanayi
- Otomotiv sanayi
- Yangın söndürme
- Kimya sanayi
- Beyaz eşya



4101180



1410033



4104932



4302726



4305221



1412070



1412093



1415134



1410F34



1412001



1412050



1430021



1410F35

CE EN 166-170

Ürün Kodu	Açıklama
Honeywell 4101180	Kaynakçı gözlüğü 600x900 mm
Honeywell 1410033	Amüminize önlük 700x1000 mm
Honeywell 4104932	Kaynakçı ceketi (Mat Deri)
Honeywell 4104933	Kaynakçı ceketi (Parlak)
Honeywell 4104934	Kaynakçı pantolonu
Honeywell 4302726	Kaynakçı koluğu 40 cm
Honeywell 4305221	Kaynakçı tozluğu
Honeywell 1412070	Multisafe ceket, alev almaz, 250 gr
Honeywell 1412093	Multisafe pantolon, Alev almaz, 250 gr

Ürün Kodu	Açıklama
Honeywell 1415134	Nomex Tulum, 165 gr
Honeywell 1410F35	Alüminize pantolon, omuz askılı
Honeywell 1410003	Alüminize tozlu, 45 cm
Honeywell 1412001	Elekprot elektrikçi ceketi
Honeywell 1412002	Elekprot elektrikçi pantolonu
Honeywell 1412050	Chempro kimyasal kumaş ceket
Honeywell 1412051	Chempro kimyasal kumaş pantolon
Honeywell 1430021	Firepro itfaiyeci montu
Honeywell 1410031	Firepro itfaiyeci pantolonu

Toz Maskeleri

Şekil olarak katlanabilir ve konik olarak iki modele ayrılır. Konik modeller dışarı doğru çıkık şekli ile geniş bir aralıkta yüz ölçülerine uyum sağlar. Katlanabilir modeller, kolay muhafaza imkanı sağlar, kirlenmeyi önler. Toz maskeleri koruma sınıfı FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak üçe ayrılır.



Uygulamalar

- Otomotiv
- Çimento
- İnşaat
- Maden
- Gıda
- İlaç
- Kaynak işleri

Uygulamalar

- Otomotiv
- Çimento
- İnşaat
- Maden
- Gıda
- İlaç
- Kaynak işleri



FFP1 Sınıfı Toz Maskeleri

CE EN 149

Ürün Kodu	Konik	Katlanabilir	Ventilli	Aktif karbonlu	Açıklama	
3M K101		•				FFP1
3M K111		•	•			FFP1
3M 8710	•					FFP1
3M 8812	•		•			FFP1
3M 9310		•			Tek tek poşetli, 3 panelli katlanma özelliği	FFP1
3M 9312		•	•		Tek tek poşetli, 3 panelli katlanma özelliği	FFP1
3M 9906	•		•	•		FFP1
3M 9913	•			•		FFP1
3M 9914	•		•	•		FFP1
3M 9915	•			•		FFP1

Toz Maskeleri

MAK değerinin 12 katına kadar olan yoğun tozlu ortamlarda FFP2 toz maskeleri kullanılması gerekir. Özellikle kaynak uygulamalarında ozan gazına karşı kullanılabilen aktif karbonlu FFP2 koruma seviyesinde ürünler önerilir.



Uygulamalar

- Otomotiv
- Çimento
- İnşaat
- Maden
- Gıda
- İlaç
- Kaynak işleri



3M K112



3M 8822



3M 9320



3M 9322



3M 9925



3M 9926

FFP2 sınıfı Toz Maskeleri

CE EN 149

Ürün Kodu	Konik	Katlanabilir	Ventilli	Aktif karbon	Açıklama	
3M K102		●				FFP2
3M K112		●	●			FFP2
3M 8810	●					FFP2
3M 8822	●		●			FFP2
3M 9320		●			Tek tek poşetli, 3 panelli katlanma özelliği	FFP2
3M 9322		●	●		Tek tek poşetli, 3 panelli katlanma özelliği	FFP2
3M 8825	●		●		Tekstil destekli ve tokalı lastik, yumuşak sızdırmazlık bantı	FFP2
3M 9925	●		●	●	Yanmaya dayanıklı dış yüzey, tokalı lastik	FFP2
3M 9928	●		●	●	Yanmaya dayanıklı dış yüzey, tokalı lastik,	FFP2
3M 9926	●		●	●		FFP2

Toz Maskeleri

MAK değerinin 50 katına kadar olan yoğun ortamlarda FFP3 toz maskeleri kullanılması gerekir. FFP3 koruma seviyesindeki maskeler çeşitli salgın hastalıklarda da kullanılabilir.



Uygulamalar

- Otomotiv
- Çimento
- İnşaat
- Maden
- Gıda
- İlaç



FFP3 Sınıfı Toz Maskeleri

CE EN 149

Ürün Kodu	Konik	Katlanabilir	Ventilli	Aktif karbon	Açıklama	
3M K113		●	●			FFP3
3M 9332		●	●		Tek tek poşetli, 3 panelli katlanma özelliği	FFP3
3M 1883		●	●		Ventil üzerinde filtre kaplı	FFP3
3M 8835	●		●		Tekstil destekli ve tokalı lastik, yumuşak sızdırmazlık bantı	FFP3
3M 9330		●			Tek tek poşetli, 3 panelli katlanma özelliği	FFP3

Gaz Maskeleri ve Filtreleri

Kimyasal alanlarda ve kirlenici olarak kimyasalların gaz ve buhar halinde bulunduğu bölgelerde yeterli solunum koruması için yarım yüz gaz maskeleri veya tam yüz gaz maskeleri kullanmak gerekir. Seçtiğiniz filtreye bağlı olarak solunum maskeniz, partiküllere, gazlara, buharlara veya bunların kombinasyonuna karşı koruyabilir. Kirlenicilerin bulunduğu alanlarda uygun koruma sağlanabilmesi için filtre seçimi çok önemlidir.



Uygulamalar

- Boyahane
- Kimya tesisleri
- Yüzey işlemleri
- Kaplama
- Arıtma



3M 6800



3M 6200



3M 7502



3M 4251

Yarım Yüz ve Tam Yüz Gaz Maskeleri

CE EN 141

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Açıklama	Standart
3M 3200	Yarım Yüz Gaz maskesi	Tek Filtreli, kolay kullanım	
3M 6100	Yarım Yüz Gaz maskesi	Küçük boy, açık gri renk, iki filtreli	
3M 6200	Yarım Yüz Gaz maskesi	Orta boy, gri renk, iki filtreli	
3M 6300	Yarım Yüz Gaz Maskesi	Büyük boy, koyu gri renk, iki filtreli	
3M 7501	Yarım Yüz Gaz maskesi	Küçük boy, gri ve mavi renk, iki filtreli	
3M 7502	Yarım Yüz Gaz maskesi	Orta boy, açık mavi renk, iki filtreli	
3M 7503	Yarım Yüz Gaz maskesi	Büyük boy, koyu mavi renk, iki filtreli	
3M 4251	Yarım Yüz Gaz maskesi	Bakım gerektirmez, Organik buhar ve zerrecik için koruma	A1P2D
3M 4255	Yarım Yüz Gaz maskesi	Bakım gerektirmez, Organik buhar ve zerrecik için koruma	A2P3D
3M 4277	Yarım Yüz Gaz maskesi	Bakım gerektirmez, Organik buhar , inorganik , asit gazı ve zerrecik için koruma	ABE1P3D
3M 4279	Yarım Yüz Gaz maskesi	Bakım gerektirmez, Organik buhar , inorganik , asit gazı , amonyak ve zerrecik için koruma	ABEK1P3D
3M 6800	Tam Yüz Gaz maskesi	Üç farklı bedeni mevcuttur.	Sınıf 1
3M FX400	Tam Yüz Gaz maskesi	Çift yüz sızdırmazlık	Sınıf 1

Filtreler

Gaz maskeleri, filtreleri olmadan koruma sağlayamazlar. Bu nedenle gaz maskeleri filtreleri ile kullanılmalıdır. Filtrelerin gazlar için olduğu gibi toz ve zerrecikler içinde modelleri vardır. Hem gazlara hem de tozlara karşı birlikte kullanılabilir.



Uygulamalar

- Amonyak üretimi
- Toz boya
- Boya kabinleri
- Artma
- Petro kimya



3M 6000 SERİSİ



3M 5900 SERİSİ



3M 6035 SERİSİ



3M 2100 SERİSİ

CE EN 143

Ürün Kodu	Açıklama	Standart
3M 6051	Organik gaz ve buhar	A1
3M 6055	Organik gaz ve buhar	A2
3M 6054	Amonyak	K1
3M 6057	Organik, inorganik ve asit gaz buhar	ABE1
3M 6059	Organik, inorganik, asit ve amonyak gaz buhar	ABEK1
3M 6096	Civa ve Zerrecik	HgP3
3M 6098	Organik ve zerrecik	AXP3
3M 6099	Organik, inorganik, asit, amonyak gaz buhar ve zerrecik	ABEK2P3
3M 6035	Zerrecik	P3R
3M 5911	Zerrecik	P1R
3M 5925	Zerrecik	P2R
3M 5935	Zerrecik	P3R
3M 2125	Zerrecik	P2R
3M 2128	Zerrecik	P2R
3M 2135	Zerrecik	P3R
3M 501	Zerrecik ve gaz buhar filtrelerini birleştirmek için kullanılır	

Motorlu ve Hava Beslemeli Solunum Sistemleri

Kapalı alanlarda veya çok fazla kirleticinin bulunduğu ortamda yüksek koruma sağlanması için Motorlu veya Hava Beslemeli solunum sistemleri kullanılması gerekir.

Farklı uygulamalarda kullanılması için değişik başlık seçenekleri mevcuttur. Uygun koruma sağlanması için çalışma alanına uygun başlık ve filtre seçimi yapılması gerekir.

Kaynak işlerinde, boya uygulamaları, yoğun talaş kaldırma gibi bir çok işlem sırasında kullanılır.



Uygulamalar

- Boyahane
- Kaynak işleri
- Kapalı alan çalışmaları
- Asitlenme
- Toz tartım



3M Versaflo



3M Jüpiter



3M Flowstream



3M Adflo



3M HT 401



3M S-655



HT 880

Bel Üniteleri	Açıklama	Açıklama	Filtre
3M Jüpiter Bel Ünitesi	Motorlu Sistem	8 ve 4 saatlik batarya seçeneği, ATEX ürün seçeneği	
3M Versaflo	Motorlu Sistem		
3M Adflo	Motorlu Sistem	Kaynak başlıkları ile kullanılabilir	
3M Flowstream	Hava Beslemeli	Kompresör bağlantılı	
3M Fresh-Air	Hava Beslemeli	Kompresör bağlantılı, Kaynak başlıkları ile kullanılabilir	
Filtreler			
3M A2P	Jüpiter için filtre	Organik buhar ve zerrecik	A2P
3M ABEP	Jüpiter için filtre	Organik, inorganik, asit buhar ve zerrecik	ABEP
3M A2BEK1P	Jüpiter için filtre	Organik, inorganik, asit, amonyak buhar ve zerrecik	A2BEK1P
3M 836010	Adflo için filtre	Ön Filtre	
3M 837010	Adflo için filtre	Toz Filtresi	
3M 837242	Adflo için filtre	Organik, inorganik, asit buhar filtresi	ABE
Başlıklar			
3M S-133	Jüpiter için Başlık	Beyaz, Non-woven	
3M S-655	Jüpiter için başlık	Beyaz, boyun koruması	
3M HT-401	Jüpiter için başlık	Kimyasal direnç için Asetat vizör	
3M HT-402	Jüpiter için başlık	Darbe ve ergimiş metal için polikarbonat vizör	
3M HT-701	Jüpiter için başlık	Baş koruması, darbe ve ergimiş metal için	
3M 899040	Adflo için başlık	Clear vizör, polikarbonat	

Kulak Tıkaçları

Gürültülü ortamda çalışanların gürültüden koruyucu ekipmanlar kullanması gerekir. Gürültüden koruyucu ekipmanlar kulaklık ve kulak tıkacı olarak ikiye ayrılır. Gürültü önleme seviyeleri SNR değeri olarak belirtilir.



Uygulamalar

- Otomotiv
- Ahşap Sanayi
- Metal sanayi
- Gıda sanayi
- Tekstil



CE EN 352-1

Ürün Kodu	Kullan at	Yıkabilir	İpli	Kutulu	Açıklama	Standart EN 352 (SNR dB)
3M 1100	•					37
3M 1110	•		•			37
3M Ear Classic	•		•			36
3M Ear Soft Neons	•		•			36
3M Ear Soft FX	•		•			39
3M 1100 Refil	•				Dispenser için	37
3M Ear Classic	•				Dispenser için	36
Honeywell Max	•				Dispenser içinde mevcuttur.	37
Honeywell 303	•				Dispenser içinde mevcuttur	33
3M 1271		•	•	•	Üç kademeli	25
3M Ultrafit		•	•	•	Üç kademeli	32
Honeywell Quiet		•	•	•		28
Honeywell Smartfit		•	•	•	Üç kademeli	30
Honeywell Airsoft		•	•	•	Üç kademeli	30
Honeywell Detectable Smartfit		•	•	•	Üç kademeli , algılanabilir metal içerikli	30
Honeywell Percap					Bantlı kulak tıkacı	24

Kulaklıklar

Gürültülü ortamda çalışanların gürültü seviyesine uygun koruyucu ekipman kullanması gerekir. Frekansın ve desibelin yüksek olduğu ortamlarda kulağı tamamen kapatan kulaklık modeli kullanılmalıdır. Kulaklıkların kullanım yerine göre baş bantlı, ense bantlı ve barete monte tipleri mevcuttur.



Uygulamalar

- Otomotiv sanayi
- Preshane
- Gıda sanayi
- Havalanlar
- Demir Çelik Sanayi
- İlaç Sanayi



1012533



1013461



1010421



1010970



Optime I Baş Bantlı



Optime I Ense Bantlı

CE EN 352-2

Ürün Kodu	Başa Takılabilir	Barete Takılabilir	Ense Bantlı	Katlanabilir	Açıklama
3M Optime I	● SNR 27 dB	● SNR 26 dB	● SNR 26 dB	● SNR 28 dB	
3M Optime II	● SNR 31 dB	● SNR 30 dB	● SNR 31 dB	● SNR 31 dB	
3M Optime III	● SNR 35 dB	● SNR 34 dB	● SNR 35 dB		
Honeywell 1010928 / 1012533 / 1011600	● SNR 30 dB	● SNR 29 dB		● SNR 31 dB	
Honeywell 1010929 / 1012534	● SNR 33 dB	● SNR 30 dB			
Honeywell 1010970	● SNR 36 dB				
Honeywell 1010922 / 1012539 / 1011994 / 1013461	● SNR 30 dB	● SNR 28 dB	● SNR 29 dB	● SNR 25 dB	
Honeywell 1010923 / 1011995 / 1011997	● SNR 31 dB		● SNR 31 dB	● SNR 32 dB	
Honeywell 1010925	● SNR 30 dB				Aynı zamanda ense bantlı olabilmek
Honeywell Mach1 1010421	● SNR 23 dB				
3M Lite-com	● SNR 31 dB	● SNR 30 dB	● SNR 31 dB		Telsiz bağlantılı
Honeywell 1013530	● SNR dB 25				Anlık ses kesme

Baş Koruyucular

Baş koruması için EN 397 standartına sahip ürünler kullanılmalıdır. İşletmelerde değişik bölümlerde çalışanları ayırt edebilmek için farklı renk seçenekleri tercih edilebilir (Mavi, Beyaz, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Turuncu). Metal sıçramalarında karşı baret seçilirken MM işaretine dikkat edilmesi gerekir.



Uygulamalar

- Otomotiv
- İnşaat
- Metal sanayi
- Lojistik
- Tersane



Vispro Tauro



Vispro PR



Vispro Bravo



3M G2000



3M G3000



EP 65120

CE EN 397

Ürün Kodu	Renk seçenekleri	6 noktalı içlik	Raşet	Tekstil içlik	Açıklama
Vispro Tauro Plastik	●	●			440 Vac, -30 C
Vispro Tauro Tekstil	●	●			440 Vac, -30 C
Vispro PR Plastik	●	●	●		440 Vac, -20 C
Vispro PR Tekstil	●	●	●		440 Vac, -20 C
Vispro Bravo	●	●	●	●	1000 Volt ac
EP 65120	●	●			Gözlüklü
3M G3000 NUV	●		●	●	UV indicator
3M G3000 CUV	●			●	UV indicator
3M G2000 NUV	●		●	●	UV indicator
3M G2000 CUV	●			●	UV indicator
EP 57300					N812

Ayak Koruyucular

İş güvenliği ayakkabıları EN 345 standartlarına göre 3 gruba ayrılır. S1, S2 ve S3

S1: En standart modeldir.

S2: S1 ilave olarak, su nüfuziyeti ve su absorpsiyonu

S3: S2 ilave olarak nüfuziyete direnç ve dişli taban

Çizmeler ise iki gruba ayrılır. S4 ve S5

S4: Standart modeldir.

S5: S4 ilave olarak nüfuziyete direnç ve dişli taban



Uygulamalar

- Lojistik
- Dökümhane
- Soğuk hava deposu
- Kimya tesisleri
- Dış saha çalışması



6245711

6245731

62445716

6213403

6213303

6245761

EP 9DESA



EN 395

Ürün Kodu	Özellikler	Beden	Standart
Honeywell 6245731	Süet deri	35-47 numara	S1 P SRC
Honeywell 6245701	Deri	35- 47 numara	S1 P SRC
Honeywell 6245711	Deri	35-48 numara	S3 SRC
Honeywell 6245716	Deri - Bot	35-48 numara	S3 SRC
Honeywell 6213303	Deri	38-47 numara	S3 HRO SRC
Honeywell 6213403	Deri - Kaynakçı ve dökümcü	38-47 numara	S3 HRO SRC
EP 9AGAL	Deri	35-48 numara	S1 P SRC
EP 9AGAH	Deri - Bot	35-48 numara	S1 P SRC
EP 9COPL	Süet deri	36 - 47 numara	S1 P SRC
EP 9EMEL	Süet deri	38 - 4 7 numara	S1 P SRC
EP 9DESA	PVC çizme	37 - 47 numara	S5
EP 9CHSA	PVC kasık çizme	39 - 47 numara	S5
Honeywell 6245761	Deri, müflonlu	38 - 47 numara	S3 SRC

Emici Ürünler

Kazara dökülen sıvıların saçılmasını önlemek ve ortamdan bertaraf edilmesi için emici malzemeler kullanılması gerekir. Dökülen sıvının cinsine göre emici tipinin seçilmesi gerekir. Özel durumlar için hazırlanmış setleride mevcuttur.



Uygulamalar

- Kimya tesisleri
- Laboratuvarlar
- Petro kimya
- İlaç sanayi
- Dolum tesisleri



Multi Format



3M HSRK Kit



3M HP 156



3M T270

CE EN 395

Ürün Kodu	Tipi	Ölçü	Kapasite
Yağ emiciler			
3M T-F2001	Multi format	12 cm X 15,2 m	119 litre
3M T151	Bez	53 cm X 39 cm	150 litre
3M HP 156	Bez	48 cm X 43 cm	142 litre
3M T100	Rulolar	96 cm X 4000 cm	276 litre
3M T270	Sosis	200 cm X 300 cm	260 litre
3M T4	Sosis	7,50 cm X 120 cm	45 litre
Kimyasal emiciler			
3M P-F 2001	Multi format	12 cm X 15,2 m	119 litre
3M P110	Bez	28 cm X 33 cm	44 litre
3M P130	Rulo	33 cm X 30 m	50 litre
3M P200	Sosis	1,2 m X 7,5 cm	42 litre
3M P300	Yastık	18 cm X 38 cm	32 litre
Genel amaçlı emiciler			
3M MF 2001	Multi Format	12 cm X 15,2 m	119 litre
3M MA 2002	Ped	40 cm X 52 cm	142 litre
3M M-N 1001	Yastık	18 cm X 38 cm	45 litre
3M M-M 1001	Sosis	1,2 m X 7,5 cm çap	45 litre
3M M-M 1003	Sosis	3,7 m X 7,5 cm çap	45 litre
Setler			
3M HSRK 5	Kit		5 litre
3M HSRK 26	Kit		26 litre
3M HSRK 210	Kit		210 litre
3M HSRK 360	Kit		360 litre

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Yüksekte çalışma ekipmanları 3 kısımdan oluşmaktadır.

1- Bağlama Noktası Ekipmanları. Polyester Sapanlar, Çelik Sapanlar

2- Emniyet Kemeri. Paraşüt Tip Emniyet Kemer

3- Bağlantı Ekipmanları. Lanyardlar, Manyardlar, Halatlar, Düşüş Durdurucular. Yaşam Hatları, Tripod Sistem



Uygulamalar

- İnşaat
- Lojistik
- Elektrik bakım
- Enerji
- Petro kimya



1011890



1011893



1012881



1002919



1005325



1014237



1014243



1015075

CE EN 395

Ürün Kodu	Açıklama
Honeywell 1002897	6,3mm galvaniz kaplı çelik tel 1m uzunluğunda. 15 kN
Honeywell 1008232	TİTAN bel tipi emniyet kemeri.
Honeywell 1011890	TİTAN Paraşüt tip emniyet kemeri. Bel desteksiz.
Honeywell 1011893	TİTAN Paraşüt tip emniyet kemeri. Bel destekli.
Honeywell 1014237	Revolution R2 paraşüt tip emniyet kemeri. Clips sistemli bağlantı noktaları. Otomatik ayarlama özelliği. Sirt destekli.
Honeywell 1014243	Revolution R3 paraşüt tip emniyet kemeri. Clips sistemli bağlantı noktaları. Otomatik ayarlama özelliği. Sirt ve bel destekli.
Honeywell 1015075	ATEX Antistatik paraşüt tip emniyet kemeri. Sirt destekli. ATEX 949 CE sertifikasına sahiptir.
Honeywell 1014794	Paraşüt tip emniyet kemeri seti. Şok emicili.
Honeywell 1014970	Paraşüt tip emniyet kemeri seti.
Honeywell 1014791	Bağlantı ipi. 1,8 mt dokunmuş şok emicili ip.
Honeywell 1002881	Bağlantı ipi 1 mt.
Honeywell 1002882	Bağlantı ipi 2 mt.
Honeywell 1002832	Karabiner ML00 18mm
Honeywell 1002919	23 mm Polyester Sapan 1m uzunluğunda.. Bağlantı noktası oluşturmada kullanılır. 10 kN
Honeywell 1005324	Manyard 1,5 m Şok Emicili. Bir ucu karabina, diğer ucu kanca.
Honeywell 1005325	Manyard 2 m Şok Emicili. Bir ucu karabina, diğer ucu kanca.

Düşüş Tutucular

Yüksekliğe bağlı olarak geniş ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için dizayn edilmişlerdir. Küçüklüğü ve hafifliği kullanımda kolaylık sağlar. Dikey ve yatay hatlarda çalışmak için farklı çözüm önerileri mevcuttur.



Uygulamalar

- Arama kurtarma
- Bakım ekipleri
- Lojistik
- İnşaat sanayi
- Tersaneler
- Telekom



1011743



1012392



Tripod Sistem



1007610



1005160



1005044



1008334

CE EN 395

Ürün Kodu	Açıklama
Honeywell 1012392	Black Rhino 3m Çelik Halatlı düşüş durdurucu.
Honeywell 1008334	Titan CMS 2,5mt düşüş tutucu.
Honeywell 1011729	Falcon, 6,2 mt düşüş tutucu. Çelik tel. Ağırlık 4,2 kg
Honeywell 1016795	Falcon 6 mt düşüş tutucu.Polyester halat.
Honeywell 1011743	Falcon 10 mt düşüş tutucu.Çelik tel.Ağırlık 4kg
Honeywell 1011751	Falcon 20mt düşüş tutucu. Çelik tel. Ağırlık 7,7kg
Honeywell *1005041	MN10 Aluminium Tripod. Yüksekli 2,1mt. Ağırlık 15 kg.
Honeywell *1005044	MN20 Winch. 20mt Çelik halat.159 kg a kadar çalışmaktadır.Galvaniz kaplı seçeneği de bulunmaktadır.
Honeywell *1005160	MI65 Kurtarma Winch..30mt 4,8mm galvaniz kaplı halat. 15mt ve 40 mt seçenekleri de bulunmaktadır.
Honeywell *1005331	MI65 Bağlantı Aparatı. 30mt ve 40mt seçeneği için.
Honeywell 1011344	TİTAN Otomatik Robe Grab.10mt halat uzunluğu.1011190 Robe Grab Diameter 10mt ile kullanılmalıdır.
Honeywell 1007610	Portatif Horizontal Life Line Set, 12mt halat. 2 ad 1,5mt polyester sapan.
Honeywell 1014880	Portatif ATEX Life Line Set.16 mt çelik halat, 2ad Falcon Atex 10mt, 2 ad atex emniyet kemeri

* Tripod setine aittir.



egēbant®

BİNA BAKIM

YAPI VE MİMARİ ÜRÜNLER	88
DYCEM	89
KAYDIRMAZ BANTLAR	90
GÜNEŞ KONTROL VE GÜVENLİK FİMLERİ	91
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	92

Yapı ve Mimari Ürünler

3M PASPAS SİSTEMLERİ

NOMAD TERRA GRUBU

Nomad Terra Grubu dış / iç mekanlar ile paspas havuzları olan yerlerde kullanılabilen tozu tutma özelliğine sahip ürünlerden oluşur.

SAFETY WALK PASPAS

Islak zeminlerde konforlu ve estetik yürüme yolu sağlamak için dizayn edilmiştir.

NOMAD OPTİMA

Paspas havuzu açılmış yerlerde mükemmel kir ve ıslaklık kontrolü sağlar.

NOMAD AQUA

İkili fiber teknolojisi sayesinde, Nomad Aqua grubu iç mekanda kir ve ıslaklık tutma konusunda çok iyi sonuçlar verir.



TERRA 8100



S.WALK 1500



TERRA 9100



S.WALK 3200



AQUA 6500



OPTİMA 7910

ÜRÜNLER	ENLER	RENKLER	KULLANIM YERİ & ÖZELLİKLERİ
TERRA 7100	90 cm & 120 cm	KIRMIZI, GRİ	Orta derecede yaya trafiği için kıvrıkcık yapıda altı açık vinil paspas.
TERRA 7150	90 cm & 120 cm	KIRMIZI, GRİ	Orta derecede yaya trafiği için kıvrıkcık yapıda altı kapalı vinil paspas.
TERRA 8100	90 cm & 120 cm	KIRMIZI, GRİ, KAHVE	Yoğun yaya trafiği için kıvrıkcık yapıda altı açık vinil paspas.
TERRA 8150	90 cm & 120 cm	KIRMIZI, GRİ, KAHVE	Yoğun yaya trafiği için kıvrıkcık yapıda altı kapalı vinil paspas.
TERRA 9100	90 cm	KIRMIZI, GRİ, KAHVE	Ekstrem yaya trafiği için altı açık Z ağı yapıda vinil paspas.
TERRA 6050	90 cm & 120 cm	KIRMIZI, GRİ, KAHVE	Orta derecede yaya trafiği için ince kıvrıkcık yapıda altı kapalı vinil paspas.

ÜRÜN	ENLER	RENKLER	KULLANIM YERİ & ÖZELLİKLERİ
SAFETY WALK 1500	90 cm	MAVİ, YEŞİL	Islak mekanlarda kullanılan kıvrıkcık yapıda altı açık vinil paspas.
SAFETY WALK 3200	90 cm	MAVİ, BUĞDAY	Islak mekanlarda kullanılan altı açık Z ağı yapıda vinil paspas.
SAFETY WALK 3270	90 cm	SİYAH	Altı kapalı, ince kıvrıkcık ve kaymayı engelleyici ve yorgunluk önleyici vinil paspas
SAFETY WALK 5100	90 cm	SİYAH	Altı Açık, Z dokulu kaymayı engelleyici ve yorgunluk önleyici vinil paspas

ÜRÜN	TİP	RENKLER	KULLANIM YERİ & ÖZELLİKLERİ
OPTİMA 7910	TEKSTİL & KAUÇUK	KIRMIZI, GRİ, KAHVE	Ekstrem yaya trafiği için 22 kalınlığında Alüminyum profilli paspas. Müşteri siparişine göre ölçülendirilir.

ÜRÜN	KALINLIK	RENKLER	KULLANIM YERİ & ÖZELLİKLERİ
AQUA 4500	6 mm	SİYAH, KAHVE, MAVİ, YEŞİL	Düşük trafik koşullarında PVC çerçeveli, ikili fiber teknolojisi, halı görünümlü iç mekan paspası.
AQUA 6500	9 mm	GRİ, SİYAH, KIRMIZI, KAHVE, MAVİ, YEŞİL	Orta trafik koşullarında PVC çerçeveli, ikili fiber teknolojisi, halı görünümlü iç mekan iç paspası.
AQUA 8500	8 mm	GRİ, SİYAH, KIRMIZI, KAHVE, MAVİ, YEŞİL	Yüksek trafik koşullarında PVC çerçeveli, ikili fiber teknolojisi, halı görünümlü iç mekan iç paspası.

ÜRÜN	EBATLAR	YAPRAK SAYISI	ÖZELLİKLER
NOMAD 4300	(45 x 115)	1 KUTU = 240 YAPRAK	Yapışkanlı Hijyenik paspas
NOMAD 4300	(60 x 115)	1 KUTU = 240 YAPRAK	Yapışkanlı Hijyenik paspas

Dycem

TOZ KONTROL SİSTEMLERİ

Dycem yüksek performanslı bir kontaminasyon bölgesi yaratmaya yarayan bir paspas sistemidir. Partüküller ve beraberindeki mikro organizmaların kritik alanlara girmesini ve dışarı çıkmasını etkili bir şekilde önler. Sabit olmayan ve sabitlenen modeller mevcuttur. Yaya trafiği ve tekerlekli trafik için çeşitleri de vardır.



PROTECTAMAT



CLEAN ZONE



WORK ZONE

UYGULAMA ALANLARI

- Gıda hijyeni
- Biomedikal
- Otomotiv
- Hastaneler
- Partiküler madde kontrolü
- İlaç sanayi
- IT Uygulamaları

ÜRÜNLER	EBATLAR	RENKLER	KALINLIK	KULLANIM AMACI
CLEAN ZONE	En 2,00 mt	MAVİ - GRİ	2,1 mm	İnsanlar ve hafif araçlar
WORK ZONE	En 1,20 mt En 2,00 mt	MAVİ - GRİ	2,1 mm	İnsanlar ve ağır araçlar
PROTECTAMATS	En 1,20 mt	MAVİ	7 mm	İnsanlar

Kaydırmaz Bantlar

GENEL AMAÇLI (Mineral Yüzeyle)

Yüzeyinde bulunan aşındırıcı mineraller nedeni ile yoğun yaya ve araç trafiğine sahip kaygan zeminlerde kullanılan genel amaçlı kaydırmaz bant.

MİNERAL YÜZEYLİ (Coarse)

Güçlü yoğun trafik ve kirlenmeye maruz kalan alanlarda endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Yüzeyinde bulunan ekstra güçlü aşındırıcı mineraller yağlı zeminlerde bile kaymayı önler.

ALÜMİNYUM YÜZEYLİ

Düz olmayan engebeli yüzeyler için tasarlanmıştır. Esnek alüminyum tabaka üzerine dayanıklı polimerle yapıştırılmış aşındırıcı mineraller kaymayı engeller.

KAUÇUK YÜZEYLİ

Çıplak ayakla basılan yüzeyler için geliştirilmiş orta derecede esnek bir malzemedir.

İNCE KAUÇUK YÜZEYLİ

Çıplak ayakla basılan yüzeyler için geliştirilmiş çok esnek malzemedir. Duş, banyo, sauna ve havuz çevresinde kullanılır.



ÜRÜN	RENKLER	KULLANIM YERLERİ	ENLER
MEDIUM RESILIENT (KAUÇUK YÜZEYLİ)	Siyah, Gri	İç mekanlarda	19 mm - 25 mm
FİNE RESILIENT (İNCE KAUÇUK YÜZEYLİ)	Beyaz, şeffaf	Islak zeminlerde.	25 mm - 50 mm
GENEL AMAÇLI (MİNERAL YÜZEYLİ)	Siyah, Şeffaf, Sarı, Kahve ve yeşil	Dış ve İç mekanlarda	
(COARSE) GÜÇLÜ MİNERAL YÜZEYLİ	Siyah	Ağır yaya trafiği olan bölgelerde.	25 mm - 50 mm
(CONFORMABLE) ALÜMİNYUM YÜZEYLİ	Siyah	Şekli yüzeylerde	50 mm

Güneş Kontrol ve Güvenlik Filmleri

GÜNEŞ KONTROL FİMLERİ

Camdan gelen güneş ışığını asgari düzeye indirerek içeri giren ısı enerjisini düşürmek amacı ile tasarlanmıştır. Etkili yalıtımı sayesinde yaz ve kış aylarında soğutma ve ısıtmada kullanılan enerji miktarını azaltır. Binanın dışardan daha estetik ve temiz görünmesini sağlar. Aşınmaya dirençli bir üst katmana sahip olan 3M güneş kontrol filmlerinin temizliği kolaydır.



GÜNEŞ KONTROL FİMLERİ

KOD	RENK
3M RE 35 NEARL	FÜME
3M RE 35 AMARL	AMBER
3M RE 20 SIARL	GÜMÜŞ
3M RE 15 SIARXL (Dış uygulama film)	GÜMÜŞ
3M PRESTİGE 70	NATUREL
3M PRESTİGE 50	NATUREL
3M NV 25	KOYU SİYAH
3M NV 35	Siyah
3M FX ST 20	Siyah
3M FX ST 35	Siyah

GÜVENLİK FİMLERİ

3M cam güvenlik filmi camın direncini artırır. Olası bir kırılma anında cam parçalarını bir arada tutarak etrafa saçılmasını engeller. 3M cam güvenlik filmleri camda görüntü kaybına neden olmaz.



GÜVENLİK FİMLERİ

KOD	KALINLIK
3M SH 4 CLARL	100 micron
3M SH 7 CLARL	175 micron
3M SH 8 CLARL	200 micron
3M SCLARL 150	50 micron
3M SCLARL 400	100 micron
3M ULTRA 600	150 micron
3M SH 14 CLARL	350 micron
3M 30PL	BEYAZ – KUMLU
3M 20SIAR400 (GÜMÜŞ)	100 micron
3M 25NVAR400 (FÜME)	100 micron

Endüstriyel Temizlik Ürünleri

3M Yer Pedleri & Scotch Brite Ovma - Silme



SB 74




Mikrofiber Bez

SCOTCH BRITE – OVMA

ÜRÜN	KULLANIM YERLERİ
SB 96 PLAKA	
SB 94 RULO	
SB 74 SÜNGER	
SB 400 HASSAS OVMA	
BRİTEX SÜNGER	

SCOTCH BRITE – SİLME

ÜRÜN	KULLANIM YERLERİ
BRİTEX 13	
SARI BEZ	
MİCROFİBER 2010	
MİCROFİBER 2012	
9537 S.BRİCK	
PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİSİ	

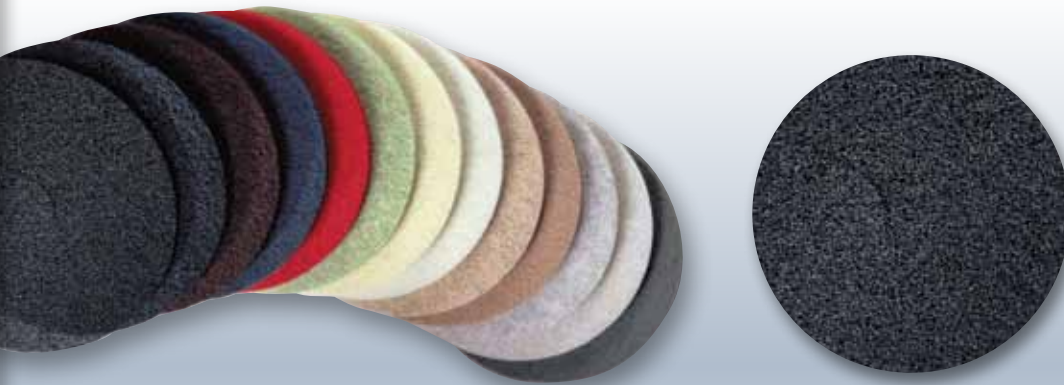

3M YER PEDLERİ

Standart makinelerde amaca uygun olarak parlatma, spreyle temizleme, ıslak sıyırma, ıslak soymada kullanılan endüstriyel ürün.

RENKLER	28	35	43	51	NİAGARA 43	NİAGARA 51	Kullanım Yerleri
BEYAZ	•	•	•	•	•	•	Standart makinelerle parlatma
KIRMIZI		•	•	•			Parlatılmış yüzeylerde spreyle temizleme
KAHVE	•	•	•	•			SİYİRMA
SİYAH		•	•	•	•	•	SİYİRMA

egēbant[®]

▶ www.egebant.com.tr

TOSB 3. Cadde No: 23 41480
Şekerpinar - Gebze - Kocaeli

Tel : +90 262 679 13 13
Faks : +90 262 679 13 00

www.egebant.com.tr
info@egebant.com.tr

egēbant®

