

Sipariş No.
EUR14.11



DYNABRADE

HAVALI ENDÜSTRİYEL

**AŞINDIRICI
EL ALETLERİ**

AKSESUARLAR VE
AŞINDIRICILAR



**Aşındırıcı El Aletleri
Teknolojisinde Süregelen Liderlik**

DYNABRADE.COM.TR

Sunuş



Hakkımızda

1969 yılından beri Dynabrade yenilikçi aşındırıcı el aletlerinin tasarımı ve üretimi konusundaki lider pozisyonu ve mükemmeliyetçiliği ile sektörde önemli bir yer edinmiştir. Ürün gamındaki 800'ün üzerindeki değişik model el aleti ile birçok farklı sektördeki sayısız uygulamanın ihtiyacını karşılamaktadır. El aletlerimiz ve aksesuarlarımız metal, ahşap, plastik, cam, kauçuk, taş ve kompozit gibi malzemelerde taşlama, çapak alma, eğeleme, zımparalama ve polisaj işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu ürünlerin müşterilerimize tedarikini dünya geneline yayılan dağıtım ağıımız ile yapmaktayız.

Sürekli Kalite Kontrolü

Her Dynabrade ürünü müşterilerin ihtiyaçlarını ve bizim yüksek kalite standartlarımızı karşılaması için tasarım, üretim, montaj ve paketlenme gibi tüm aşamalarda titiz performans testlerinden geçmektedir. Hedefimiz, dünya genelindeki müşterilerimizin beklentilerini ve rakip üreticilerin seviyelerini aşacak seviyede ürün ve servis sunmaktır.

Araştırma ve Geliştirmede Liderlik

Dynabrade Ar-Ge ekibi, ürün gamımızı pazar ihtiyaçları ve yeni teknolojiler paralelinde aşındırıcı sektöründeki en son yenilikler ışığında sürekli geliştirmektedir. Ürünlerimizin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla fabrikamıza, ekipmanımıza ve üretim proseslerimize sürekli yatırım yapmaktayız. Hedefimiz aşındırıcı kullanan müşterilerimizin problemlerini çözmek, üretim verimliliklerini artırmak ve toplam maliyetlerini düşürmektir. Uzun yıllara dayanan tasarım mühendisliği ve Ar-Ge tecrübemiz ile birlikte sürekli gelişen ürün gamımız, potansiyelimizin ve havalı aşındırıcı el aletleri sektöründeki lider pozisyona olan adanmışlığımızın kanıtı niteliğindedir.



Dynabrade Şirket Merkezi
Clarence, New York ABD

Global Yetkili Distribütör Ağı

Dynabrade, yüksek kalitedeki ürünlerinin satışını, pazarın ihtiyacını karşılayabilecek profesyonellikte olan dünya geneline yayılmış distribütör ağı ile gerçekleştirmektedir. Distribütörlerimiz, tüm Dynabrade el aleti ve aksesuar ürün gamı üzerine geniş bilgi birikimine sahiptir. Amaçları, sürekli iyileştirme sayesinde toplam maliyeti düşürerek müşterilerinin rekabet gücünü artırmaktır.

Ücretsiz Demonstrasyon Politikamız

Dynabrade ürünlerinin demonstrasyonunu ve tanıtımını, sizi herhangi bir yükümlülük altına sokmadan tesisinizde gerçekleştirebiliriz. Bu, Dynabrade ürünlerinden hangisinin uygulamanıza en uygun olduğunu anlamanın ve ne kadar zaman, işçilik ve maliyet avantajı sağlayacağını görmenin en emin yoludur. Tesisinizde ücretsiz demonstrasyon için yerel Dynabrade distribütörünüz ile iletişime geçin. Size en yakın Dynabrade distribütörünü bulmak için Müşteri İlişkileri'ni arayabilir ya da customer.service@dynabrade.lu adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Havalı El Aletlerinde Ömür Boyu Garanti

Tüm Dynabrade havalı el aletleri müşterilerimize gönderilmeden önce fabrikamızda detaylı şekilde incelenir ve hassas performans testlerinden geçirilir. Eğer bir Dynabrade havalı el aleti performans problemi gösterir ve sorunun kaynağı normal kullanım ve servis koşulları altında üretimden kaynaklı olarak belirlenirse; Dynabrade, ürünü üretimden kaynaklanan olası bir hataya karşı ürünün servis ömrü boyunca garanti altına alır. Detaylar için Müşteri İlişkileri ile iletişime geçiniz.

Müşteri İlişkileri

+352 768 494 1

Dynabrade Müşteri İlişkileri çalışanlarının sadece bir tek önemli görevi vardır; siparişinizden ve aldığınız hizmetten tam olarak memnun kalmanızı sağlamak. Eğitimli Müşteri İlişkileri çalışanlarımız sipariş girişten teknik konulara ve acil yüklemelere kadar sizlere her konuda destek vermeye hazırdır! Uluslararası pazarda daha iyi hizmet verebilmek için Müşteri İlişkileri Departmanımız 14 farklı dili konuşabilmektedir. Özetle müşteri ilişkileri konusundaki adanmışlığımızın özünde onlara iyi hizmet vermek ve tatmin olmalarını sağlamak vardır. Yardımcı olabileceğimiz ya da gelişime açık olduğumuzu düşündüğünüz bir konu olduğu takdirde bizi aramanızdan memnuniyet duyarız.



İçindekiler

Bant Zımpara Makinaları

Dynafile®	6
Dynafile® II.....	6
0.4 bg Dynafile® II.....	7
Mini-Dynafile® II	7
Vakumlu Dynafile® II	8
Elektrikli Dynafile® II.....	8
Dynafile® III	9



Dynabelter®	10
Dynangle	11
Dynangle II	11
“Take About Sander”	11

Aşındırıcı Finisaj Makinaları

Dynastraight®	12 - 14
Lightweight Dynastraight®	15
Dynastraight® Flapper.....	15
Rolling Pin Sander.....	15
Dynisher	16
Mini-Dynisher	16
Elektrikli Dynisher	16



Dyninger.....	17
Lightweight Dyninger.....	17

Kalıpçı Taşlama Makinaları

Kalem Tip Kalıpçı Taşlama Makinaları	19-21
0.4 bg	19-21
0.5 bg.....	21-23
0.7 bg	23-24



1 bg Kalıpçı Taşlama Makinaları	25
--	----

Disk (Dairesel) Zımpara Makinaları

51 mm Çap.....	26
76 mm Çap.....	27
102 mm Çap.....	28
114 mm Çap.....	29
114 mm - 127 mm Çap	30



127 mm Çap	31
178 mm Çap	31-32

Taşlama Makinaları

Dik Açılı	33-38
Tip 1	39
Konik Tip	39-40
Tip 11 Çanak Tip	40



Kesme Makinaları	41-43
------------------------	-------

Polisaj Makinaları

‘2 Aşamalı’ Polisaj Sistemi	44
Dynabuffer	45
76 mm Çap	46-47
Düz tip Polisaj Makinaları	48
127 mm - 178 mm Çap	48



152 mm - 178 mm Çap	49-50
--------------------------	-------

Matkap makinaları ve özel amaçlı makinalar

0.4 bg Matkap Makinaları	51-52
0.5 bg Matkap Makinası	53
0.7 bg Matkap Makinaları	53
1 bg Matkap Makinası	53
DynaPen Serisi	54
İleri-Geri Hareket Eden Makinalar	55



Freze Makinası	56
Dynascalers	56

Random Orbital Zımpara Makinaları

Dynorbital® Supreme	57
Dynorbital® Silver Supreme	59
Dynorbital-Spirit®	60
HiVac Dynorbital-Spirit®	61
Mini-Dynorbital®	61-63
Çift El ile Kullanılan Dynorbital®	64



280 mm Çap Dynorbital®	65
------------------------	----

Dişli Tahrikli ve Finisaj Zımpara Makinaları

DynaLocke®	66-67
Dişli Tahrikli	67
280 mm Çap Dişli Tahrikli	68
Dynafine® Detay	69
"Backsplash" Detay	70
Raised Panel Detay	70
Dynabug® "Model T"	71
Dynabug Orbital Detay	72
Dynabug® II	73-74



Dynaline	75
280 mm İleri-Geri Hareketli	75
Dik Açılı Hassas Orbital	76

Vakumlu Makinalar

Kalem Tip Kalıpçı Taşlama Makinaları	77
Kalıpçı Taşlama Makinaları	77-78
Disk Zımpara Makinaları	78-80
Kesme Makinaları	81-82
Matkap Makinaları	82-83



Frezeler	83
Dynafine®	83

Sulu Zımpara Makinaları

Sulu Dynorbital® Supreme	58
Sulu Disk Zımpara Makinası	58



Ek Ürünler

Tezgah üstü ya da ayaklı tip bant zımpara makinaları	84
Aşındırıcı Sabit Makinalar	85
Toz Toplama Sistemleri	86
Aksesuarlar ve Aşındırıcılar	87



“Orijinal” Dynafile®

- Metal, fiberglas, kompozit ve daha birçok malzemede kullanım. Taşlama, çapak alma, harmanlama ve polisaj.



610 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 14000

- 13 mm eninde bant ile çalışan 11218 kontakt kolu ile

İşlevsel Kit

Model 14010

- Dayanıklı çanta içerisinde 14000 Dynafile®, 5 kontakt kolu ve çeşitli aşındırıcı bantlar içerir.

Dynafile® II

- Metal, fiberglas, kompozit ve daha birçok malzemede kullanım. Hafif, ergonomik 7° ofset tasarım.



457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 40320

- 19 mm eninde bant ile çalışan 11206 kontakt kolu ile.

Model 40381

- Düşük devir – 457 m/dk 11206 kontakt kolu ile.

Model 40335

- 13 mm eninde bant ile çalışan 11203 kontakt kolu ile.

521 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 40326

- 16 mm - 19 mm eninde bant ile çalışan 11287 kontakt kolu ile.

İşlevsel Kitler

40321 1/4" Pens

40324 6 mm Pens

- Dayanıklı çanta içerisinde 40320 Dynafile® II, üç kontakt kolu, kalıpcı taşlama kullanımı için pens ve çeşitli aşındırıcı bantlar içerir.

0.4 bg Dynafile® II

- Hafif, düşük profilli Dynafile® II
- Dar alanlarda mükemmel sonuç



457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 40352

- 13 mm eninde bant ile çalışan 11203 kontakt kolu ile

Model 40353

- Kauçuk tahrik silindiri ile non-woven naylon bantlar için özel olarak tasarlandı.

Mini-Dynafile® II

- Düşük profilli gövdesi dar alanlara erişime olanak sağlar. Bant ile polisaj için idealdir.



305 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 15003

- 13 mm eninde bant ile çalışan 15026 kontakt kolu ile.

330 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 15013

- 6 mm -13 mm eninde bant ile çalışan 15035 kontakt kolu ile.

İşlevsel Kit

Model 15006

- Dayanıklı çanta içerisinde 15003 Mini-Dynafile® II, dört kontakt kolu ve çeşitli aşındırıcı bantlar içerir.



Vakumlu Dynafile® II

- Çalışma esnasında ortaya çıkan tozu ve talaşı toplar. Metal, fiberglas, kompozit ve daha birçok malzeme de kullanım.



457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 40330

- 19 mm eninde bant ile çalışan 11206 kontakt kolu ile.

Elektrikli Dynafile® II

- Elektrikli, 220 V (AC)
- 20'den fazla kontakt kolu ile uyumlu



40610

457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 40615 220 V (AC)

- 13 mm eninde bant ile çalışan 11203 kontakt kolu ile.
- Diğer tarafa takılabilen yan tutamak.

İşlevsel Kit

Model 40616 220 V (AC)

- Dayanıklı çanta içerisinde Elektrikli Dynafile® II, üç kontakt kolu ve çeşitli aşındırıcı bantlar içerir.



Dynafile® III

- Kaynak taşlama, harmanlama ve çapak alma için mükemmel seçim. Dynafile® ürün grubunun en güçlü üyesi.

457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 15300

- 25 mm eninde bant ile çalışan 15350 kontakt kolu ile.



İşlevsel Kit

Model 15302

- Dayanıklı çanta içerisinde 15300 Dynafile® III, üç kontakt kolu, çeşitli aşındırıcı bantlar ve yedek tahrik silindiri içerir.

Hafif Modeller

457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 15400


- 19 mm eninde bant ile çalışan 11206 kontakt kolu ile.



521 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 15401

- 16 mm - 19 mm eninde bant ile çalışan 11287 kontakt kolu ile.

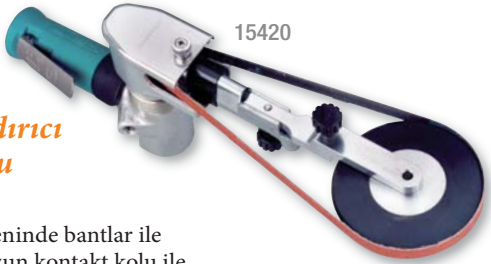

610 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 15360

- 6 mm - 25 mm eninde bantlar ile çalışan 15368 uzun kontakt kolu ile.

Model 15420

- 102 mm çaplı kontakt tekerleği olan 11702 kontakt kolu ile.



Dynabelter®

- Kaynak taşlama, harmanlama ve daha fazlası için mükemmel seçim. Dört model seçeneği.



0.7 bg Standart model

Model 11475

- 25 mm x 762 mm bantlar ile çalışan 11681 kontakt kolu ile.



1.2 bg 'Heavy Duty' model

Model 11476

- 25 mm x 762 mm bantlar ile çalışan 11681 kontakt kolu ile.



2 bg 'Extra Heavy Duty' model

Model 11477

- 50 mm x 762 mm bantlar ile çalışan 11870 kontakt kolu ile.

Dynabelter® Accu-Grinder



1.2 bg 'Heavy Duty' model

Model 11486

- 25 mm x 762 mm bantlar ile çalışan ayarlanabilir kılavuz tekerlekleri olan 11717 kontakt kolu ile.

Dynangle

- Radyuslu yüzeylerde harmanlama yapmak ve yüzey pürüzlendirmek için mükemmel seçim

457 mm aşındırıcı bant uzunluğu

Model 14200

- 0.7 bg; 14266 kontakt kolu ve 11605 sert Dynapad® mantar taban ile.



Dynangle II



1.2 bg, tek motorlu

Model 14300

- 50 mm x 864 mm bant ölçüsü, 292 mm'si polisaj için boşta.

2.4 bg, 'Heavy Duty' çift motorlu

Model 14303

- 50 mm x 864 mm bant ölçüsü, 292 mm'si polisaj için boşta.

Model 14306

- 50 mm x 1143 mm bant ölçüsü, 432 mm'si polisaj için boşta.

"Take About Sander"

- Yüzeyden malzeme kaldırmak, yüzey pürüzlendirme ve finisaj için ideal.

1.3 bg, 'Heavy Duty'

Model 52900

- 76 mm x 610 mm bant ölçüsü.
- 12,000 dev/dk.



Dynastraight®

- Taşlama, temizleme ve polisaj için. Paslanmaz çelik, alüminyum ve kompozit malzemede kullanım.

950 dev/dk

Model 13200 0.7 bg

Model 13500 1 bg

- 76 mm'ye kadar genişlikte ve 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışmaya olanak veren 13071 kombo mil.



Tekerlek ayrıca satılır

1,800 dev/dk, 1 bg

Model 13501

- 76 mm'ye kadar genişlikte ve 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışmaya olanak veren 13071 kombo mil.

Model 13521

- 13015 dişli mil (5/8"-11).



Tekerlek ayrıca satılır

1,800 dev/dk, 1 bg,

152 mm uzatmalı

Model 13511

- 76 mm'ye kadar genişlikte ve 5/8" ya da 1" göbek delikli tekerlekler ile çalışmaya olanak veren kombo mili vardır.

Model 13531

- 89 mm'ye kadar olan genişlikte tekerlekler ile çalışmaya olanak veren 5/8"-11 dişli mili vardır.

3,400 dev/dk, 0.7 bg

Model 13201

- 51 mm enine kadar olan 1/2" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13016 mili vardır.



Tekerlek ayrıca satılır

Model 13202

- 51 mm enine kadar olan 5/8" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13017 mili vardır.

Model 13204

- 13015 dişli mil (5/8"-11).


Model 13205

- 76 mm enine kadar olan 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13071 mili vardır.

İşlevsel Kit

Model 13220

- 13204 Dynastraight®, Dynacushion® tekerlek, tekerlek şişirme aparatı, mil ve çeşitli aşındırıcı bantları içerir.

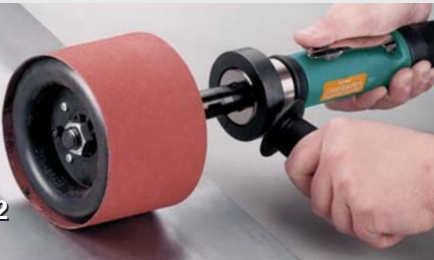

Dynastraight®

- Taşlama, temizleme ve polisaj için. Paslanmaz çelik, alüminyum ve kompozit malzemede kullanım.



13502

Diskler ayrıca satılır

3,400 dev/dk, 1 bg

Model 13502

- 51 mm enine kadar olan 1/2" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13016 mili vardır.

Model 13505

- 13015 dişli mili vardır (5/8"-11).

Model 13503

- 51 mm enine kadar olan 5/8" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13017 mili vardır.

Model 13506

- 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13071 kombo mili vardır.

13512



Diskler ayrıca satılır

**3,400 dev/dk, 1 bg,
152 mm uzatmalı**

Model 13512

- 51 mm enine kadar olan 1/2" merkez çaplı tekerlekler için 1/2" çaplı mili vardır.

Model 13515

- 89 mm enine kadar olan tekerlekler için 5/8"-11 dişli mil.

Model 13516

- 76 mm enine kadar olan 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13071 kombo mil.

İşlevsel Kitler

Model 13215

- 13214 makina, DynaWheel tekerleği, hava giriş rekorunu ve aşındırıcı bantları içerir.

Model 13535

- 13523 makina, DynaWheel tekerleği, hava giriş rekorunu ve aşındırıcı bantları içerir.

Model 13525

- 13505 makina, Dynacushion® tekerleği, hava giriş rekorunu ve non-woven aşındırıcı bantları içerir.



Dynastraight®

- Taşlama, temizleme ve polisaj için. Paslanmaz çelik, alüminyum ve kompozit malzemede kullanım.

4,500 dev/dk

Model 13206 0.7 bg

Model 13507 1 bg

- 51 mm enine kadar olan 1/2" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13016 mili vardır.



Tekerlek ayrıca satılır

Model 13214 0.7 bg

- 13015 (5/8"-11) dişli mili vardır.

Model 13523 1 bg

- 13072 (5/8"-11) dişli mili vardır.

Model 13207 0.7 bg

Model 13508 1 bg

- 76 mm enine kadar olan 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13071 kombo mili vardır.



Tekerlek ayrıca satılır

4,500 dev/dk, 1 bg
152 mm Uzatmalı

Model 13517

- 51 mm enine kadar olan 1/2" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan mili vardır.

Model 13520

- 83 mm çapa kadar olan tekerlekler için 5/8"-11 dişli mil.

Model 13518

- 76 mm enine kadar olan 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13071 kombo mil.

6,000 dev/dk, 1 bg

Model 13509

- 76 mm enine kadar olan 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerlekler ile çalışan 13071 kombo mil.



Tekerlek ayrıca satılır

13519



Tekerlek ayrıca satılır

6,000 dev/dk, 1 bg, 152 mm Uzatmalı

Model 13519

- 83 mm çapa kadar tekerlekler için 5/8"-11 dişli mil.

Lightweight Dynastraight®

- Sürekli aynı seviyede finisaj için dayanıklı ve hafif makina



Tekerlek ayrıca satılır

0.4 bg

Model 13100 950 dev/dk

Model 13101 3,200 dev/dk

Model 13102 5,000 dev/dk

- 13 mm ve 76 mm arası ende ve 5/8" ya da 1" merkez çaplı tekerleklere uygun çok amaçlı 13061 mili vardır.

Dynastraight® Flapper

- Hafif çapak alma için mükemmel sonuç
- Boru içlerinin polisajı için ideal

18,000 dev/dk, 0.5 bg

Model 51130

- 51029 flap tekerleği adaptörü vardır.

Model 51301

- 1/4" pensi vardır.



Tekerlek ayrıca satılır



18,000 dev/dk, 0.5 bg, 203 mm Uzatmalı

Model 51134

- 51116 flap tekerleği adaptörü vardır.

'Rolling Pin Sander'

- Konturlu yüzeylerde zımparalama ve finisaj için
- Metal ve ahşap için uygundur



3,200 dev/dk, 0.4 bg

Model 58050

- 94434 havalı tekerleği vardır.

Dynisher

- Metalde mükemmel satine finiş elde eder. Ayarlanabilir koruması sayesinde yan duvarlara kadar ulaşılabilir.

3,400 dev/dk, 0.7 bg

Model 13400

- 3/4" çap mili vardır.

Model 13401

- 19 mm çap mili vardır.

2,800 dev/dk, 1 bg

Model 13450

- 3/4" çap mili vardır.

İşlevsel Kitler

Model 13410

- 13400 makinayı, Dynacushion® tekerleği, tekerlek şişirme aparatını ve iki aşındırıcı bant içerir.

Model 13411

- 13410 kit ile aynı, ancak 13401 makina ile.

Model 13460

- 13410 kit ile aynı, ancak 13450 makina, yağ ve gres tabancası ile.



Mini-Dynisher

950 dev/dk, 0.4 bg

Model 13301

- 152 mm çapa kadar olan aksesuarlar için.

3,200 dev/dk, 1 bg

Model 13300

- 114 mm çapa kadar olan aksesuarlar için.

İşlevsel Kit

Model 13310

- 3300 makinayı, Dynacushion® tekerleği, tekerlek şişirme aparatını ve iki aşındırıcı bant içerir.



Dyninger

- Zımparalama, harmanlama ve tozdan arındırma
- Oval hatlı yüzeyler, kalıplar ve daha fazlası için

950 dev/dk,
0.4 bg

Model 52060

- 203 mm çapında yıldız zımpara monte edilmesine olanak sağlayan 1" çapında mili vardır.



Yıldız zımparalar
ayrıca satılır

Temel İşlevsel Kit

Model 52061

- 52060 Dyninger, 12 yıldız zımpara ve montaj plakasını içerir.

Delüks İşlevsel Kit

Model 52062

- 52061 kit ile aynı, ancak Dynamount tezgaha bağlantı aparatını ve hız kontrol aparatını da içerir.

Lightweight Dyninger

- 3,200 dev/dk, 0.4 bg; hafif çapak alma için mükemmel seçim

102 mm çapında, mile
sabitlenmiş yıldız
zımparalar için

Model 52050 1/4" Pens

Model 52051 6 mm Pens

- Hava akış kontrolüne olanak veren Dynaswivel® içerir.



Yıldız zımparalar
ayrıca satılır

102 mm çapında, doğrudan makina
miline takılacak yıldız zımparalar için

Model 52052

- 1/2" çap mil ve hava akış kontrolüne olanak veren Dynaswivel® içerir.



52052



Kalem Tip Kalıpcı Taşlama Makinaları

Rotor ve Paletli Modeller

5,000-25,000 dev/dk arası devir ayarlı

Model 52861 1/8" Pens

Model 52862 3 mm Pens

Model 52863 1/4" Pens

Model 52864 6 mm Pens



52861

Türbin Motorlu Modeller

35,000 dev/dk

Model 51706 1/8" Pens

Model 51756 1/8" Pens

• Uzatmalı Model.

Model 51707 3 mm Pens

Model 51708 3/32" Pens

Uzatmalı Model



51756

50,000 dev/dk

Model 51703 1/8" Pens

Model 51730 1/8" Pens

• Seramik rulmanlı.

Model 51753 1/8" Pens

• Uzatmalı Model.

Model 51732 3 mm Pens

• Seramik rulmanlı.

Standart Model



51703

Model 51704 3 mm Pens

Model 51705 3/32" Pens

60,000 dev/dk

Model 51700 1/8" Pens

Model 51731 1/8" Pens

• Seramik rulmanlı.

Model 51740 1/8" Pens

• Bağlantı Saplı Model.

Model 51750 1/8" Pens

• Uzatmalı Model.

Model 51733 3 mm Pens

• Seramik rulmanlı.

Bağlantı Saplı Model



51740

Model 51701 3 mm Pens

Model 51742 3 mm Pens

• Bağlantı Saplı Model.

Model 51702 3/32" Pens

100,000 dev/dk

Model 51810 1/8" Pens

Model 51811 1/16" Pens

Model 51812 3/32" Pens

Model 51813 3 mm Pens



51810

'Quick-Change' Anahtarsız Kalem Tip Kalıpcı Taşlama Makinası

➤ Yeni ve zaman kazandıran tasarım
ile hassas çapak alma ve finisaj

- Dişli, valf ya da palet gibi çok aşınan parçaların bulunmadığı yüksek verimli türbinli motor.
- Aksesuarın değişimi için tek kol ile pensi gevşeten tasarım.

60,000 dev/dk

Model 60051 1/8" Pens

35,000 dev/dk

Model 60052 3/32" Pens



0.4 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ Planet dişlili, arkadan egzozlu, uzatmalı
susturuculu

'Angle-Head' Dik Açılı Model



3,200 dev/dk

Model 49420 1/4" Pens

Düz Modeller



950 dev/dk

Model 47200

- 1/4" ve 6 mm Pens içerir.

5,000 dev/dk

Model 47202

- 1/4" ve 6 mm Pens içerir.

3,200 dev/dk

Model 47201

- 1/4" ve 6 mm Pens içerir.

0.4 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

Düz Modeller

- Dişlisiz motor.



Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
48360	20,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48365**	20,000	Arkadan	Standart	1/8", 3 mm
48325	25,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48370**	25,000	Arkadan	Standart	1/8", 3 mm
48327	30,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48341*	30,000	Arkadan	Standart	1/8", 3 mm
48345**	30,000	Arkadan	Standart	1/8", 3 mm
48201	25,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
48203	30,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
48350	35,000	Arkadan	Uzatmalı	1/8", 3 mm
48355	35,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52200	25,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
52202	30,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm

*Model 48341'de egzoz havasını uzaklaştıran 94994 'Hortum üzeri düzeneği' bulunmaktadır

**Model 48345, 48365 ve 48370'te 4 parçalı pens vardır.



Dik Açılı Modeller

- Planet dişli motor

Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
47800	12,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
47801	15,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
47802	20,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
49425	3,200	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48315	12,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48316	15,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48317	20,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
46000	12,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
46001	15,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
46002	20,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm

0.4 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ 7° Ofset Modeller



Dişlisiz motor

Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
48335	25,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48337	30,000	Arkadan	Standart	1/4", 6 mm
48205	25,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
48207	30,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52204	25,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
52206	30,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm

Planet Dişli (Düşük devirli)

Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
47211	3,200	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
47212	5,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm

0.5 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ **Düz tip, dişlisiz motor**



Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
51300	15,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
51301	18,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
51302	20,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
51303	24,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
51304	15,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
51305	18,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
51306	20,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
51307	24,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm

0.5 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

► Düz ve 7° Ofset Modeller

76 mm Uzatmalı Modeller

- Planet dişlili motor.



Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
53510	18,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
53511	20,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm

184 mm Uzatmalı Modeller

Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
53501	18,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
53502	20,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm

7° Ofset Modeller

- Dişlisiz motor.



Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Uç Tipi	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
52211	18,000	Önden	Kısa	Standart	1/4", 6 mm
52212	20,000	Önden	Kısa	Standart	1/4", 6 mm
52213	24,000	Önden	Kısa	Standart	1/4", 6 mm
52216	15,000	Önden	Uzun	Standart	1/4", 6 mm
52218	20,000	Önden	Uzun	Standart	1/4", 6 mm
52221	18,000	Arkadan	Kısa	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52222	20,000	Arkadan	Kısa	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52223	24,000	Arkadan	Kısa	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52267	15,000	Arkadan	Uzun	Uzatmalı	1/4", 6 mm

0.5 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ Daha yüksek dayanıklılık için çelik gövde
24,000 dev/dk

Model 53807

- 1/4" pens, önden egzoz, standart susturucu.

Model 53808

- 1/4" pens, arkadan egzoz, standart susturucu.



0.7 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ Düz tip, planet dişli



Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
52256	15,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
52257	18,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
52258	20,000	Önden	Standart	1/4", 6 mm
52100	950	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52101	3,400	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52102	4,500	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52276	15,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52277	18,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52278	20,000	Arkadan	Uzatmalı	1/4", 6 mm

0.7 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ 7° Ofset, Dişlisiz

- Daha düşük bakım ihtiyacı ve uzun servis aralıkları için dişlisiz tasarım



Model Numarası	Motor devir/dk	Egzoz	Uç Tipi	Susturucu Tipi	İçerdiği Pensler
52289	18,000	Önden	Kısa	Standart	1/4", 6 mm
52290	20,000	Önden	Kısa	Standart	1/4", 6 mm
52242	20,000	Arkadan	Uzun	Standart	1/4", 6 mm
52293	18,000	Arkadan	Kısa	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52294	20,000	Arkadan	Kısa	Uzatmalı	1/4", 6 mm
52297*	20,000	Arkadan	Kısa	Uzatmalı	1/4", 6 mm

*Model 52297'nin yan tutamağı vardır.

0.7 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

➤ Dik açılı, arkadan egzozlu

- Tüm modeller 1/4" ve 6 mm pens içerir.

12,000 dev/dk

Model 54343

Model 54347 Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar

18,000 dev/dk

Model 54359

Model 54363 Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar



Dik açılı, çelik gövdeli modeller

- Daha yüksek dayanıklılık için çelik gövde.

12,000 dev/dk

Model 54369

Model 54374 Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar

18,000 dev/dk

Model 54387

Model 54391 Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar



Düz tip, çelik gövdeli modeller

- Daha yüksek dayanıklılık için çelik gövde.

20,000 dev/dk

Model 53811

- 1/4" Pens, önden egzoz.

Model 53812

- 1/4" Pens, arkadan egzoz.



Uzatmalı, düz tip, çelik gövdeli modeller

- 20,000 dev/dk, arkadan egzoz.

Kalıpcı Taşlama Makinası

Model 53781

- 1/4" Pens.

Konik Tip Taşlama Makinaları

Model 53783

- 3/8"-24 dişli.



1 bg Kalıpcı Taşlama Makinaları

- Düz tip, Arkadan Egzozlu, Standart Susturuculu



Model Numarası	Motor devir/dk	Motor tipi	İçerdiği Pensler
52660	950	Planet dişlili	1/4", 6 mm
52662	3,400	Planet dişlili	1/4", 6 mm
52663	4,500	Planet dişlili	1/4", 6 mm
52665	9,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52666	12,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52667	15,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52668	18,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52669	20,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm

152 mm Uzatmalı Modeller



Model Numarası	Motor devir/dk	Motor tipi	İçerdiği Pensler
52672	3,400	Planet dişlili	1/4", 6 mm
52673	4,500	Planet dişlili	1/4", 6 mm
52675	9,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52676	12,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52677	15,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52678	18,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm
52679	20,000	Dişlisiz	1/4", 6 mm

**Makinalar, aksesuarlar
ve aşındırıcılar için
Dynabrade.com'u
ziyaret edin!**

**Dynabrade farkını
keşfedin!**

51 mm Çap Disk Zımpara Makinaları

Dik açılı – 0.33 bg

18,000 dev/dk

Model 52590

- 51345 'Locking' tip tabanı içerir, arkadan egzoz, standart susturucu.



52590

**'Angle-Head' Dik Açılı
0.4 bg**

3,200 dev/dk

Model 49410

- 1/4"-28 dişli bağlantılı makina; 1/4"-20 dişli bağlantılı tabanlar ve kendinden yapışkanlı disklerle kullanılan 50107 taban için 54021 adaptör ile.



49410

7° Ofset, 0.4 bg

- Arkadan egzozlu, dişlisiz, 51344 'Locking' tip taban ile.

25,000 dev/dk

Model 48500

Model 48503

- Uzatılmış susturucu. • Standart susturucu.



48503

Dik açılı, 0.4 bg

- 51344 'Locking' tip taban ile.

Model No.

devir/dk

Egzoz

Susturucu Tipi

47820

12,000

Önden

Standart

47821

15,000

Önden

Standart

47822

20,000

Önden

Standart

48520

12,000

Arkadan

Uzatmalı

48521

15,000

Arkadan

Uzatmalı

48522

20,000

Arkadan

Uzatmalı

48540

12,000

Arkadan

Standart

48541

15,000

Arkadan

Standart

48542

20,000

Arkadan

Standart



47821

7° Ofset, 0.5 bg

- 51344 'Locking' tip taban ile.

15,000 dev/dk

Model 52400

- Önden egzoz.

20,000 dev/dk

Model 52402

- Önden egzoz.

Model 52405

- Arkadan egzoz, uzatılmış susturucu.



52405

76 mm Çap Disk Zımpara Makinaları

Dik açılı, 0.4 bg

- 51346 'Locking' tip taban içerir, arkadan egzoz, uzatılmış susturucu.

12,000 dev/dk

Model 48530



15,000 dev/dk 20,000 dev/dk

Model 48531

Model 48532

Dik açılı, 0.55 bg

- 51347 'Locking' tip taban ve yan tutamak içerir; dişlisiz motor, arkadan egzoz.

15,000 dev/dk

Model 52557

- Uzatılmış egzoz.

Model 52558

- Standart egzoz.



Dik açılı, 0.7 bg

- 51347 'Locking' tip taban içerir; arkadan egzoz.

18,000 dev/dk

Model 54400

Model 54403

Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar.



Dik açılı, Çelik gövdeli, 0.7 bg

- 51347 'Locking' tip taban içerir; arkadan egzoz.

18,000 dev/dk

Model 54421

Model 54424 Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar.



7° Ofset, 0.7 bg

- 51347 'Locking' tip taban içerir; arkadan egzoz.

15,000 dev/dk

Model 52410

- Önden egzoz.

Model 52413

- Arkadan egzoz, uzatmalı susturucu.

20,000 dev/dk

Model 52412

- Önden egzoz.

Model 52415

- Arkadan egzoz, uzatmalı susturucu.



102 mm Çap Disk Zımpara Makinaları

Kabızalı Tip, 0.7 bg

- Dişlisiz motor, arkadan egzoz.

11,000 dev/dk

Model 50324

- 50192 'Locking' tip taban içerir.



Dik açılı, 0.7 bg

- 50192 'Locking' tip taban içerir; arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 54406

Model 54409

Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar.



Dik açılı, Çelik gövdeli, 0.7 bg

- 50192 'Locking' tip taban içerir; arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 54427

Model 54430

Uzatmalı

- 86 mm'lik ekstra erişim sağlar.



Dik açılı, 1.3 bg

12,000 dev/dk

Model 52631

- 50192 'Locking' tip taban içerir, yan tutamağı her iki tarafa da takılabilir.
- Alüminyum döküm gövde ve tutamağı, fitilli yağlama sistemi, izole edilmiş çalıştırma kolu tutamağı ve dönebilen egzoz sistemi vardır.



114 mm Çap Disk Zımpara Makinaları

Dik açılı, 0.55 bg

- Dişlisiz motor.

15,000 dev/dk

Model 52515

- 50267 taban ile.

Model 52516

- 50267 taban, 07184 koruyucu ve güvenli çalışma kolu ile.

Model 52518

- 07184 koruyucu ve güvenli çalışma kolu ile.



Dik açılı, 1.3 bg

12,000 dev/dk

Model 52634

- 51148 taban ve ters tarafa takılabilen yan tutamak ile.
- Alüminyum döküm gövde ve tutamağı, fitilli yağlama sistemi, izole edilmiş çalışma kolu tutamağı ve dönebilen egzoz sistemi vardır.



Opsiyonel 50281 taban ile gösterilmiştir.



114 mm - 127 mm Çap Disk Zımpara Makinaları

Kabızlı Tip, 0.7 bg

- 50267 taban ile; dişlisiz motor.

8,000 dev/dk

Model 50320

11,000 dev/dk

Model 50321



Dik açılı, 1 bg

- Ters tarafa takılabilen yan tutamak ile.

9,000 dev/dk

Model 52562

- 51150 taban ile;
5/8"-11 dişli.

Model 52564

- M14 erkek dişli.

11,000 dev/dk

Model 52561

- 51148 taban ile;
5/8"-11 dişli.

Model 52565

- M14 erkek dişli.



Düşey Tip, 1.2 bg

- 51150 taban ile; yandan egzozlu.

8,500 dev/dk

Model 50304

11,000 dev/dk

Model 50307



127 mm ap Disk Zımpara Makinaları

Dik açılı, 1.3 bg

12,000 dev/dk

Model 52635

- 51150 taban ve ters tarafa takılabilen yan tutamak ile.
- Alüminyum döküm gövde ve tutamak.



178 mm ap Disk Zımpara Makinaları

Dik açılı, 1 bg

- Ters tarafa takılabilen yan tutamak ile; arkadan egzoz.

6,000 dev/dk

Model 52563

- 51151 taban ile; 5/8"-11 dişli.



Dik açılı, 1.3 bg

6,000 dev/dk

Model 52657

- 51151 taban ile; 5/8"-11 dişli.

Model 52656

- M14 erkek dişli.

7,200 dev/dk

Model 52802

- 51151 taban ile; 5/8"-11 dişli.

8,500 dev/dk

Model 53868

- 51151 taban ile; 5/8"-11 dişli.

Model 53869

- M14 erkek dişli.



178 mm ap Disk Zımpara Makinaları

Düşey Tip, 2 bg

- Hız regülatörü sayesinde yük altında bile devrini koruyan motor.
- Tanımlanan devirden yüksek hızlarda otomatik olarak motoru durduran güvenlik özelliği.

6,000 dev/dk

Model 53251

7,200 dev/dk

Model 53252

8,500 dev/dk

Model 53253



Düşey Tip, 3 bg

- Hız regülatörü sayesinde yük altında bile devrini koruyan motor.
- Tanımlanan devirden yüksek hızlarda otomatik olarak motoru durduran güvenlik özelliği.

6,000 dev/dk

Model 53261

7,200 dev/dk

Model 53262

8,500 dev/dk

Model 53263



Tařlama Makinaları

51 mm ap, 0.4 bg, Dik aılı

- 90999 tařlama tařı ile; arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52710

15,000 dev/dk

Model 52711

20,000 dev/dk

Model 52712



76 mm ap, 0.4 bg, Dik aılı

- Arkadan egzoz, uzatmalı susturucu.

15,000 dev/dk

Model 52705

Tařlama tařı
ayrıca satılır



76 mm ap, 0.55 bg, Dik aılı

- Diřlisiz motor, arkadan egzoz. Yan tutamaklı.

15,000 dev/dk

Model 57127



Tařlama tařı
ayrıca satılır

76 mm ap, 0.7 bg, 7° Ofset

- Diřlisiz motor, arkadan egzoz. Yan tutamaklı.

18,000 dev/dk

Model 52700



Tařlama tařı
ayrıca satılır

Taşlama Makinaları

76 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı

- Hafif alüminyum kafa.
- Arkadan egzoz.

18,000 dev/dk

Model 54767

- Ters tarafa takılabilen yan tutamak ile.



54767

Taşlama taşı ayrıca satılır

18,000 dev/dk

Model 54769 Uzatmalı

- Uzatmalı tasarım daha uzağa erişim sağlar.



54769

Taşlama taşı ayrıca satılır

76 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı, Çelik gövdeli

- Çelik gövde sayesinde daha yüksek dayanıklılık!
- Arkadan egzoz.

18,000 dev/dk

Model 54783

- Ters tarafa takılabilen yan tutamaklı.



54783

Taşlama taşı ayrıca satılır

18,000 dev/dk

Model 54785 Uzatmalı

- Uzatmalı tasarım daha uzağa erişim sağlar.



54785

Taşlama taşı ayrıca satılır

Taşlama Makinaları

102 mm Çap, 0.4 bg, Dik açılı

- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52706



Taşlama taşı ayrıca satılır

102 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı

- Hafif alüminyum kafa.
- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 54771

Model 54773 Uzatmalı

13,500 dev/dk

Model 54775

Model 54777 Uzatmalı



Taşlama taşı ayrıca satılır



Taşlama taşı ayrıca satılır

102 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı, Çelik gövdeli

- Çelik gövde daha yüksek dayanıklılık sağlar!
- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 54787

Model 54789 Uzatmalı

13,500 dev/dk

Model 54791

Model 54793 Uzatmalı



Taşlama taşı ayrıca satılır

Tařlama Makinaları

102 mm ap, 1 bg, Dik aılı

- Ters tarafa takılabilen yan tutamaklı; arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 50302



Tařlama tařı
ayrıca satılır

102 mm, 114 mm ve 127 mm ap, 1.3 bg, Dik Aılı Modeller

13,500 dev/dk

- 3/8"-24 erkek diřli.

Model 52630 102 mm ap

12,000 dev/dk

- 5/8"-11 erkek diřli.

Model 52632 114 mm ap

Model 52633 127 mm ap



Tařlama tařı
ayrıca satılır

114 mm - 127 mm ap, 0.7 bg, Kabzalı Tip

- Diřlisiz motor, arkadan egzoz, test tarafa takılabilen tutamaklı.

11,000 dev/dk

Model 50340



Tařlama tařı
ayrıca satılır



Tařlama Makinaları

**114 mm - 127 mm ap,
1.2 bg, Düşey Tip**

- Yan tutamaklı; dişsiz motor, yandan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 50303



*Tařlama tařı
ayrıca satılır*

**178 mm ap,
1.2 bg ve 2 bg, Dik aılı**

- Yan tutamaklı; yandan egzozlu.

6,000 dev/dk

Model 50350 1.2 bg

Model 50348 2 bg



*Tařlama tařı
ayrıca satılır*



*Tařlama tařı
ayrıca satılır*

Tařlama Makinaları

178 mm ap, 2 bg, Düşey Tip

- Hız regülatörü sayesinde yük altında bile devrini koruyan motor.
- Tanımlanan devirden yüksek hızlarda otomatik olarak motoru durduran güvenlik özelliđi.

6,000 dev/dk
Model 53232

7,200 dev/dk
Model 53234

8,500 dev/dk
Model 53235



178 mm ap, 3 bg, Düşey Tip

- Hız regülatörü sayesinde yük altında bile devrini koruyan motor.
- Tanımlanan devirden yüksek hızlarda otomatik olarak motoru durduran güvenlik özelliđi.

6,000 dev/dk
Model 53242

7,200 dev/dk
Model 53244

8,500 dev/dk
Model 53245



Tip 1 Taşlama Makinaları

- Metalleri temizlemede, kaynak dikişlerini taşlama ve düzeltmede

76 mm ve 102 mm, 1 bg
Düz Tip, 152 mm Uzatmalı

- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52376 76 mm Çap

Model 52379 102 mm Çap



15,000 dev/dk

Model 52377 76 mm Çap

Model 52380 102 mm Çap

18,000 dev/dk

Model 52378 76 mm Çap

102 mm Çap, 1 bg
Düz tip

- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52373

15,000 dev/dk

Model 52374



Konik Tip Taşlama Makinaları

- Opsiyonel konik taşlama taşları ile kullanım için

Düz Tip, 1 bg

- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52715

Konik taşlama taşı ayrıca satılır

15,000 dev/dk

Model 52716

18,000 dev/dk

Model 52717

20,000 dev/dk

Model 52718



Düz Tip, 1 bg, 152 mm Uzatmalı

- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52719

Konik taşlama taşı ayrıca satılır

15,000 dev/dk

Model 52720

18,000 dev/dk

Model 52721

20,000 dev/dk

Model 52722



Uzatmalı Konik Tip Taşlama Makinaları

- Opsiyonel konik taşlama taşları ile kullanım için



3,400 dev/dk, 1 bg, Kompozit gövdeli

Model 53521

- 502 mm Uzunluk.

Model 53522

- 714 mm Uzunluk.

Model 53523

- 927 mm Uzunluk.

18,000 dev/dk, 1 bg, Kompozit gövdeli

Model 53531

- 467 mm Uzunluk.

Model 53532

- 679 mm Uzunluk.

Model 53533

- 892 mm Uzunluk.

20,000 dev/dk, 0.7 bg, Çelik gövdeli

Model 53783

- 324 mm Uzunluk.

Tip 11 Çanak Tip Taşlama Makinaları

- Hız regülatörü sayesinde yük altında bile devrini koruyan motor.
- Tanımlanan devirden yüksek hızlarda otomatik olarak motoru durduran güvenlik özelliği.

**6,000 dev/dk, 2 bg
Düşey Tip**

Model 53233

**6,000 dev/dk, 3 bg
Düşey Tip**

Model 53243



Çanak taşlama taşı ayrıca satılır

Kesme Makinaları

➤ Sac plaka, profil, bağlantı, cıvata vb. kesmek için


76 mm Çap, 0.4 bg, Dik açılı

- Arkadan egzoz.

12,000 dev/dk

Model 52439

- Elmas kesme taşları ile kullanım için.

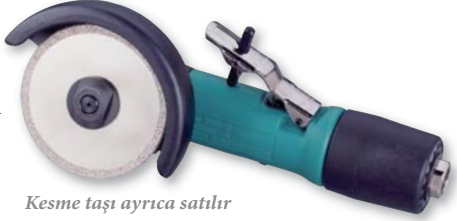

Kesme taşı ayrıca satılır

76 mm Çap, 0.5 bg, Düz tip

- Dişlisiz motor.

20,000 dev/dk

Model 52434

- Önden egzoz.

Model 52435

- Arkadan egzoz.



Kesme taşı ayrıca satılır

76 mm Çap, 0.5 bg, 7° Ofset

- Dişlisiz motor.

20,000 dev/dk

Model 52420

- Önden egzoz.



Kesme taşı ayrıca satılır

76 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı

- Hafif alüminyum kafa.

18,000 dev/dk

Model 54730

- Ters tarafa takılabilen yan tutamaklı.

18,000 dev/dk

Model 54732 Uzatmalı

- Daha uzağa erişim sağlar.



Kesme taşı ayrıca satılır

Kesme Makinaları

76 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı, Çelik gövdeli

- Çelik gövde sayesinde daha yüksek dayanıklılık!

18,000 dev/dk

Model 54740

- Ters tarafa takılabilen yan tutamaklı.



54742

18,000 dev/dk

Model 54742 Uzatmalı

- Daha uzağa erişim sağlar.

Kesme taşı ayrıca satılır

76 mm Çap, 1 bg, Düz tip, 152 mm Uzatmalı

- Dişlisiz motor, arkadan egzoz.

15,000 dev/dk

Model 52576



52576

18,000 dev/dk

Model 52577

20,000 dev/dk

Model 52578

Kesme taşı ayrıca satılır

102 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı

13,500 dev/dk

Model 54734

- Ters tarafa takılabilen yan tutamaklı.



54736

13,500 dev/dk

Model 54736 Uzatmalı

- Daha uzağa erişim sağlar.

Kesme taşı ayrıca satılır

102 mm Çap, 0.7 bg, Dik açılı, Çelik gövdeli

13,500 dev/dk

Model 54744

- Ters tarafa takılabilen yan tutamaklı.



54744

13,500 dev/dk

Model 54746 Uzatmalı

- Daha uzağa erişim sağlar.

Kesme taşı ayrıca satılır

Kesme Makinaları

➤ Sac plaka, profil, bağlantı, civata vb. kesmek için

102 mm Çap, 0.7 bg, 7° Ofset

• Dişlisiz motor, önden egzoz.

15,000 dev/dk

Model 52430

20,000 dev/dk

Model 52431

Taşılama taşı
ayrıca satılır



102 mm Çap, 1 bg, Düz tip

• Arkadan egzoz.

15,000 dev/dk

Model 52573

20,000 dev/dk

Model 52574

Taşılama taşı
ayrıca satılır



**102 mm Çap, 1 bg, Düz tip,
152 mm Uzatmalı**

• Arkadan egzoz.

15,000 dev/dk

Model 52579

20,000 dev/dk

Model 52580

52580



Taşılama taşı
ayrıca satılır

**Makinalar, aksesuarlar
ve aşındırıcılar için
Dynabrade.com'u ziyaret edin!**

Dynabrade “2 Aşamalı” Polisaj Sistemi

➤ Son kat boyadaki küçük yüzey bozukluklarının tamiri için

Birinci Aşama: Zımparalama
Aşağıdaki modellerden birini seçin:

58037 Denibber

57502 Mini-Dynorbital®

69502 Mini-Dynorbital® Silver Supreme Zımpara Makinası

- Aşındırıcı diski tabana takın ve su ile ıslatın.
- Zımpara tabanını yüzey hatasının üzerine yerleştirin, yüzey bozukluğunu taban merkezinin biraz yanına doğru konumlandırın. Hafif basınç uygulayın.
- Makinayı çalıştırın ve yaklaşık iki saniye kadar random orbital hareket ile zımpara yapın.
- Zımparalamaya taban yüzeye tam oturmuş durumdayken (açısız) devam edin ve bırakın işi makina ve aşındırıcı yapsın. Zımparalanan alanı olabildiğince küçük tutun.
- Makina hala çalışırken yüzeyden ayırın ve daha sonra makinayı durdurun.
- Yüzeyi kuru ve temiz bir bezle silin.



İkinci Aşama: Polisaj
Aşağıdaki modellerden birini seçin:

57126 Dynabuffer

55126 Dynabuffer

58455 Dynabuffer

- Az bir miktar polisaj malzemesini Dynabuffer'a takılı olan opsiyonel polisaj tabanına uygulayın. Polisaj malzemesini tabana iyice yayarak yedirin.
- Az bir miktar polisaj malzemesini yüzeye uygulayın. Polisaj tabanı ile yüzeydeki polisaj malzemesini zımparalanmış alana düzgünce yayın.
- Tabanı zımparalanmış alana yerleştirin ve baskı uygulayın. (Yaklaşık 1.4 kg)
- Makinayı çalıştırın ve uyguladığınız baskıyı vibrasyonu en düşük seviyeye getirecek şekilde ayarlayın.
- Tabanı random orbital harekette, yüzeye tam oturacak ya da hafifçe öne açılı olacak şekilde çalıştırın.
- Taban halen yüzeydeyken makinayı durdurun. (YÜZEYDE çalıştırın, YÜZEYDE durdurun.)
- Yüzeyi yumuşak ve temiz bir bezle silip kurutun.
- Eğer yüzey bozukluğu halen görünür durumdaysa “2 Aşamalı Polisaj Sistemi”ni tekrarlayın.



76 mm ve 127 mm Çap Dynabuffer

➤ '2 Aşamalı Polisaj Sistemi'nde kullanım için ideal
(sayfa 44)

76 mm Çap

Arkadan egzoz

Model 57126

- Tabanı ve opsiyonel polisaj süngerini 14 mm çapında random orbital harekette çalıştırır.
- Optimum hava basıncı 80 PSIG'dir.




76 mm Çap

Önden egzoz

Model 55126

- Daha fazla güç ve devir polisaj süresini %40 oranında kısaltır.
- Optimum hava basıncı 80 PSIG'dir.



14 mm çap
random orbital hareket
(Sayfadaki tüm modeller)

127 mm Çap

Arkadan egzoz

Model 58455

- Daha kısa zamanda daha geniş alanın polisajına olanak tanır.
- Optimum hava basıncı 90 PSIG'dir.



76 mm Polisaj Makinaları

➤ Son kat boyadaki zımpara çiziklerinin tamiri için

'Palm-Style' Polisaj Makinası

2,400 dev/dk

Model 57550

- 50125 rijit 76 mm çap taban, 90027 terry cloth taban ve 90028 kuzu postu taban ile birlikte.



Dairesel Hareket

İşlevsel Kit

Model 57553

- 57550 makınayı, mini-orbital kafayı, tabanı, iki vinil yüzlü tabanı, kuzu postu ve terry cloth tabanı, sünger tabanı, pastayı, polisaj malzemesini, numune diskleri, aşındırıcıları ve anahtarları içerir.



'Palm-Style' Zımpara/Polisaj Makinası

12,000 dev/dk

Model 69540

- Çift işlevli makina hem random orbital zımparalamaya, hem de dairesel polisaja olanak verir.
- Dairesel modda aşağıda görülen 69550 modelin tüm avantajlarını sergiler.



'Palm-Style' Dairesel Polisaj Makinası

12,000 dev/dk

Model 69550

- 76 mm kuzu postu ve sünger polisaj tabanları ile kullanım için.
- Boştaiken 12,000 dev/dk döner, yük altında 4,000 dev/dk'ya yavaşlar.
- Ayarlanabilir hız regülatörü vardır.



76 mm Polisaj Makinaları

➤ Son kat boyadaki zımpara çiziklerinin tamiri için

7° Ofset

- 7° Ofset modeller 50126 cırtlı taban, 90027 terry cloth polisaj tabanı ve 90029 sünger tabanı içerir.

3,200 dev/dk

Model 51400

3,600 dev/dk

Model 51402

5,000 dev/dk

Model 51401

İşlevsel Kit

Model 51405

- 51400 makina, cırtlı taban, kuzu postu taban, sünger taban, pasta, polisaj malzemesi ve 14 mm anahtar içerir.



Dik Açılı

3,200 dev/dk

Model 53460

- 90027 terry cloth polisaj tabanı, 90028 kuzu postu tabanı ve 50122 cırtlı tabanı içerir.



Polisaj/Zımpara İşlevsel Kit

Model 53465

- 53417 makina, zımparalama kafası, adaptör, zımpara tabanı seçenekleri, aşındırıcılar, anahtarlar, pasta, polisaj malzemesi, dişli yağı, gres ve iki yağ tabancası içerir.

'Angle-Head' Dik Açılı

3,200 dev/dk

Model 49440

- 54021 adaptör (1/4"-20 erkek diş) ve 50120 cırtlı taban içerir.

İşlevsel Kit

Model 49403


- 49440 makina, random orbital zımparalama kafası, iki zımpara tabanı, cırtlı taban, adaptör, kuzu postu ve terry cloth tabanlar, pasta, polisaj malzemesi, anahtarlar ve aşındırıcıları içerir.



Düz Tip Polisaj Makinaları

➤ Fiberglas ve daha birçok malzemede mükemmel polisaj. 0.4 bg ve 0.7 bg Modeller

- Tüm modeller 1/4" ve 6 mm pens içerir.



Dairesel Hareket

Mandreller ve polisaj tekerlekleri ayrıca satılır



52101

4,500 dev/dk

Model 52102

- 0.7 bg

5,500 dev/dk

Model 47202

- 0.4 bg

950 dev/dk

Model 47200

- 0.4 bg

3,200 dev/dk

Model 47201

- 0.4 bg

Model 52100


- 0.7 bg

Model 52101

- 0.7 bg

127 mm - 203 mm Polisaj Makinaları

➤ Fiberglas ve daha birçok malzemede mükemmel polisaj



Dairesel Hareket

Yan tutamak ve bağlantı düzeneği ayrıca satılır



51450

3,200 dev/dk

Model 51430

- 0.4 bg, 3/8"-24 erkek dişli.
- 50147 127 mm çap cırtlı tabanı ve 90040 polisaj süngerini ile birlikte.

3,400 dev/dk

Model 51450

- 0.7 bg, 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51454

- 0.7 bg, M14 erkek dişli.

4,500 dev/dk

Model 51451

- 0.7 bg, 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51455

- 0.7 bg, M14 erkek dişli.

152 mm - 203 mm Polisaj Makinaları

➤ Birçok yüzeyde hızlı ve kolay bölgesel tamir



**0.7 bg ve
1 bg Modeller**

0 - 2,000 dev/dk

Model 51470

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51600

• M14 erkek dişli.

0-3,100 dev/dk

Model 51472

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51601

• M14 erkek dişli.

2,500 dev/dk

Model 51459

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51458

• M14 erkek dişli.

Aksesuar Kitleri

• 152 mm ya da 203 mm çap taban, egzoz havasını uzaklaştıran 'Hortum üzeri düzeneği', 3/8" rekor, dişli yağı, gres ve gres tabancası içerir.

Model 50791

• 152 mm çap taban.

Model 50792

• 203 mm çap taban.



1 bg Modeller

1,250 dev/dk

Model 51390

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51394

• M14 erkek dişli.

1,800 dev/dk

Model 51391

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51395

• M14 erkek dişli.

2,800 dev/dk

Model 51392

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51396

• M14 erkek dişli.

4,500 dev/dk

Model 51393

• 5/8"-11 erkek dişli.

Model 51397

• M14 erkek dişli.

*Tabanlar ve
polisaj tabanları
ayrıca satılır*

*Tabanlar ve
polisaj tabanları
ayrıca satılır*

0.4 bg Matkap Makinaları

Kabızlı Tip

- Daha fazla konfor için yeni ergonomik tasarım.
- Her iki yanda yüksek stabilite ve konfor sunan parmak dayama yerleri.
- 500 - 20,000 dev/dk arası devir seçenekleri.



Güçlü ve torklu hava motoru.

1/4" (6 mm) modeller Dynachuck ya da Jacobs® Chuck ayna seçenekleri ile.

52836



Her iki yanda işlevsel parmak dayama yerleri.

Kabza-tetik tasarımı yavaş yavaş artan hızda çalıştırma hassasiyeti sunar.

Ergonomik ve hassas tuşe kaplamalı kabza.

1/4" (6 mm) Matkap aynalı modeller

Devir	Dynachuck	Jacobs® Chuck
500 dev/dk	52831	52931
1,000 dev/dk	52832	52932
2,400 dev/dk	52833	52933
3,600 dev/dk	52834	52934
5,500 dev/dk	52835	52935
20,000 dev/dk	52836	52936

3/8" (10 mm) Matkap aynalı modeller

Devir	Dynachuck	Jacobs® Chuck
500 dev/dk	—	52986
1,000 dev/dk	—	52987

0.4 bg Matkap Makinaları

'Angle Head' Dik Açılı, 1/4"-28 dişli

- 1/4"-28 dişli matkap uçları için, arkadan egzoz.



950 dev/dk

Model 49455

- Standart susturucu.

3,200 dev/dk

Model 49430

- Uzatmalı susturucu.

Dik açılı, 1/4"-28 dişli

- 1/4"-28 dişli matkap uçları için; arkadan egzoz.

3,200 dev/dk

Model 53435

- Standart susturucu.



Matkap uçları
ayrıca satılır

Düz Tip

- 1/4" (6 mm) matkap aynası ve anahtarı ile; uzatmalı susturuculu arkadan egzoz.



950 dev/dk

Model 53077

3,200 dev/dk

Model 53078

5,000 dev/dk

Model 53079

Yan tutamak ve
bağlantı düzeneği
ayrıca satılır

0.4 bg Matkap Makinaları

7° Ofset

- 1/4" (6 mm) matkap aynası ve anahtarı ile; uzatmalı susturuculu arkadan egzoz.

950 dev/dk

Model 53072

3,200 dev/dk

Model 53073

5,000 dev/dk

Model 53074



Dik açılı

- 1/4" (6 mm) matkap aynası ve anahtarı ile; standart susturuculu arkadan egzoz.



12,000 dev/dk

Model 51846

- Önden egzoz.

Model 53046

- Arkadan egzoz.

15,000 dev/dk

Model 51847

- Önden egzoz.

Model 53047

- Arkadan egzoz.

20,000 dev/dk

Model 51848

- Önden egzoz.

Model 53048

- Arkadan egzoz.

0.5 bg Matkap Makinası

20,000 dev/dk

Model 53037

- 1/4" (6 mm) matkap aynası ve anahtarı ile; önden egzoz.



0.7 bg Matkap Makinaları

Kabızlı Tip

- 3/8" (10 mm) matkap aynası, anahtarı ve ters tarafa takılabilir yan tutamağı ile; önden egzoz.

53096



950 dev/dk

Model 53091

3,400 dev/dk

Model 53060

4,500 dev/dk

Model 53095

20,000 dev/dk

Model 53096

- 1/2" (13 mm) ya da 3/8" (10 mm) anahtarlı aynaları olan modeller:

53092



500 dev/dk

Model 53092

- 1/2" (13 mm).

1,800 dev/dk

Model 53093

- 3/8" (10 mm).

950 dev/dk

Model 53090

- 1/2" (13 mm).

2,400 dev/dk

Model 53094

- 3/8" (10 mm).

7° Ofset

- 1/2" (13 mm) matkap aynası, anahtarı ve ters tarafa takılabilir yan tutamağı ile; arkadan egzoz



53080

3,400 dev/dk

Model 53080

4,500 dev/dk

Model 53081

1 bg Matkap Makinası

850 dev/dk, Delik Açma
Testeresi Modeli

Model 53143

- 1/2" (13 mm) matkap aynası, anahtarı ve ters tarafa takılabilir yan tutamağı ile; arkadan egzoz.
- Delik açma testeresi için ideal.



Aksesuar ayrıca satılır

DynaPen Serisi

➤ Gravür yapmak, hassas malzeme kazımak ve çapak almak için

- Dakikada 14,000 strok, 0.18 mm strok, eksenî etrafında 360° dönen hava hortumu.

Model 10843 **Model 10832**

- 1/8" Pens. • 3 mm Pens.



DynaPen Eğe Kiti

Model 10844

- 51673 (3mm) ve 51659 (1/8") pensli 10832 makina.
- Üç adet 'Double Cut Swiss' desenli eğe
- 95731 Anahtar.



10844

DynaPen Yazı Yazma Kiti

Model 10846 1/8"

- 51659 Pensli 10843 DynaPen.
- 90990 Yazma ucu.
- 95731 Anahtar.



10846

DynaPen Keski Kiti

Model 10848 1/8"

- 51659 Pensli 10843 DynaPen.
- 90992 Keski (1/8" - 3 mm en uçlu).
- 90994 Keski (1/4" - 6 mm en uçlu).
- 90990 Yazma ucu.
- 95731 Anahtar.



10848

DynaPen Kiti

Model 10850 1/8"

- 51659 Pensli 10843 DynaPen.
- Üç adet 'Double Cut Swiss' desenli eğe
- 90990 Yazma ucu.
- 90992 Keski (1/8" - 3 mm en uçlu).
- 90994 Keski (1/4" - 6 mm en uçlu).
- 95731 Anahtar.



10850

10832 makina ve 3 mm'lik aksesuarlı kitler de mevcuttur.

İleri-Geri Hareket Eden Makinalar

Eğme Makinası

- 0.4 bg, arkadan egzoz.

12200



Eğeler ayrıca satılır

2,400 strok/dk

Model 12200

- 1/4" Oval eğme tutucu.

Model 12200

- 1/4" Oval eğme tutucu ve 152 mm uzunluğunda eğme kullanımı için eğme adaptörü.

Eğme Kiti

Model 12202

- 12201 eğme makinası, üç adet eğme ve 90977 zımpara kumlu eğme aşındırıcı kitini içerir.

İleri-Geri Zımpara Makinası

- 0.4 bg, arkadan egzoz.



2,400 strok/dk

Model 12204

- 127 mm x 13 mm uzatmalı. İki zımpara plakası ve üç kauçuk taban içerir.

İleri-Geri Testere Makinası

- 0.4 bg, arkadan egzoz.



12205

2,400 strok/dk

Model 12205

- 12212 testere tutucu adaptörü, 12183 testere kılavuzu ve 90935 testereyi içerir.

İleri-Geri Testere Kiti

Model 12206

- 12205 testere makinası ve 90933 testere setini içerir.

İleri-Geri Eğme/Testere Kiti

Model 12207

- 12205 testere makinası, üç adaptör, 12183 testere kılavuzu, üç adet eğme ve iki adet testere içerir.

Dynadie® III

5,000 strok/dk

Model 12250

- 1/4" ya da 1/8" saplı eğmeler için.
- 94407 Hava debi ayarlı Dynaswivel® ile.
- 0 - 1/4" (0 - 6 mm) ayarlanabilir strok.



Eğeler ayrıca satılır

Trim Freze Makinaları

- Birçok trim freze uygulaması için ideal
- 1/4" freze uçları ile uyumlu

0.4 bg, 30,000 dev/dk

Model 51854

- 51814 yedek motor ayrıca mevcuttur.



0.7 bg, 20,000 dev/dk

Model 51857

- 51817 yedek motor ayrıca mevcuttur.



Daha başka freze makinası modellerimiz de bulunmaktadır!

Dynascalers

- Yüzey temizleme ve hazırlama makinası
- Pası, oksitlenmeyi, boyayı, kaplamayı kazır

Elde kullanılan modeller, 0.7 bg

Düz Tip

2,400 dev/dk

Model 30304

- Boruların içlerinde 51 mm eninde çalışır.

Model 30336

- Düz yüzeylerde 51 mm eninde çalışır.



Dik Açılı 1,950 dev/dk

Model 30337

- Düz yüzeylerde 51 mm eninde çalışır.

'Over-Under' Model, 0.7 bg

2,100 dev/dk

Model 30200

- Hem alt hem de üst yüzeyden aynı anda 25 mm eninde malzeme kazımak için.



Yerde Kullanılan Modeller

1,650 dev/dk

Model 30303 1.7 bg

- 51 mm çalışma eni.

Model 31600 4 bg

- 76 mm çalışma eni.

Dynorbital® Supreme Zımpara Makinası

- Uzun zamandır pazardaki en iyi zımpara makinası konumunda
- Ağırlığı makinanınki ile dengelenmiş zımpara tabanı ile

12,000 dev/dk
Vakumsuz

- Vakumsuz makinaları vakumluya dönüştürmek için kitler mevcuttur.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
89 mm	56870	56800	56840
127 mm	56880	56815	56850
152 mm	56890	56826	56859



12,000 dev/dk
Kendiliğinden Vakumlu

- Toz toplama sistemlerine bağlanmaya hazırdır.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
89 mm	56873	56803	56843
127 mm	56883	56818	56853
152 mm	56893	56829	56862



12,000 dev/dk
Merkezi Vakumlu

- 1" dış çaplı vakum çıkışı ile merkezi vakum sistemlerine kolayca bağlanır.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
89 mm	56874	56804	56844
127 mm	56884	56819	56854
152 mm	56894	56830	56863



Sulu Dynorbital® Supreme Zımpara Makinaları

- 10,000 dev/dk Sulu Random Orbital Zımpara Makinası



Standart Modeller

- Su beslemesiz.

127 mm Çap

Model 57572 5 mm Orbit

- 54325 cırtlı taban ile.

Model 57582 2.5 mm Orbit

- 54325 cırtlı taban ile.

152 mm Çap

Model 57574 5 mm Orbit

- 54327 cırtlı taban ile.

Model 57584 2.5 mm Orbit

- 54327 cırtlı taban ile.

Delüks Modeller

- Ayarlanabilir su beslemeli.

89 mm Çap

Model 57571 5 mm Orbit

- 54311 cırtlı taban ile.



127 mm Çap

Model 57573 5 mm Orbit

- 54325 cırtlı taban ile.

Model 57583 2.5 mm Orbit

- 54325 cırtlı taban ile.

152 mm Çap

Model 57575 5 mm Orbit

- 54327 cırtlı taban ile.

Model 57585 2.5 mm Orbit

- 54327 cırtlı taban ile.

Sulu Dik Açılı Disk Zımpara Makinası

- 127 mm, 152 mm ya da 203 mm tabanlara uygun

0-2,000 dev/dk 0-3,100 dev/dk

Model 51602

Model 51603

51476

Delüks Model

0-2,000 dev/dk

Model 51604

- Egzoz havasını uzaklaştıran 'Hortum üzeri düzeneği' ile birlikte.



Dynorbital® Silver Supreme Zımpara Makinası

- Mükemmel güç ve hafifliğin getirdiği konfor
- Ağırlığı makinanıniki ile dengelenmiş zımpara tabanı ile

12,000 dev/dk

Vakumsuz

- Vakumsuz makinaları vakumluya dönüştürmek için kitler mevcuttur.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
76 mm	69100	69105	69110
89 mm	69000	69015	69030
127 mm	69005	69020	69035
152 mm	69010	69025	69040



69025

12,000 dev/dk

Kendiliğinden Vakumlu

- Toz toplama sistemlerine bağlanmaya hazırdır.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
76 mm	69103	69108	69113
89 mm	69003	69018	69033
127 mm	69008	69023	69038
152 mm	69013	69028	69043



69028

12,000 dev/dk

Merkezi Vakumlu

- 1" dış çaplı vakum çıkışı ile merkezi vakum sistemlerine kolayca bağlanır.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
76 mm	69104	69109	69114
89 mm	69004	69019	69034
127 mm	69009	69024	69039
152 mm	69014	69029	69044



69029



Dynorbital-Spirit® Zımpara Makinası

- Hafif ve orta ağırlıktaki iş uygulamaları için tasarlanmıştır
- Ağırlığı makinaninkine ile dengelenmiş zımpara tabanı ile

12,000 dev/dk

Vakumsuz

- Vakumsuz makinaları vakumluya dönüştürmek için kitler mevcuttur.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
76 mm	59100	59105	59110
89 mm	59000	59015	59030
127 mm	59005	59020	59035
152 mm	59010	59025	59040



59025

12,000 dev/dk

Kendiliğinden Vakumlu

- Toz toplama sistemlerine bağlanmaya hazırdır.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
76 mm	59103	59108	59113
89 mm	59003	59018	59033
127 mm	59008	59023	59038
152 mm	59013	59028	59043



59028

12,000 dev/dk

Merkezi Vakumlu

- 1" dış çaplı vakum çıkışı ile merkezi vakum sistemlerine kolayca bağlanır.

Taban Çapı	10 mm Orbit Modeller	5 mm Orbit Modeller	2.5 mm Orbit Modeller
76 mm	59104	59109	59114
89 mm	59004	59019	59034
127 mm	59009	59024	59039
152 mm	59014	59029	59044



59029



Hi-Vac Dynorbital-Spirit®

- Yüksek güç ve vakum kapasitesine sahip küçük makina
- 76 mm Çap Random Orbital Zımpara Makinası

12,000 dev/dk
Kendiliğinden Vakumlu

Model 59116 2.5 mm Orbit

Model 59115 5 mm Orbit

- 56142 cırtlı taban ile.



59116

12,000 dev/dk
Merkezi Vakumlu

Model 59118 2.5 mm Orbit

Model 59117 5 mm Orbit

- 56142 cırtlı taban ile.



59118

Mini-Dynorbital® Zımpara Makinası

- Son kat boyada noktasal hata/toz temizlemede harika

5,000 dev/dk

Model 57500

- 54034 zımpara kafasını, 19 mm ve 32 mm çap taban ve mikro-finishaj film zımpara içerir.

Model 57503

- 'Locking' tip erkek bağlantılı tabanların takılabildiği 54035 zımpara kafasını içerir
- 32 mm çap zımpara tabanı ile (54037).



57500

7,500 dev/dk

Model 57502

- 'Locking' tip erkek bağlantılı tabanların takılabildiği 54035 zımpara kafasını içerir
- 32 mm çap zımpara tabanı ile (54037).



57503

Model 57504

- 54034 zımpara kafasını ve 32 mm çap taban içerir.

Mini-Dynorbital® Silver Supreme

- Hassas zımparalama ve son kat boyada noktasal hata onarımı için. Ultra düzgün finiş için 5 mm Random Orbital Hareket.

5,000 dev/dk

Model 69500

- 54018 taban ile, 1/4"-20 dişli.

Model 69503

- 54037 'locking' tip taban ile.

7,500 dev/dk

Model 69502

- 54037 'locking' tip taban ile.

Model 69504

- 54018 taban ile, 1/4"-20 dişli.



Askı braketini ile birlikte

Dik Açılı Mini-Dynorbital®

- Boyalı yüzeylerde bölgesel hata onarımı için ideal. Ultra düzgün finiş için 5 mm Random Orbit Hareket.

3,200 dev/dk

Model 53415

- 54029 zımpara kafası ve erkek 'locking' tip taban ile.

Model 53417

- 54028 zımpara kafası ve dişi 'locking' tip taban ile.



İşlevsel Kit

Model 53465

- 53417 makina, zımpara tabanları, polisaj tabanları, pasta, polisaj malzemesi, dişli yağı, gres, gres tabancası, anahtarlar ve zımpara numuneleri içerir.



7° Ofset Dynorbital

- Son kat boyadaki noktasal hataların tamiri için mükemmel seçim. Ultra düzgün finiş için 5 mm Random Orbital Hareket.

3,200 dev/dk

Model 51410

- 54034 zımpara kafası ve 54018 dişi 'locking' tip taban ile.

Model 51411

- 54035 zımpara kafası ve 54037 erkek 'locking' tip taban ile



51410

5,000 dev/dk

Model 51412

- 54034 zımpara kafası ve 54018 dişi 'locking' tip taban ile.

İşlevsel Kit

Model 51415

- 3,200 dev/dk havalı makina, iki zımpara kafası, çeşitli zımpara tabanları, aşındırıcılar, anahtarlar, pens ve taban.

'Angle Head' Dik Açılı Dynorbital

- Hassas zımparalama ve son kat boyada noktasal hata onarımı için. Ultra düzgün finiş için 5 mm Random Orbital Hareket.

3,200 dev/dk

Model 49400

- 54028 zımpara kafası ve 54018 dişi 'locking' tip taban ile.

Model 49401

- 54029 zımpara kafası ve 54031 erkek 'locking' tip taban ile.

'Angle Head' Kit

Model 49402

- 3,200 dev/dk havalı makina, iki zımpara kafası, 3 zımpara tabanı, adaptör, pens ve zımparalar.



49400

Zımpara/Polisaj Kiti

Model 49403

- 3,200 dev/dk havalı makina, zımpara kafası, cırtlı taban, iki zımpara tabanı, adaptör, kuzu postu, terry cloth polisaj tabanı, anahtarlar, pasta, polisaj malzemesi ve zımparalar.



Çift-El Dynorbital®

- Düşeydeki uygulamalarda mükemmel konfor
- İki elle konforlu ve kontrollü uygulamalar için



12,000 dev/dk

Vakumsuz

- Vakumsuz makinaları vakumluya dönüştürmek için kitler mevcuttur.

Taban Çapı	5 mm Orbit Modeller	10 mm Orbit Modeller
127 mm	58400	58415
152 mm	58405	58418
203 mm	58410	–

12,000 dev/dk

Kendiliğinden Vakumlu

- Toz toplama sistemlerine bağlanmaya hazırdır.

Taban Çapı	5 mm Orbit Modeller	10 mm Orbit Modeller
127 mm	58401	58416
152 mm	58406	58419
203 mm	58411	–

12,000 dev/dk

Merkezi Vakumlu

- Vakum çıkışı ile merkezi vakum sistemlerine kolayca bağlanır.

Taban Çapı	5 mm Orbit Modeller	10 mm Orbit Modeller
152 mm	58409	58420
203 mm	58414	–

Düşük Profilli Model

12,000 dev/dk

Model 57101

- 56106 vakumsuz taban ile, 127 mm çap
- Kullanışlı, hafif, iki elle kullanılan random orbital zımpara makinası.



280 mm ap Dynorbital®

- Byk apı ile daha kısa zamanda daha fazla yzeyi zımparalar.
- 19 mm ap random orbital hareket ile iziksiz bir finiŐ.



2,500 dev/dk
Vakumsuz

Model 58480

- 56231 cırtlı taban ile.



2,500 dev/dk
Merkezi Vakumlu

Model 58485

- 56231 cırtlı taban ile.
- 1-1/4" vakum ıkıŐı ile vakum sistemlerine baėlanır.



DynaLocke® Çift Fonksiyonlu Zımpara Makinası

➤ 12,000 dev/dk Dairesel ve Random Orbital Zımpara Makinası



58430



Dairesel Hareket
Yüzeyden malzeme kaldırmak ve harmanlamak için



5 mm Çap Random Orbital Hareket
Zımpara çiziksiz yüzeyler için

Vakumsuz

• Düşük profilli, kaliteli üretilen malzemeden cırtlı taban ile.

76 mm Çap

Model 58460

89 mm Çap

Model 58465

127 mm Çap

Model 58430

152 mm Çap

Model 58435

Kendiliğinden Vakumlu

• Daha fazla hava emişi için 1-1/4" dış çaplı vakum çıkışı.
• Düşük profilli, kaliteli üretilen malzemeden cırtlı taban ile.

76 mm Çap

Model 58461

89 mm Çap

Model 58466

127 mm Çap

Model 58431

152 mm Çap

Model 58436

1.3 bg DynaLocke®

➤ DynaLocke® zımparalama kafalı güçlü makina

12,000 dev/dk

Model 52760

• 61318 DynaLocke® zımpara kafası ile; makina kolayca standart dairesel hareketten random orbital harekete çevrilir. Ayrıca 95848 dişli yağı ve 95541 dişli yağı tabancası ile.




52760

61318

DynaLocke® Zımparalama Kafası

- Dairesel makinaryı ÇİFT FONKSİYONLU makinarya çevirir!



Model 61318 5/8"-11 Dişli

- Dairesel makinaryı (maksimum 12,000 dev/dk) çift fonksiyonlu makinarya çevirir! Kafa, kolayca standart daireysel moddan random orbital moda geçer.
- Zımparalama kafasına 54325 orta sertlikte cırtlı taban da dahildir.

Dişli Tahrikli Zımpara Makinaları

- Yüzeyden agresif bir şekilde malzeme kaldırmak için 900 dev/dk.



Episkloidal
Hareket



Vakumsuz

- Düşük profilli, kaliteli üretilen malzemeden cırtlı taban ile.

127 mm Çap
Model 58441

152 mm Çap
Model 58442

203 mm Çap
Model 58445

Merkezi Vakumlu

- Düşük profilli, kaliteli üretilen malzemeden cırtlı taban ile.

152 mm Çap
Model 58443

152 mm Çap
Model 58444


203 mm Çap
Model 58446

- 6 Delikli tabanlar için.
- 8 Delikli tabanlar için.
- 8 Delikli tabanlar için.
- Vakum eteğinin 1" dış çaplı vakum çıkışı vardır.
- Vakum eteğinin 1" dış çaplı vakum çıkışı vardır.
- Vakum eteğinin 2" dış çaplı vakum çıkışı vardır.



280 mm ap Diřli Tahrikli Zımpara Makinaları

- Hızlı ve kontrollü zımparalama için
- Yüzeiden agresif bir şekilde malzeme kaldırmak için 900 dev/dk



Episikloidal Hareket
Diřli Tahrikli Zımpara
Makinaları



Vakumsuz

Model 58040


- 56231 cırtlı taban ile.



Merkezi Vakumlu

Model 58041

- 56231 cırtlı taban ile.
- Vakum eteğinin 1-1/4" dış çaplı vakum çıkışı vardır.



Dynafine® Detay Zımpara Makinası

➤ Dar köşelerde kullanım için harika



Orbital Hareket



57900

13,000 dev/dk

Model 57900

- 57951 Üçgen ve 57593 Damla şeklindeki cırtlı tabanlar ile.
- Hava akış kontrolüne olanak veren 94407 Dynaswivel® içerir.

İşlevsel Kit

Model 57910

- 57900 makina, cırtlı ve vinil yüzeyli tabanlar, hava akış kontrolüne olanak veren Dynaswivel® ve çeşitli zımparalar içerir.

Dynafine® “Finger” Parmak Zımpara Makinası

➤ Erişimi zor yerlerde kullanım için harika



57930



Orbital Hareket

13,000 dev/dk

Model 57930

- 57938 yumuşak tabanın takılı olduğu 57932 ofset zımparalama kolu ve çeşitli zımparalar içerir.
- Hava akış kontrolüne olanak veren 94407 Dynaswivel® içerir.



Dynafine® “Backsplash” Zımpara Makinası

- Tüm akrilik, polikarbonat, plastik ve mutfak tezgahı üreticilerinin olmazsa olmazı!



Orbital Hareket

13,000 dev/dk

Model 58000

- 58021 ve 58024 “Backsplash” tabanlar ile.
- Hava akış kontrolüne olanak veren 94407 Dynaswivel® içerir.



İşlevsel Kit

Model 58010

- 58000 makina, beş zımpara tabanı ve kendiliğinden yapışan zımparalar içerir.

İçerdiği zımpara tabanları:

58021

10 mm Yarıçap



58024


19 mm Ters Yarıçap



- Üç farklı taban çeşidi daha mevcuttur.

Dynafine® “Raised Panel” Zımpara Makinası

- Farklı yükseklikteki panellerin ve düz profillerin zımparalanmasında mükemmel



Orbital Hareket

13,000 dev/dk


Model 57906

- 57956 “Raised Panel” taban ile.
- Hava akış kontrolüne olanak veren 94407 Dynaswivel® içerir.



Dynabug® “Model T”

- Zımparalama, Finisaj ve Harmanlama için
- Tüm modellerde üretilen hava giriş hortumu mevcuttur



Orbital Hareket



Vakumsuz

102 mm x 110 mm Klipsli taban

Model 57920

- 57999 Vinil taban ile.

108 mm x 114 mm Taban

Model 57923

- 57998 Cırtlı taban ile.

Model 57925

- 56244 Vinil taban ile.

Kendiliğinden Vakumlu

108 mm x 114 mm Taban

Model 58070

- 56286 Vinil taban ile.

Model 58075

- 56285 Cırtlı taban ile.

Merkezi Vakumlu


108 mm x 114 mm Taban

Model 57928

- 56286 Vinil taban ile.

Model 57929

- 56285 Cırtlı taban ile.



Orbital Hareket



Vakumsuz, Yuvarlak taban

127 mm Çap taban

Model 57922

- 56249 Vinil taban ile.

Model 57924

- 56248 Cırtlı taban ile.

152 mm Çap taban

Model 57926

- 56269 Cırtlı taban ile.

Model 57927

- 56228 Cırtlı taban ile.

Ayrıca Sulu Dynabug® “Model T” de mevcuttur.

Dynabug® “Jitter-Bug” Orbital Zımpara Makinası

- Zımparalama, Finisaj ve Harmanlama için
- 10,000 dev/dk motor



Orbital Hareket

Vakumsuz

- 57850 Vinil taban ile.

Model 57810

- 2.5 mm Orbit.

Model 57800

- 5 mm Orbit.



Kendiliğinden Vakumlu

- 57855 Vinil taban ile.

Model 57811

- 2.5 mm Orbit.

Model 57801

- 5 mm Orbit.



Merkezi Vakumlu

- 57855 Vinil taban ile.

Model 57814

- 2.5 mm Orbit.

Model 57804

- 5 mm Orbit.



Dynabug® II Orbital Zımpara Makinası

➤ 10,000 dev/dk, 2.5 mm Orbit motor

Vakumsuz Modeller



Orbital Hareket



58500

Cırtlı Taban

Model 58500

- 56315 taban ile,
74 mm x 109 mm.

Model 58503

- 56317 taban ile,
80 mm x 130 mm.

Vinil Taban

Model 58509

- 56355 taban ile,
74 mm x 109 mm.

Klipsli Vinil Taban

Model 58507

- 56354 taban ile,
68 mm x 175 mm.
- 229 mm x 280 mm
ölçüsünde zımpara
plakasından 4 adet
zımpara kağıdı
kesilebilir.



58507

Kendiliğinden Vakumlu Modeller

Cırtlı Taban

Model 58501

- 56316 taban ile,
74 mm x 109 mm.

Model 58504

- 56319 taban ile,
80 mm x 130 mm.



58501



Dynabug® II Orbital Zımpara Makinası

➤ 10,000 dev/dk, 2.5 mm Orbit motor

Merkezi Vakumlu Modeller



Orbital Hareket



Cırtlı Taban

Model 58502

- 56316 taban ile, 74 mm x 109 mm.

Model 58505

- 56319 taban ile, 80 mm x 130 mm.

“Delta Style” Cırtlı Taban

Model 58506


- 56323 taban ile,
99 mm x 143 mm



**Makinalar, aksesuarlar
ve aşındırıcılar için
Dynabrade.com’u
ziyaret edin!**

Dynaline Zımpara Makinası

► İleri-Geri Finisaj Makinası, Dakikada 2,400 strok



İleri-Geri Hareket



Vakumsuz

Vinil Taban

Model 57400

- 57454 taban ile, 70 mm x 203 mm.

Klipsli Vinil Taban

Model 57407

- 57460 taban ile, 70 mm x 203 mm.

İşlevsel Kit

Model 57405

- 57400 makina, zımpara tabanı ve iki zımpara içerir.

Kendiliğinden Vakumlu

Vinil Taban

Model 57401

- 57455 taban ile, 70 mm x 203 mm.

Merkezi Vakumlu

Vinil Taban

Model 57404

- 57455 taban ile, 70 mm x 203 mm.

280 mm "File Board" Zımpara Makinası

► Dakikada 2,400 strok, 10 mm strok




280 mm taban uzunluğu

Model 51350

- 57512 klipsli taban ile, 70 mm x 280 mm.
- 360° Dönebilen taban.

Dik Açılı Denibber Zımpara Makinası

- Toz, sivilce ve noktasal hataların giderilmesinde hızlı ve etkili
- Hassas 3.2 mm Çap Orbital Hareket



Orbital Hareket



58038

Önden Egzoz

Model 58037

- 54018 Kauçuk taban ile, 32 mm çap
- 12,000 dev/dk.

Model 58035

- 54088 Vinil taban ile, 32 mm çap.
- 15,000 dev/dk.

Model 58038

- 54031 'Locking' tip sünger yüzeyli taban ile, 32 mm çap.
- 12,000 dev/dk.



58035

Arkadan egzoz, uzatmalı susturucu

Model 58039

- 54018 Kauçuk taban ile, 32 mm çap
- 12,000 dev/dk.

Model 58038

- 54031 'Locking' tip sünger yüzeyli taban ile, 32 mm çap.
- 12,000 dev/dk.



58039

Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

Vakumlu Kalem Tip Kalıpcı Taşlama Makinaları

- Tüm modellerde üretilen vakum eteği, yüksek kalitede hava hortumu ve dayanıklı vakum hortumu mevcuttur.
- Merkezi vakum sistemine bağlanmak için



51622

35,000 dev/dk

Model 51622 1/8" Pens

Model 51624 3 mm Pens

- 51739 Standart vakum etekli.

50,000 dev/dk

Model 51629 1/8" Pens

Model 51631 3 mm Pens

- 51739 Standart vakum etekli.

60,000 dev/dk

Model 51632 1/8" Pens

Model 51634 3 mm Pens

- 51739 Standart vakum etekli.

Model 51623 1/8" Pens

- Uzatmalı model.
- 51785 Uzatmalı vakum etekli.

Model 51630 1/8" Pens

- Uzatmalı model.
- 51785 Uzatmalı vakum etekli.

Model 51633 1/8" Pens

- Uzatmalı model.
- 51785 Uzatmalı vakum etekli.

0.4 bg Vakumlu Kalıpcı Taşlama Makinaları

- Tüm modeller, toz, talaş ve heksavalent kromyum gibi partiküllerin efektif şekilde toplanması için üretilen vakum eteğine sahiptir.
- Merkezi vakum sistemine bağlanmak için.
- 1/4" Pens.



56715

56751

Dik Açılı Modeller

Model 56715 12,000 dev/dk

Model 56719 20,000 dev/dk

7° Ofset Modeller

Model 56727 5,000 dev/dk

Model 56723 25,000 dev/dk

- Dişlisiz motor.

Düz Modeller

Model 56751 5,000 dev/dk

Model 56755 25,000 dev/dk

- Dişlisiz motor.

Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

0.7 bg Vakumlu Kalıpcı Taşlama Makinaları

- Tüm modeller, toz, talaş ve heksavalent kromyum gibi partiküllerin efektif şekilde toplanması için üretan vakum eteğine sahiptir.
- Merkezi vakum sistemine bağlanmak için
- 1/4" Pens, dişlisiz motor.



56759

Düz Model

Model 56759 15,000 dev/dk

7° Ofset Model

Model 56739 18,000 dev/dk



56739

1 bg Vakumlu Kalıpcı Taşlama Makinaları

- Tüm modeller üretan vakum eteğine sahiptir.
- Merkezi vakum sistemine bağlanmak için.
- 1/4" Pens, dişlisiz motor.

Düz Modeller

Model 56743 12,000 dev/dk

Model 56747 20,000 dev/dk



56743

51 mm çap, 7° Ofset Vakumlu Disk Zımpara Makinaları

- Vakum eteği sayesinde toz, talaş ve partikülleri toplar.
- 51344 taban ile, 51 mm çap 'locking' tip aşındırıcılara uygun.
- 0.4 bg dişlisiz motor, arkadan egzoz.

Kendiliğinden Vakumlu

Model 51235 25,000 dev/dk

- 1" çap vakum çıkışı.

Merkezi Vakumlu

Model 51236 25,000 dev/dk

- 1-1/4" çap vakum çıkışı.



51235

51236



Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

51 mm Çap Dik Açılı Vakumlu Disk Zımpara Makinaları

- Vakum eteği sayesinde toz, talaş ve partikülleri toplar.
- 51344 taban ile, 51 mm çap 'locking' tip aşındırıcılara uygun.
- 0.4 bg, arkadan egzoz.

Kendiliğinden Vakumlu

- 1" çap vakum çıkışı.

Model 51225 12,000 dev/dk

Model 51226 15,000 dev/dk

Model 51227 20,000 dev/dk

Merkezi Vakumlu

- 1-1/4" çap vakum çıkışı.

Model 51230 12,000 dev/dk

Model 51231 15,000 dev/dk

Model 51232 20,000 dev/dk



76 mm Çap Dik Açılı Vakumlu Disk Zımpara Makinaları

- Vakum eteği sayesinde toz, talaş ve partikülleri toplar. Standart etek kesilerek uygulamaya özel şekil verilebilir.
- 51346 taban ile, 76 mm çap 'locking' tip aşındırıcılara uygun.
- Etekteki 'pencere' sayesinde operatör zımpara diskinin kenarını görebilir.
- 0.4 bg, 15,000 dev/dk, arkadan egzoz.

Kendiliğinden Vakumlu

- 1" çap vakum çıkışı.

Model 50210

- Trimlenmiş vakum eteği, 25 mm yükseklik.

Model 50570

- Standart Vakum Etekli, 38 mm yükseklik.

Merkezi Vakumlu

- 1-1/4" çap vakum çıkışı.

Model 50211

- Trimlenmiş vakum eteği, 25 mm yükseklik.

Model 50561

- Standart Vakum Etekli, 38 mm yükseklik.



Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

127 mm Çap 1.3 bg Dik Açılı Vakumlu Disk Zımpara Makinası



Merkezi Vakumlu

Model 52596 12,000 dev/dk

- 5/8"-11 makina mil dişi, 1-1/4" çap vakum çıkışı.
- Vakum eteği ile toz ve talaşı toplar. Eteğin altındaki fırça tozun toplanmasına yardımcı olur.
- Fiberglas ve kompozit gibi metalik olmayan yüzeyler için idealdir. Yat üretim ve servis sektörleri için olmazsa olmaz bir makina!
- 51150 taban ve bağlantı aparatları, 95848 dişli yağı, dişli yağı tabancası ve vibrasyon önleyen yan tutamağı içerir.

178 mm Çap 1.3 bg Dik Açılı Vakumlu Disk Zımpara Makinası



Merkezi Vakum

Model 52597 6,000 dev/dk

- 5/8"-11 makina mil dişi, 1-1/4" çap vakum çıkışı.
- Vakum eteği ile toz ve talaşı toplar. Eteğin altındaki fırça tozun toplanmasına yardımcı olur.
- Karbonfiber, fiberglas, kompozit malzeme, türbin kanatları gibi metalik olmayan yüzeyler için...
- 51151 taban ve flanşları, 95848 dişli yağı, dişli yağı tabancası ve vibrasyon önleyen yan tutamağı içerir.

Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

Vakumlu Kesme Makinaları

- Opsiyonel elmas kesme taşlarıyla kullanmak için.

76 mm Çap, Dik Açılı

Model 52538 0.4 bg

- 12,000 dev/dk, arkadan egzoz.
- 1" çap vakum çıkışı.



Kesme taşı ayrıca satılır

76 mm Çap, Dik Açılı

Model 52537 1 bg

- Uzatmalı Model.
- 18,000 dev/dk, arkadan egzoz.
- 1" çap vakum çıkışı.



76 mm Çap, Kesik Vakum Eteği

Model 52418 0.7 bg

- 20,000 dev/dk, arkadan egzoz.
- Kesilmiş vakum eteği sayesinde 25 mm derinliğe kadar keser.
- Dayanıklı plastik flanş, kesim esnasında kesilen yüzeye zarar gelmesini önler.
- 94300 Kompozit Dynaswivel® ile birlikte.
- 1" çap vakum çıkışı.



114 mm Çap, 7° Ofset

Model 52436 0.7 bg

- 20,000 dev/dk, arkadan egzoz.
- 1" çap vakum çıkışı.



Kesme taşı ayrıca satılır

127 mm Çap, Dik Açılı

Model 52438 1 bg

- 12,000 dev/dk, arkadan egzoz
- 1-1/4" çap vakum çıkışı.



Kesme taşı ayrıca satılır

Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

Vakumlu Kesme Makinaları

- Opsiyonel 127 mm çap elmas kesme taşlarıyla kullanmak için.

127 mm Çap, 1.3 bg

Model 52615

- 12,000 dev/dk, arkadan egzoz.
- 1-1/4" çap vakum çıkışı.



0.4 bg Vakumlu Matkap Makinaları

- Esneyen vakum eteği, matkap ucunun etrafında sıkışarak toz ve talaşın etkin biçimde toplanmasını sağlar.
- Merkezi vakum sistemine bağlanmak için.

7° Ofset Modeller

- 1/4" (6 mm) matkap aynası ve anahtarı ile.
- 1-1/4" çap vakum çıkışı.

Model 52903 500 dev/dk

Model 52904 1,000 dev/dk

Model 52905 2,400 dev/dk

Model 52906 3,600 dev/dk

Model 52907 5,500 dev/dk



'Angle Head' Model

Model 49135 3,200 dev/dk

- 1/4"-28 dişli matkap uçlarına uyumlu.
- 1" çapında 183 cm'lik vakum hortumu.



Vakumlu Genel Amaçlı Makinalar

➤ Dynabrade ile rahatça nefes alın ve güvenle çalışın!

0.7 bg Vakumlu Matkap Makinaları, Kabzalı Tip

- Esneyen vakum eteği, matkap ucunun etrafında sıkışarak toz ve talaşın etkin biçimde toplanmasını sağlar.
- 1-1/4" çap vakum çıkışı.
- Tüm modeller matkap aynası ve anahtarı içerir.



3/8" (10 mm) Matkap aynası

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Model 53105 950 dev/dk | 1/2" (13 mm) |
| Model 53103 3,400 dev/dk | Matkap aynası |
| Model 53104 4,500 dev/dk | Model 53106 950 dev/dk |

Vakumlu Freze Makinaları

- 0.7 bg, 20,000 dev/dk, arkadan egzoz, 1" çap vakum çıkışı.
- Opsiyonel 1/4" saplı freze uçlarıyla uyumlu.
- Dayanıklı kompozit taban. 94300 Dynaswivel® ile.

89 mm Tabanlı Model

Model 51332

- Ayarlanabilir kılavuz tekerlek sayesinde kenarlarda düzgün ve sürekli kesim sağlar.



102 mm Tabanlı Model

Model 51333

- Daha fazla kontrol ve konfor için iki tutamak.
- 102 mm taban daha yüksek stabilite sağlar.

Vakumlu Dynafine® Detay Zımpara Makinası

- Köşe ve dar alanların zımparalanmasında ideal.

Kendiliğinden Vakumlu

Model 58015

- 1" çap vakum çıkışı.

Merkezi Vakumlu

Model 58017

- 1-1/4" çap vakum çıkışı.



Yeni ürünler

➤ Dynabrade'in en son innovasyonları!

76 mm çap polisaj makinası

152 mm uzatmalı

Model 49445

- 0.4 bg, 3,200 dev/dk.
- Hız regülatörü sayesinde sabit hızda kullanım.



Polisaj tabanı
ve süngeri
ayrı satılır.

Hız ayarlı kalem tip kalıpcı taşlama makinası

35,000 – 60,000 dev/dk

Model 52850 1/8" Pens

Model 52855 3 mm Pens

- Yüksek güç/ağırlık oranlı rotor ve paletli tip makina.
- 6 mm çapında 1.5 m'lik hava hortumu dahildir.



Yatay taşlama makinaları

- Daha az arıza ve daha düşük bakım ihtiyacı için dişlisiz tasarım.
- Hız regülatörlü motor sayesinde ağır yük altında bile devrini korur. Yandan egzozlu.

3 bg Model

Model 53300 6,000 dev/dk

- Norton NorZon® III Tip 1 kuvvetlendirilmiş taşlama taşı dahil. Tekerleğin dış çapı 152 mm, eni 25.4 mm ve göbek deliği 5/8" (yaklaşık 16 mm)'dir.

4 bg Modeller

Model 53308 6,000 dev/dk

Model 53312 4,500 dev/dk

- 53308 modelinde Norton NorZon® III Tip 1 kuvvetlendirilmiş taşlama taşı dahildir. Tekerleğin dış çapı 152 mm, eni 25.4 mm ve göbek deliği 5/8" (yaklaşık 16 mm)'dir.
- 53312 modelinde Norton NorZon® III Tip 1 kuvvetlendirilmiş taşlama taşı dahildir. Tekerleğin dış çapı 203 mm, eni 25.4 mm ve göbek deliği 5/8" (yaklaşık 16 mm)'dir.



Aşındırıcı Sabit Makinalar

Dynabrade aşağıdakiler gibi farklı aşındırıcı sabit makinalar da sunmaktadır...

'Versatility Grinder'
Çok İşlevli Taşlayıcı




Elektrikli Takım
Tezgahtı Taşlayıcı

Havalı Takım
Tezgahtı Taşlayıcı



Süperfinisaj Makinası

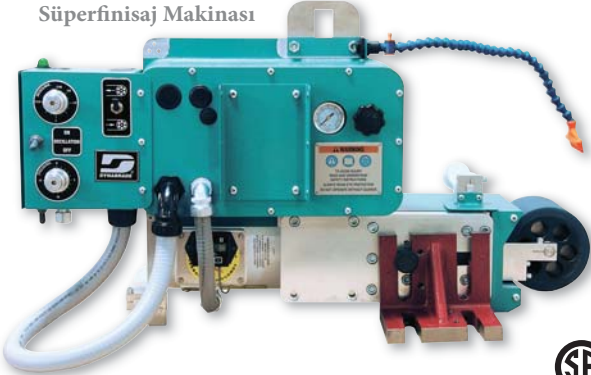

Avrupa ülkeleri için CE sertifikalı çalışmaları devam etmektedir. Daha C
detaylı bilgi için lütfen müşteri ilişkileri departmanımızla temasa geçiniz.



Toz Toplama Özellikli Zımpara Masası

- Zımparalama esnasında ortaya çıkan toz ve tanecikleri toplar.

Model 64202

- 83.8 cm x 104.1 cm yüzey ölçülerinde.

Model 64203

- 83.8 cm x 152.4 cm yüzey ölçülerinde.

Model 64204

- 91.4 cm x 182.9 cm yüzey ölçülerinde



*Birçok Voltaj
Formatında Mevcut!*

Metal Uygulamaları için Toz Toplama Masası

- Patlayıcı metal talaşlarını su içerisinde hapseder

Modeller 64400 - 64405*

- Alüminyum ya da titanyum için ideal.
- 91.4 cm x 152.4 cm yüzey ölçülerinde.
- Voltaj formatını seçebilirsiniz.

64400



Metal Uygulamaları için Toz Toplama İstasyonu

- Patlayıcı metal talaşlarını ve partikülleri hava/su karışımıyla dolu alanda hapseder

Modeller 64300, 64304, 64350, 64354*

- Alüminyum ya da titanyum için ideal.
- Voltaj formatını ve yüzey alanını 45.7 cm x 91.4 cm ya da 66 cm x 91.4 cm olarak seçebilirsiniz.

64350



*Avrupa ülkeleri için CE sertifikalı çalışmalarını devam ettirmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen müşteri ilişkileri departmanımızla temasa geçiniz.

Aksesuarlar

Bu Dynabrade Aksesuarlarını da Unutmayın!

- Hava Hattı Aksesuarları
- Bağlantılar, Rekorlar, Hava Tabancaları
- Dynaswivel® Eklemlı Hava Hattı Bağlantıları
- Filtre-Regülatör-Yağlayıcılar
- Random orbital, dişli tahrikli ve ileri-geri zımpara makinaları vb. için zımpara tabanları
- Disk zımpara makinası tabanları ve bağlantıları
- Dynacushion® ve DynaWheel pnömatak tekerlekler
- Miller, mandreller, matkap aynaları ve pensler
- Kontakt tekerlekleri ve kontakt kolları
- Hava yağları, dişli yağları ve gresler
- Portatif Toz Toplama Sistemleri
- Ve Çok Daha Fazlası!



Aşındırıcılar

- En yüksek kalitedeki aşındırıcılardan oluşan geniş ürün gamı
- Sipariş edilen ürünleri kombine edebilme esnekliği sayesinde rekabetçi fiyatlar
- Düşük paket adetleri
- Bantlar, diskler, plakalar, rulolar ve yıldız zımparalar
- 'Bonded' ürünler, tel ürünler, kesme taşları
- 'Convolute' tekerlekler ve Polisaj ürünleri
- Karbür uçlar, bıçaklar, eğeler ve daha fazlası!



Ürün gamındaki aşındırıcılar ülkeden ülkeye ya da bölgeden bölgeye değişkenlik gösterir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Dynabrade ofisi ile iletişime geçin.



DYNABRADE

**DYNABRADE
FARKINI KEŞFEDİN!**

Türkiye Distribütörü:

DYNABRADE EUROPE S.à.r.l.

Zone Artisanale Op Tomm 6
L-5485 Wormeldange—Haut, Lüksemburg

Telefon: +352 768 494 1

Faks: +352 768 495

dynabrade.com.tr

